

Halo




Kammarkollegiet, Stockholm.


Takinfälld

Artikel	Namn
51-68-4305-20708	Halo prisma 31W 3000K 2279lm, DALI
51-68-4305-20508	Halo opal 31W 3000K 2471lm, DALI
51-68-4305-20700	Halo prisma 31W 3000K 2279lm, on/off
51-68-4305-20500	Halo opal 31W 3000K 2471lm, on/off
51-68-4405-20708	Halo prisma 31W 4000K 2352 lm, DALI
51-68-4405-20508	Halo opal 31W 4000K 2550lm, DALI
51-68-4405-20700	Halo prisma 31W 4000K 2352 lm, on/off
51-68-4405-20500	Halo opal 31W 4000K 2550lm, on/off

Se www.flux.nu för ljusdatafiler

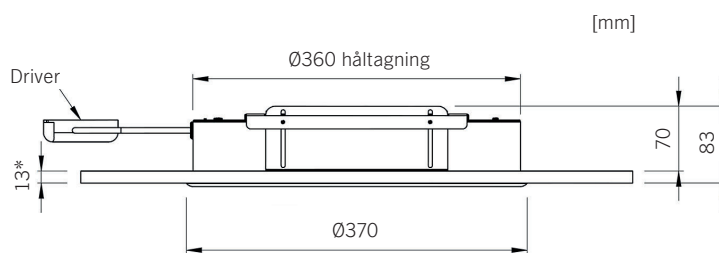

*Ställbar för taktjocklek 3-60mm

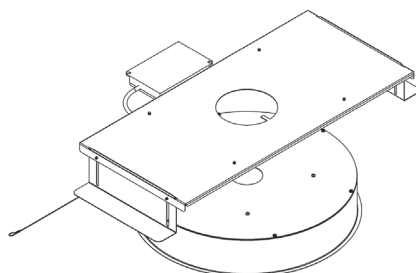

Ställbar monteringsplattform med magneter för snabb montering



Gjuten aluminiumstomme

	Takinfälld armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Snabbmonterad med magnetfästen.
	LED 31W, 3000K/4000K
	230V till extern driver, fast anslutning. Kabel mellan armatur och driver: 250mm.
	DALI, switchDIM, corridor FUNCTION. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	Prismatisk front 19, opal front 23.
	Gjuten aluminium, opaliserad eller prismatisk akryl (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfällnad, håltagnings Ø 360mm. Monteringsplattform för systemundertak ingår, ställbar för skivtjocklek 3-60mm. Tillval: vägginfällnad.
	4 kg

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Kammarkollegiet, Stockholm.