

# Railer



Barkarby Station, Stockholm. Ljusdesign: Sweco.




Ljusstyrka: Mellan ••

|   |   |
|---|---|
|  | Robust handledare med integrerad belysning.   |
|  | LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K.   |
|  | 230V till intern driver som är inkluderad i armaturen.<br>Fast anslutning. Kabelgenomföring i gavel.  |
|  | Rostfritt stål, inre polykarbonatrör.   |
|  | Projektanpassad installation.   |
|  | 2 kg per meter profil.  |
|   |    |

## Handledare med integrerad belysning

| Artikel     | Namn                   | Egenskaper LED | Prestanda                       |
|-------------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| 50-002-1310 | Railer LED 16W 1310 mm | Färgtemperatur | Extra varmvit ≈ 2700°K, 85 lm/W |
| 50-002-2490 | Railer LED 32W 2490 mm |                | Varmvit ≈ 3000°K, 90 lm/W       |
|             |                        | CRI            | Neutralvit ≈ 4000°K, 90 lm/W    |
|             |                        | Brinntid       | 93                              |
|             |                        |                | L80 = 50.000h                   |

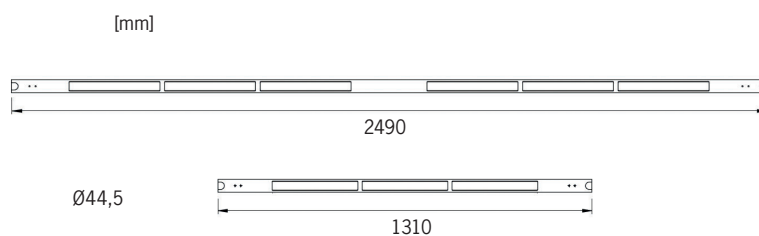


Projektanpassad armatur som kräver ritning.  
Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.  
Även räcken utan belysning kan levereras.

Kontakta säljare för information.


## Tillval

Anges vid beställning:

Pulverlackerat rör  
Väggfäste  
Ständare för gjutning / fotplatta



Väggfäste  
standard



[mm]

Kundanpassade fästen och ständare  
på begäran.





Sickla gångbro, Stockholm.

Ljusdesign: Ljusarkitekt P&Ö AB