

# Trace pendant



Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

	Armatyr för belysning av informationstavlor, whiteboard och korridorväggar.
	LED 3000K/4000K. Tillval: Tunable White.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till extern driver, fast anslutning. 2m kabel monterad mellan armatur och driver. Kabelgenomföring i höger ovansida.
	Driver on/off eller one4all finns för alla längder. one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI.
	Aluminium, opaliserad / prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Pendlad, väjerlängd 1,5m och vitlackerat stålfäste.
	1,5 kg per meter.

Artikel	Namn
53-70-4303-55708	Trace pendant prisma 17W 3000K 1176lm 874mm one4all
53-70-4304-55708	Trace pendant prisma 22W 3000K 1568lm 1154mm one4all
53-70-4305-55708	Trace pendant prisma 27W 3000K 1960lm 1434mm one4all
53-70-4306-55708	Trace pendant prisma 32W 3000K 2352lm 1714mm one4all
53-70-4307-55708	Trace pendant prisma 38W 3000K 2744lm 1994mm one4all
53-70-4308-55708	Trace pendant prisma 41W 3000K 3136lm 2274mm one4all
53-70-4309-55708	Trace pendant prisma 46W 3000K 3528lm 2554mm one4all
53-70-4310-55708	Trace pendant prisma 50W 3000K 3920lm 2834mm one4all
53-70-4311-55708	Trace pendant prisma 55W 3000K 4312lm 3114mm one4all
53-70-4312-55708	Trace pendant prisma 60W 3000K 4704lm 3394mm one4all
53-70-4313-55708	Trace pendant prisma 66W 3000K 5096lm 3674mm one4all
53-70-4314-55708	Trace pendant prisma 70W 3000K 5488lm 3954mm one4all
53-70-4303-55508	Trace pendant opal 17W 3000K 1284lm 874mm one4all
53-70-4304-55508	Trace pendant opal 22W 3000K 1712lm 1154mm one4all
53-70-4305-55508	Trace pendant opal 27W 3000K 2140lm 1434mm one4all
53-70-4306-55508	Trace pendant opal 32W 3000K 2568lm 1714mm one4all
53-70-4307-55508	Trace pendant opal 38W 3000K 2996lm 1994mm one4all
53-70-4308-55508	Trace pendant opal 41W 3000K 3424lm 2274mm one4all
53-70-4309-55508	Trace pendant opal 46W 3000K 3852lm 2554mm one4all
53-70-4310-55508	Trace pendant opal 50W 3000K 4280lm 2834mm one4all
53-70-4311-55508	Trace pendant opal 55W 3000K 4708lm 3114mm one4all
53-70-4312-55508	Trace pendant opal 60W 3000K 5136lm 3394mm one4all
53-70-4313-55508	Trace pendant opal 66W 3000K 5564lm 3674mm one4all
53-70-4314-55508	Trace pendant opal 70W 3000K 5992lm 3954mm one4all

53-70-4303-55708 är one4all



För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

53-70-4303-55700


53-70-4303-55708 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:

53-70-4403-55708

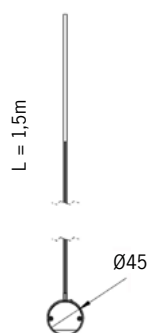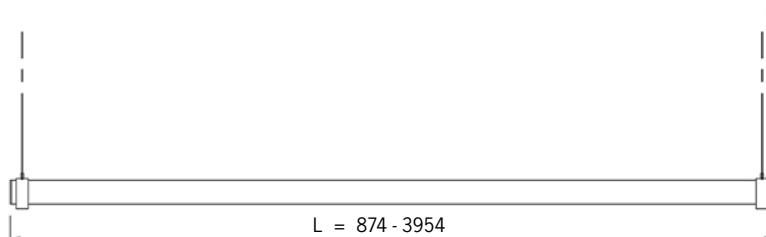

[mm]



Standard pendelfäste

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3