

Trace wall



Pendlad / diktmonterad tak eller vägg

	Armatyr för belysning av informationstavlor, whiteboard och korridorväggar.
	LED 3000K/4000K. Tillval: Tunable White.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till extern driver, fast anslutning. 2m kabel monterad mellan armatur och driver. Kabelgenomföring i höger baksida, sett framifrån.
	Driver on/off eller one4all finns för alla längder. one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI.
	Aluminium, opaliserad / prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad väggfäste 300mm, hålbild Ø6mm Tillval: diktmonterat väggfäste 73mm.
	1,5 kg per meter.

Artikel	Namn
54-70-4303-50708	Trace wall prisma 17W 3000K 1176lm 874mm one4all
54-70-4304-50708	Trace wall prisma 22W 3000K 1568lm 1154mm one4all
54-70-4305-50708	Trace wall prisma 27W 3000K 1960lm 1434mm one4all
54-70-4306-50708	Trace wall prisma 32W 3000K 2352lm 1714mm one4all
54-70-4307-50708	Trace wall prisma 38W 3000K 2744lm 1994mm one4all
54-70-4308-50708	Trace wall prisma 41W 3000K 3136lm 2274mm one4all
54-70-4309-50708	Trace wall prisma 46W 3000K 3528lm 2554mm one4all
54-70-4310-50708	Trace wall prisma 50W 3000K 3920lm 2834mm one4all
54-70-4311-50708	Trace wall prisma 55W 3000K 4312lm 3114mm one4all
54-70-4312-50708	Trace wall prisma 60W 3000K 4704lm 3394mm one4all
54-70-4313-50708	Trace wall prisma 66W 3000K 5096lm 3674mm one4all
54-70-4314-50708	Trace wall prisma 70W 3000K 5488lm 3954mm one4all
54-70-4303-50508	Trace wall opal 17W 3000K 1284lm 874mm one4all
54-70-4304-50508	Trace wall opal 22W 3000K 1712lm 1154mm one4all
54-70-4305-50508	Trace wall opal 27W 3000K 2140lm 1434mm one4all
54-70-4306-50508	Trace wall opal 32W 3000K 2568lm 1714mm one4all
54-70-4307-50508	Trace wall opal 38W 3000K 2996lm 1994mm one4all
54-70-4308-50508	Trace wall opal 41W 3000K 3424lm 2274mm one4all
54-70-4309-50508	Trace wall opal 46W 3000K 3852lm 2554mm one4all
54-70-4310-50508	Trace wall opal 50W 3000K 4280lm 2834mm one4all
54-70-4311-50508	Trace wall opal 55W 3000K 4708lm 3114mm one4all
54-70-4312-50508	Trace wall opal 60W 3000K 5136lm 3394mm one4all
54-70-4313-50508	Trace wall opal 66W 3000K 5564lm 3674mm one4all
54-70-4314-50508	Trace wall opal 70W 3000K 5992lm 3954mm one4all

54-70-4303-50708 är one4all



För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

54-70-4303-50700


54-70-4303-50708 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:


54-70-4403-50708

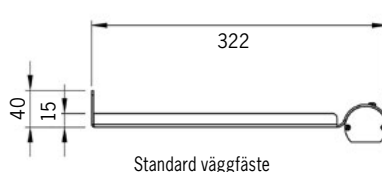

Standard väggfäste



Tillval väggfäste



Ställbarhet totalt 70°

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	CRI	>80
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3



Mallektion 204 kl. 09:00-10:00
① Rätta malleboken!
② Pröva tillsammans i sidan 14
③ Rätta själv i sidorna 15 och 16

prasslade



Hässelbygdsskolan.