

Hover surface System



FLUX

Profilarmatur med LED i projektanpassat utförande.

Diktmonterad. Ljusfördelning nedljus. Opal eller prismatisk täckskiva, 3000K eller 4000K. On/off eller one4all. Kontakta Flux för support! Godkänd av BVB.


Specifikationer

Ljusutbyte:	124 / 129 lm/W
Dimning:	on/off eller one4all
Drivdon:	Monterat i armaturen
Strömförsörjning:	230V till intern driver
Färg:	Vit RAL9003, finstrukturerad pulverlack
Material:	Aluminium, PMMA
Montering:	Ytmonteras tak / vägg. Takfäste ingår.
Kapsling:	IP21
Skyddsklass:	Klass I - Skyddsjordad
Vikt:	2 kg / meter

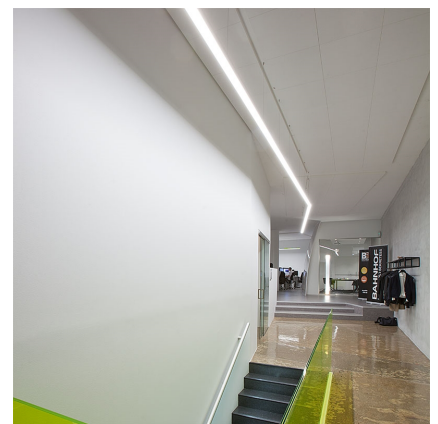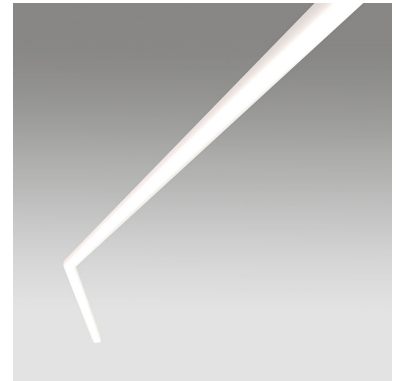

Teknisk information

CRI:	>80
Brinntid:	50.000h (L80)
SDCM:	max 3
Styrning:	One4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI

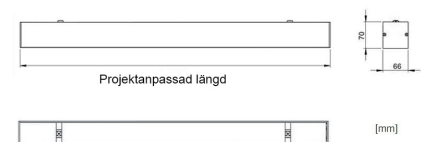

Tillval

Tunable White 2700K-6500K

Närvarosensor / dagsljussensor (20 min)

täckskiva opal PC / opal PMMA

Lamellraster

Nödljus (10% 1h)

CRI min 90

Fast 2700K / 5000K

Tillval, forts.

FLUX

Utföranden

52-72-4S04-24500 Hover surface System LED-armatur systemlösning