


# Cover System

Profilarmatur med LED i projektanpassat utförande.

Infälld. Ljusfördelning nedljus. Opal eller prismatisk täckskiva, 3000K eller 4000K. On/off eller one4all. Kontakta Flux för support! Godkänd av BVB.


## Specifikationer

<b>Ljusutbyte:</b>	124 / 129 lm/W
<b>Dimning:</b>	on/off eller one4all
<b>Drivdon:</b>	Monterat i armaturen
<b>Strömförsörjning:</b>	230V till intern driver. Fast anslutning.
<b>Färg:</b>	Vit RAL9003, finstrukturerad pulverlack
<b>Material:</b>	Aluminium, PMMA
<b>Montering:</b>	Infällnad i tak >= 3mm
<b>Håltagning:</b>	L minus 8mm x 70mm
<b>Infällnadsdjup:</b>	69mm
<b>Kapsling:</b>	IP21
<b>Vikt:</b>	1,5 kg / meter

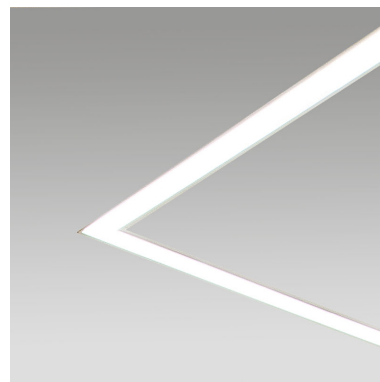

## Teknisk information

Ra-värde	>80
Brinntid	50.000h (L70)
SDCM	3
One4all innefattar	DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI

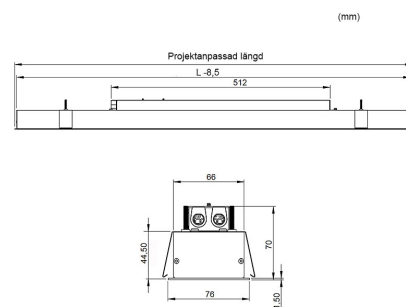

## Tillval

Tunable White 3000K / 6000K

täckskiva opal PC / opal PMMA

Lamellraster

Nödljus (10% 1h)

Närvarosensor / dagsljussensor (20 min)

