

Ghost 64 pendant




Ringens köpcentrum, Stockholm

Takpendlad

Artikel	Namn
53-81-0X02-51400	Ghost 64 pendant LED 12W 1222lm 680mm on/off
53-81-0X03-51400	Ghost 64 pendant LED 18W 1833lm 980mm on/off
53-81-0X04-51400	Ghost 64 pendant LED 24W 2444lm 1240mm on/off
53-81-0X05-51400	Ghost 64 pendant LED 31W 3055lm 1520mm on/off
53-81-0X06-51400	Ghost 64 pendant LED 37W 3666lm 1800mm on/off
53-81-0X08-51400	Ghost 64 pendant LED 49W 4888lm 2360mm on/off
53-81-0X10-51400	Ghost 64 pendant LED 61W 6110lm 2920mm on/off
53-81-0X02-55408	Ghost 64 pendant LED 12W 1222lm 680mm DALI
53-81-0X03-55408	Ghost 64 pendant LED 18W 1833lm 980mm DALI
53-81-0X04-55408	Ghost 64 pendant LED 24W 2444lm 1240mm DALI
53-81-0X05-55408	Ghost 64 pendant LED 31W 3055lm 1520mm DALI
53-81-0X06-55408	Ghost 64 pendant LED 37W 3666lm 1800mm DALI
53-81-0X08-55408	Ghost 64 pendant LED 49W 4888lm 2360mm DALI
53-81-0X10-55408	Ghost 64 pendant LED 61W 6110lm 2920mm DALI

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:
X=3 för 3000K
X=4 för 4000K

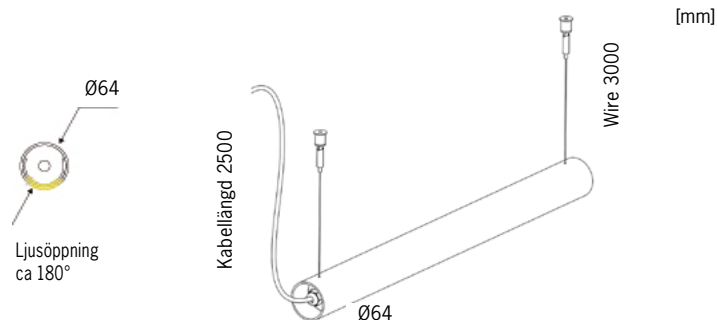

	Armatur för belysning av korridorer, entréer och skolor. För tak- eller väggmontering.
	LED 3000K/4000K. Tillval: CRI min 90. Tillval: Tunable white 2700K-6500K. LED-lm angivna, se www.flux.nu för ljusdatafiler!
	230V till integrerad driver. Ghost wall: fast anslutning, kabelgenom-föring på höger baksida, sett framifrån.
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: intern vidarekoppling. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Aluminium, satinerat PC-rör.
	Vajer 1,5m alternativt tak/väggfäste inkluderade. Infällda ändstycken. IP23 vid horisontell montering. Tillval: fäste rostfritt.
	2,3 kg per meter profil.

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Prins Wilhelmgymnasiet, Flen.

Ljusstaltning: Light Support. Arkitekt: Almqvist & Simonsson.