


Ghost 64 wall

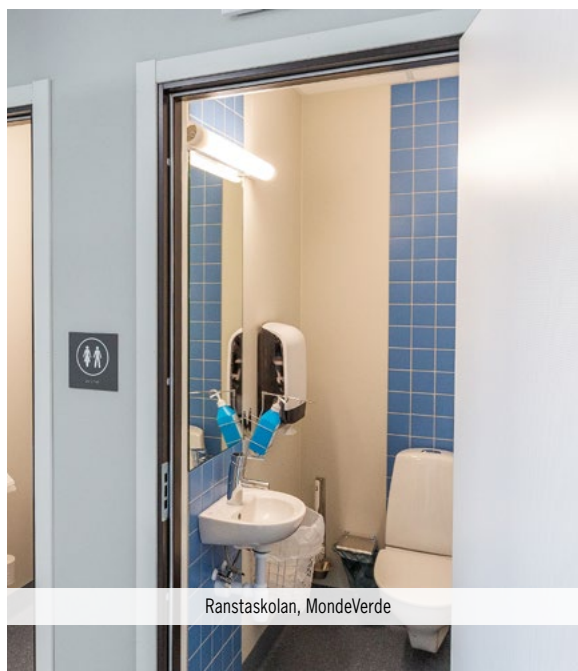


Ranstaskolan, MondeVerde

Tak- / Vägghöjning

Artikel	Namn
54-81-0X02-50400	Ghost 64 wall LED 12W 1222lm 680mm on/off
54-81-0X03-50400	Ghost 64 wall LED 18W 1833lm 980mm on/off
54-81-0X04-50400	Ghost 64 wall LED 24W 2444lm 1240mm on/off
54-81-0X05-50400	Ghost 64 wall LED 31W 3055lm 1520mm on/off
54-81-0X06-50400	Ghost 64 wall LED 37W 3666lm 1800mm on/off
54-81-0X08-50400	Ghost 64 wall LED 49W 4888lm 2360mm on/off
54-81-0X10-50400	Ghost 64 wall LED 61W 6110lm 2920mm on/off
54-81-0X02-50408	Ghost 64 wall LED 12W 1222lm 680mm DALI
54-81-0X03-50408	Ghost 64 wall LED 18W 1833lm 980mm DALI
54-81-0X04-50408	Ghost 64 wall LED 24W 2444lm 1240mm DALI
54-81-0X05-50408	Ghost 64 wall LED 31W 3055lm 1520mm DALI
54-81-0X06-50408	Ghost 64 wall LED 37W 3666lm 1800mm DALI
54-81-0X08-50408	Ghost 64 wall LED 49W 4888lm 2360mm DALI
54-81-0X10-50408	Ghost 64 wall LED 61W 6110lm 2920mm DALI

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:
 X=3 för 3000K
 X=4 för 4000K

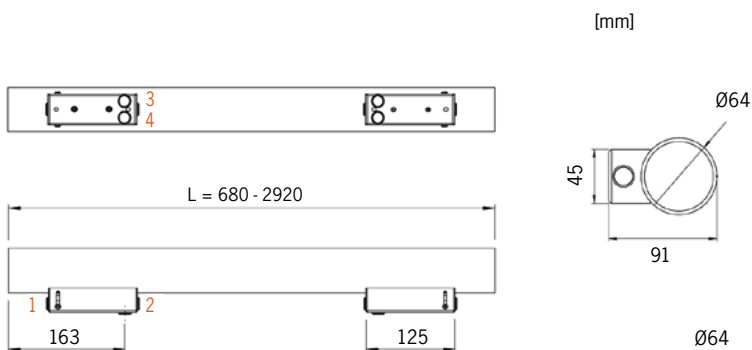

Kabelingång på baksidan, fyra alternativa ingångar för smidig installation.
 CC 24mm mellan kabelingång 3 och 4, 12mm från armaturens kant till centrum kabelingång.

Ljusöppning ca 180°



	Armatur för belysning av korridorer, entréer och skolor. För tak- eller väggmontering.
	LED 3000K/4000K. Tillval: CRI min 90. Tillval: Tunable white 2700K-6500K. LED-lm angivna, se www.flux.nu för ljusdatafiler!
	230V till integrerad driver. Ghost wall: fast anslutning, kabelgenomföring på höger baksida, sett framifrån.
	DALI fäspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: intern vidarekoppling. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Aluminium, satinerat PC-rör.
	Vajer 3m alternativt tak/väggfäste inkluderade. Infällda ändstycken. IP23 vid horisontell montering. Tillval: fäste rostfritt.
	2,3 kg per meter profil.

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3