

# Hover pendant lamell



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusedelning: nedljus eller upp/hedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel 5G 0,75mm <sup>2</sup> . Kabelgenomföring höger ovsida. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	Up&Down 16,8 / 16,7
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium. Tillval: Prismatisk PMMA / Opal PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2,2 kg/m

## Takpendlad

Artikel	Namn
56-72-4304-25208	Hover Up&Down lamell 32W 3000K 2980lm 1134mm DALI
56-72-4305-25208	Hover Up&Down lamell 40W 3000K 3725lm 1414mm DALI
56-72-4306-25208	Hover Up&Down lamell 46W 3000K 4470lm 1694mm DALI
56-72-4307-25208	Hover Up&Down lamell 53W 3000K 5215lm 1974mm DALI
56-72-4308-25208	Hover Up&Down lamell 61W 3000K 5960lm 2254mm DALI
56-72-4309-25208	Hover Up&Down lamell 68W 3000K 6705lm 2534mm DALI
56-72-4310-25208	Hover Up&Down lamell 76W 3000K 7450lm 2814mm DALI
56-72-4311-25208	Hover Up&Down lamell 83W 3000K 8195lm 3094mm DALI
56-72-4312-25208	Hover Up&Down lamell 93W 3000K 8940lm 3374mm DALI
56-72-4313-25208	Hover Up&Down lamell 100W 3000K 9685lm 3654mm DALI
56-72-4314-25208	Hover Up&Down lamell 108W 3000K 10430lm 3934mm DALI


Artikel	Namn
53-72-4304-25208	Hover Down lamell 22W 3000K 1824lm 1134mm DALI
53-72-4305-25208	Hover Down lamell 27W 3000K 2280lm 1414mm DALI
53-72-4306-25208	Hover Down lamell 31W 3000K 2736lm 1694mm DALI
53-72-4307-25208	Hover Down lamell 38W 3000K 3192lm 1974mm DALI
53-72-4308-25208	Hover Down lamell 41W 3000K 3648lm 2254mm DALI
53-72-4309-25208	Hover Down lamell 46W 3000K 4104lm 2534mm DALI
53-72-4310-25208	Hover Down lamell 50W 3000K 4560lm 2814mm DALI
53-72-4311-25208	Hover Down lamell 55W 3000K 5016lm 3094mm DALI
53-72-4312-25208	Hover Down lamell 61W 3000K 5472lm 3374mm DALI
53-72-4313-25208	Hover Down lamell 66W 3000K 5928lm 3654mm DALI
53-72-4314-25208	Hover Down lamell 71W 3000K 6384lm 3934mm DALI

Artikel	Namn
56-72-4304-21201	Hover Up&Down lamell 32W 3000K 2980lm 1134mm on/off dragsnöre
56-72-4304-25209	Hover Up&Down lamell 32W 3000K 2980lm 1134mm dragdimsnöre
53-72-4304-21201	Hover Down lamell 22W 3000K 1824lm 1134mm on/off dragsnöre
53-72-4304-25209	Hover Down lamell 22W 3000K 1824lm 1134mm dragdimsnöre

56-72-4304-25208 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
56-72-4404-25208

53-72-4304-25208 är vit armatur  
För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:  
53-72-3304-25208

56-72-4304-25208 är one4all  
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:  
56-72-4304-25200

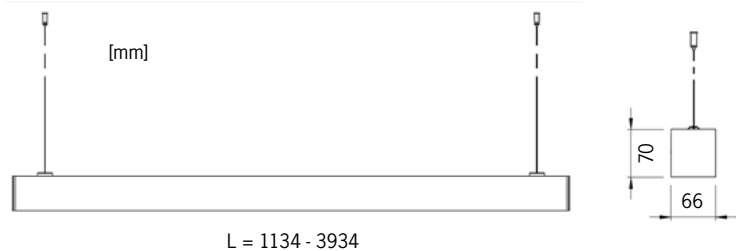

Övriga utföranden

Tillval



Opal täcksiva



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

## Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

