


Moon pendant / surface



Ytmonterad eller pendlad tak / diktmonterad vägg

Artikel	Namn
59-67-4X01-20708	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K) up/down, one4all
59-67-4X01-20508	Moon surface opal 28W 2709lm (3K) up/down, one4all
59-67-4X01-20700	Moon surface prisma 28W 2439lm (3K) up/down, on/off
59-67-4X01-20500	Moon surface opal 28W 2439lm (3K) up/down, on/off
53-67-4X01-20708	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K) down, one4all
53-67-4X01-20508	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K) down, one4all
53-67-4X01-20700	Moon pendant prisma 28W 2439lm (3K) down, on/off
53-67-4X01-20500	Moon pendant opal 28W 2709lm (3K) down, on/off

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:
 X=3 för 3000K (2439lm prisma / 2709lm opal)
 X=4 för 4000K (2651lm prisma / 2944lm opal)

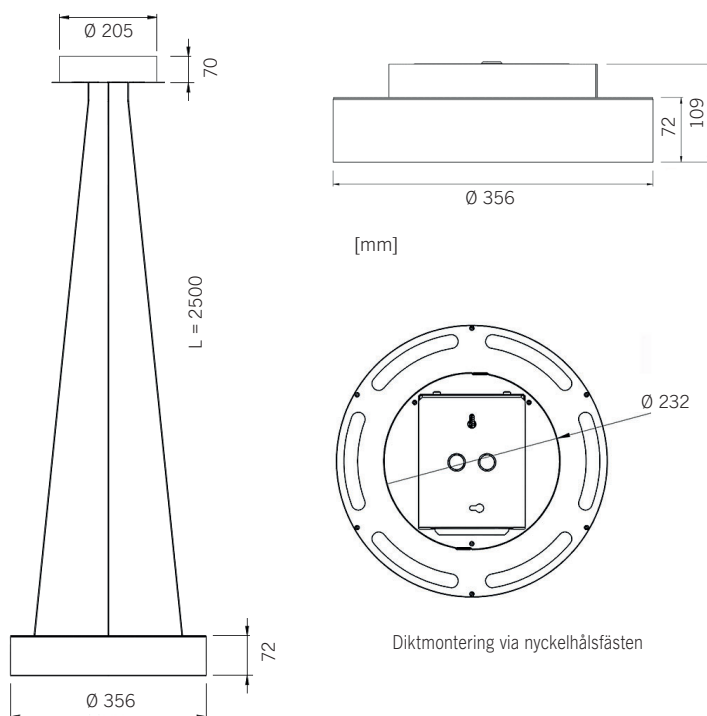

	Diktmonterad / pendlad armatur för korridorer, kontor, konferensrum, skolor och entréer. Uppljus med svag korona-effekt standard för diktmonterat utförande, endast nedljus standard för pendlat utförande.
	LED 32W, 3000K/4000K. Tillval: Tunable white 2700K-5000K. Tillval: pendel med uppljus. Tillval: diktmonterad utan uppljus.
	230V, fast anslutning. Pendant: driver i takkopp.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Gjuten aluminium, opaliserad eller prismatisk akryl (med diffuseringsfilm).
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Ytmonterad dikt tak eller vägg, nyckelhålsfäste. Vajerpendlad: 2,5m vajer.
	4 kg
	CE
	I
	IP 23

LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3