


# 4Twenty5 shelf DE

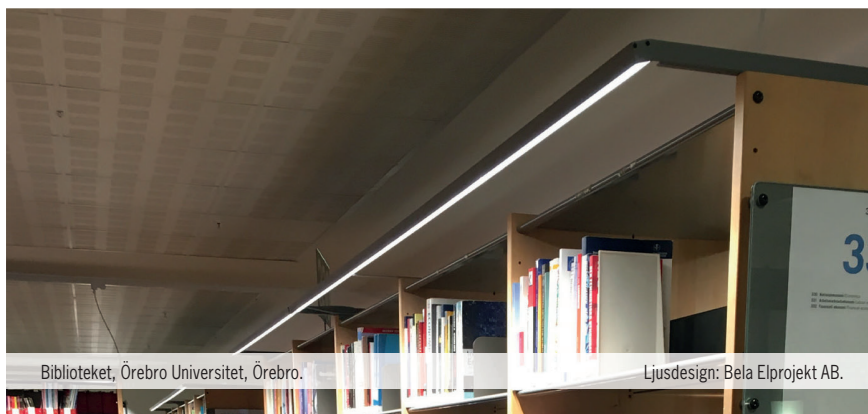

Biblioteket, Örebro Universitet, Örebro.

Ljusdesign: Bela Elprojekt AB.

	Hyllbelysning med justerbart fäste för optimal belysning i hyllplanen. Liten och diskret lösning som ger ett effektivt ljus med god färgåtergivning.
	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-5500K. Tillval: RGB / RGBW
	230V till extern driver. Kabelgenomföring i högra fästet. 2,5m 0,5mm <sup>2</sup> anslutningskabel medföljer. Tillval 1,0mm <sup>2</sup> . Tillval: anpassning för intern vidarekoppling. Max armaturlängd per matning 9,2m (max 3 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln!
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, linser av PMMA, klar akrylfront.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Vinklingsbara fästen inkluderade.
	0,7 kg per meter profil.

## Hyllbelysning

Artikel	Namn
55-96-4X03-33300	4Twenty5 shelf DE 7,3W 617lm 30° 590mm
55-96-4X04-33300	4Twenty5 shelf DE 11,6W 987lm 30° 890mm
55-96-4X05-33300	4Twenty5 shelf DE 15,9W 1357lm 30° 1190mm
55-96-4X07-33300	4Twenty5 shelf DE 24,5W 2097lm 30° 1790mm

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:


X=2 för 2700K

X=3 för 3000K

X=4 för 4000K

Tillval: lins 15° / 60°

Tillval: Diffuserande optisk film

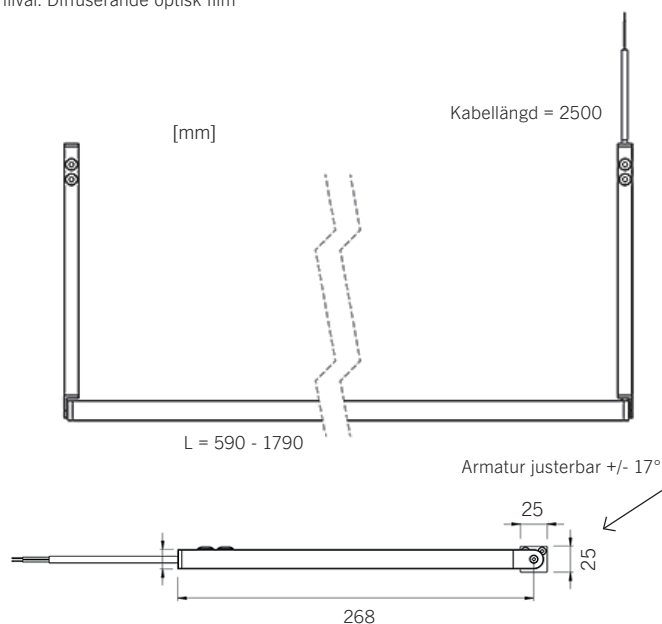

## Drivers / LED-info

Artikel	Drivers
810243	LED Driver 24VDC 12VA IP20
810114	LED Driver 24VDC 35VA, IP20
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20
810107	LED Driver 24VDC 180VA, IP20

Artikel	Drivers dimbara
1011141	LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20
1011429	LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20
810293	LED Driver 24VDC 100VA one4all Dim, IP20
1010310	LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20
810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67
1007601	LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

\* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Extra varmvit 2700K, 85 lm/W Varmvit 3000K, 90 lm/W Neutralvit 4000K, 90 lm/W
CRI	>95
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Biblioteket, Medborgarhuset, Stockholm.

Ljusdesign: Tyréns AB.