

4Twenty5 wall DE



	Väggbelysning med justerbart fäste för optimalt släpljus på vägg. Liten och diskret lösning som ger ett effektivt ljus med god färgåtergivning. DE = Driver Extern!
	LED 24VDC filtrerad. 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-5500K. Tillval: RGB / RGBW
	230V till extern driver. Kabelgenomföring i högra fästet, sett framifrån. 2,5m 0,5mm ² anslutningskabel medföljer. Tillval 1,0mm ² . Tillval: anpassning för intern vidarekoppling. Max armaturlängd per matning 9,2m (max 3 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln!
	Se separat ruta om drivers.
	Aluminium, linser av PMMA, klar akrylfront.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur.
	Vinklingsbara fästen inkluderade. Fästena skruvas mot vägg.
	0,7 kg per meter profil.

Hyllbelysning / Väggbelysning LED

Artikel	Namn
54-96-4X01-33300	4Twenty5 wall DE 4,3W 370lm 30° 326mm
54-96-4X02-33300	4Twenty5 wall DE 8,6W 740lm 30° 632mm
54-96-4X03-33300	4Twenty5 wall DE 12,9W 1110lm 30° 936mm vit
54-96-4X04-33300	4Twenty5 wall DE 17,2W 1480lm 30° 1241mm vit
54-96-4X05-33300	4Twenty5 wall DE 21,5W 1850lm 30° 1546mm vit
54-96-4X06-33300	4Twenty5 wall DE 25,8W 2220lm 30° 1851mm vit

Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:


X=2 för 2700K

X=3 för 3000K

X=4 för 4000K


Tillval: lins 15° / 60°

Tillval: Diffuserande optisk film

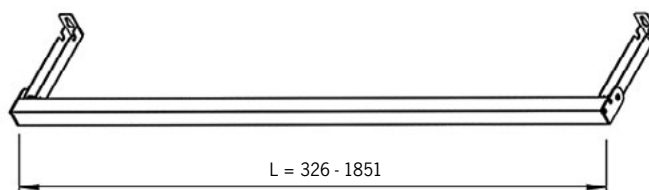

[mm]

Armaturlängd justerbar +/- 17°

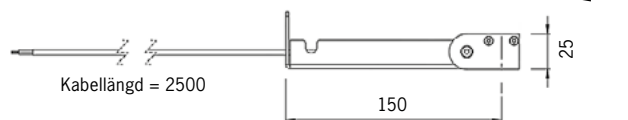

Kabellängd = 2500

150

25

Drivers / Prestanda

Artikel	Drivers
810243	LED Driver 24VDC 12VA IP20
810114	LED Driver 24VDC 35VA, IP20
810105	LED Driver 24VDC 60VA, IP20
810106	LED Driver 24VDC 100VA, IP20
810107	LED Driver 24VDC 180VA, IP20

Artikel	Drivers dimbara
1011141	LED Driver 24VDC 35VA one4all Dim, IP20
1011429	LED Driver 24VDC 60VA one4all Dim, IP20
810293	LED Driver 24VDC 100VA one4all Dim, IP20
1010310	LED Driver 24VDC 150VA, one4all Dim, IP20
810216	LED Driver 24VDC 60VA, med 1-10V Dim, IP67
810212	LED Driver 24VDC 150VA, med 1-10V Dim, IP67
1007601	LED Driver 24VDC 150VA Dim, IP65*

* Vridpotentiometer inbyggd i drivern. Min belastning 100W.

Egenskaper	Prestanda
Färgtemp	Extra varmvit 2700K, 85 lm/W Varmvit 3000K, 90 lm/W Neutralvit 4000K, 90 lm/W
CRI	>95
Brintid	100.000h L80
SDCM	Max 3