




# Beam focus RGBW DE

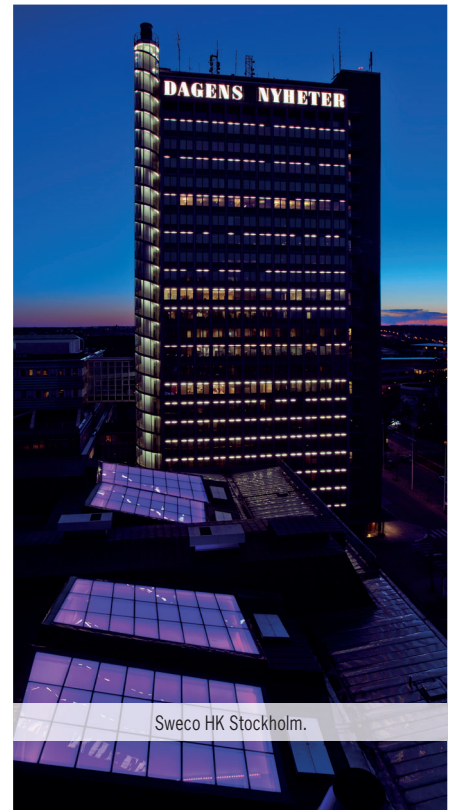


Sweco HK Stockholm.


Artikel	Namn
54-71-4601-37X23	Beam RGBW DE 25W 370mm DALI / DMX
54-71-4602-37X23	Beam RGBW DE 49W 650mm DALI / DMX
54-71-4603-37X23	Beam RGBW DE 73W 940mm DALI / DMX
54-71-4604-37X23	Beam RGBW DE 97W 1220mm DALI / DMX
54-71-4605-37X23	Beam RGBW DE 121W 1500mm DALI / DMX

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:


Helvinklar	Smal 10°	0
	Medium 33°	1
	Bred 45°	2
	Oval 54°/9°	4
	Superoval 93°/14°	5

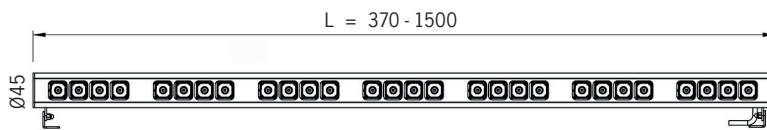


[mm]



Standard väggfäste

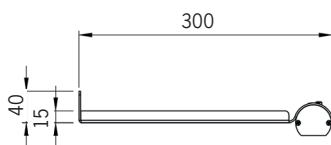

Tillval väggfäste

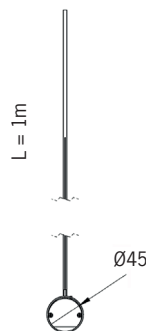

Tillval pendelfäste



Tillval diktmontering

	Ljusstark armatur för belysning av större väggpartier och innertak.
	RGBW, W=3000K. (DALI typ DT6). Highpower LED, CRI typ 85.
	230V till extern driver. Fast anslutning (0,5m kabel). Kabelgenomföring i höger bakkant.
	Driver DALI / DMX
	Aluminium, klar PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Diktmonterad, kort väggfäste. Tillval: diktmonterad, långt väggfäste. Tillval: pendlad, vajerlängd 1m.
	1,5 kg per meter.

## Driver / LED-info

Artikel	Driver
1008694	LED Driver 4 kanaler DALI / DMX

Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%. (Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler) Maxbelastning driver 100W.

Egenskaper LED	Prestanda
CRI	>90 (3000K)
Brintid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Sweco HK, Stockholm.

Ljusdesign: Sweco Systems AB

