


# Cane 100 wall



Artikel	Namn
54-02-4302-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 26° 2200lm one4all white
54-02-4302-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 40° 2200lm one4all white
54-02-4302-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 60° 2200lm one4all white
54-02-3302-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 26° 2200lm one4all black
54-02-3302-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 40° 2200lm one4all black
54-02-3302-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 3000K 60° 2200lm one4all black
54-02-4202-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 26° 2200lm one4all white
54-02-4202-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 40° 2200lm one4all white
54-02-4202-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 60° 2200lm one4all white
54-02-3202-20108	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 26° 2200lm one4all black
54-02-3202-20208	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 40° 2200lm one4all black
54-02-3202-20308	Cane 100 wall 460mm 2x12W 2700K 60° 2200lm one4all black

	Väggarmatur för belysning i restauranger, lounges, entréer, korridorer och privathem. Tillval: andra längder.
	LED 2700K / 3000K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: Natural Toning 1800K-3000K. Spridningsvinklar: 26 / 40 / 60°. Tillval: annan vinkel. Tillval: olika vinkel upp/nedljus.
	230V till integrerad driver. Kabelgenomföring på baksida / sida / undersida.
	one4all (innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI). Tillval: on/off.
	Aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg armatur / reflektor.
	Väggmonterad.
	1,5 kg

Väggmonterad

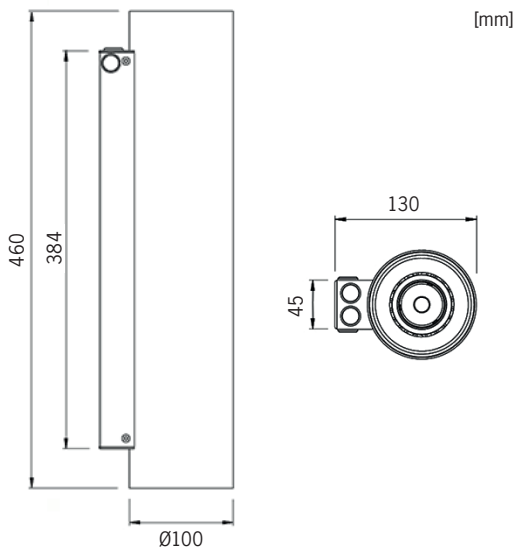

Tillval

1010660	Tillval: bikakeraster
1010845	Tillval: prismatisk diffusor

LED-info

Egenskaper LED	
Färgtemperatur	Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K NT 1800-3000K 900lm
CRI	Min 90 Tillval Ra 97 (-25% lm) NT min 95
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 2



SiteVision kontor, Örebro.

Arkitekt: Kajenn, Örebro.