Hover pendant prisma

	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel 5G 0,75mm². Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	Up&Down 18,2 / 18,6
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
M	Aluminium, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: opal PMMA. Tillval: lamellbländskydd aluminium.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg/m | I | CE | IP 20

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	100.000h L80
SDCM	Max 3

Takpendlad

Artikel	Namn
56-72-4304-25708	Hover Up&Down prisma 32W 3000K 3332lm 1134mm DALI faspuls
56-72-4305-25708	Hover Up&Down prisma 40W 3000K 4165lm 1414mm DALI faspuls
56-72-4306-25708	Hover Up&Down prisma 46W 3000K 4998lm 1694mm DALI faspuls
56-72-4307-25708	Hover Up&Down prisma 53W 3000K 5831lm 1974mm DALI faspuls
56-72-4308-25708	Hover Up&Down prisma 61W 3000K 6664lm 2254mm DALI faspuls
56-72-4309-25708	Hover Up&Down prisma 68W 3000K 7497lm 2534mm DALI faspuls
56-72-4310-25708	Hover Up&Down prisma 76W 3000K 8330lm 2814mm DALI faspuls
56-72-4311-25708	Hover Up&Down prisma 83W 3000K 9163lm 3094mm DALI faspuls
56-72-4312-25708	Hover Up&Down prisma 93W 3000K 9996lm 3374mm DALI faspuls
56-72-4313-25708	Hover Up&Down prisma 100W 3000K 10829lm 3654mm DALI faspuls
56-72-4314-25708	Hover Up&Down prisma 108W 3000K 11662lm 3934mm DALI faspuls

Artikel	Namn
53-72-4304-25708	Hover Down prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm DALI faspuls
53-72-4305-25708	Hover Down prisma 27W 3000K 2730lm 1414mm DALI faspuls
53-72-4306-25708	Hover Down prisma 31W 3000K 3276lm 1694mm DALI faspuls
53-72-4307-25708	Hover Down prisma 38W 3000K 3822lm 1974mm DALI faspuls
53-72-4308-25708	Hover Down prisma 41W 3000K 4368lm 2254mm DALI faspuls
53-72-4309-25708	Hover Down prisma 46W 3000K 4914lm 2534mm DALI faspuls
53-72-4310-25708	Hover Down prisma 50W 3000K 5460lm 2814mm DALI faspuls
53-72-4311-25708	Hover Down prisma 55W 3000K 6006lm 3094mm DALI faspuls
53-72-4312-25708	Hover Down prisma 61W 3000K 6552lm 3374mm DALI faspuls
53-72-4313-25708	Hover Down prisma 66W 3000K 7098lm 3654mm DALI faspuls
53-72-4314-25708	Hover Down prisma 71W 3000K 7644lm 3934mm DALI faspuls

Artikel	Namn
56-72-4304-21701	Hover Up&Down prisma 32W 3000K 3332lm 1134mm on/off dragsnöre
56-72-4304-25709	Hover Up&Down prisma 32W 3000K 3332lm 1134mm dragdimsnöre
53-72-4304-21701	Hover Down prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm on/off dragsnöre
53-72-4304-25709	Hover Down prisma 22W 3000K 2184lm 1134mm dragdimsnöre

56-72-4304-25708 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-72-4404-25708

56-72-4304-25708 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-72-4304-25700

53-72-4304-25708 är vit armatur
För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:
53-72-3304-25708

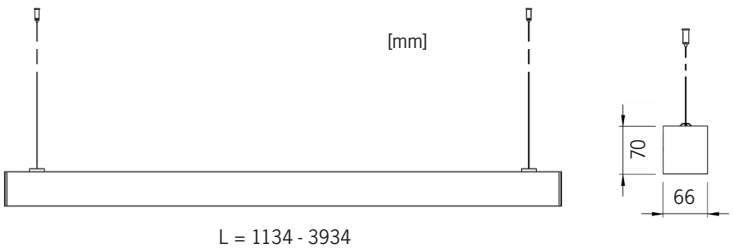

L = 1134 - 3934

Övriga utföranden

Lamellbländskydd

Opal täckskiva

Tillval

Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

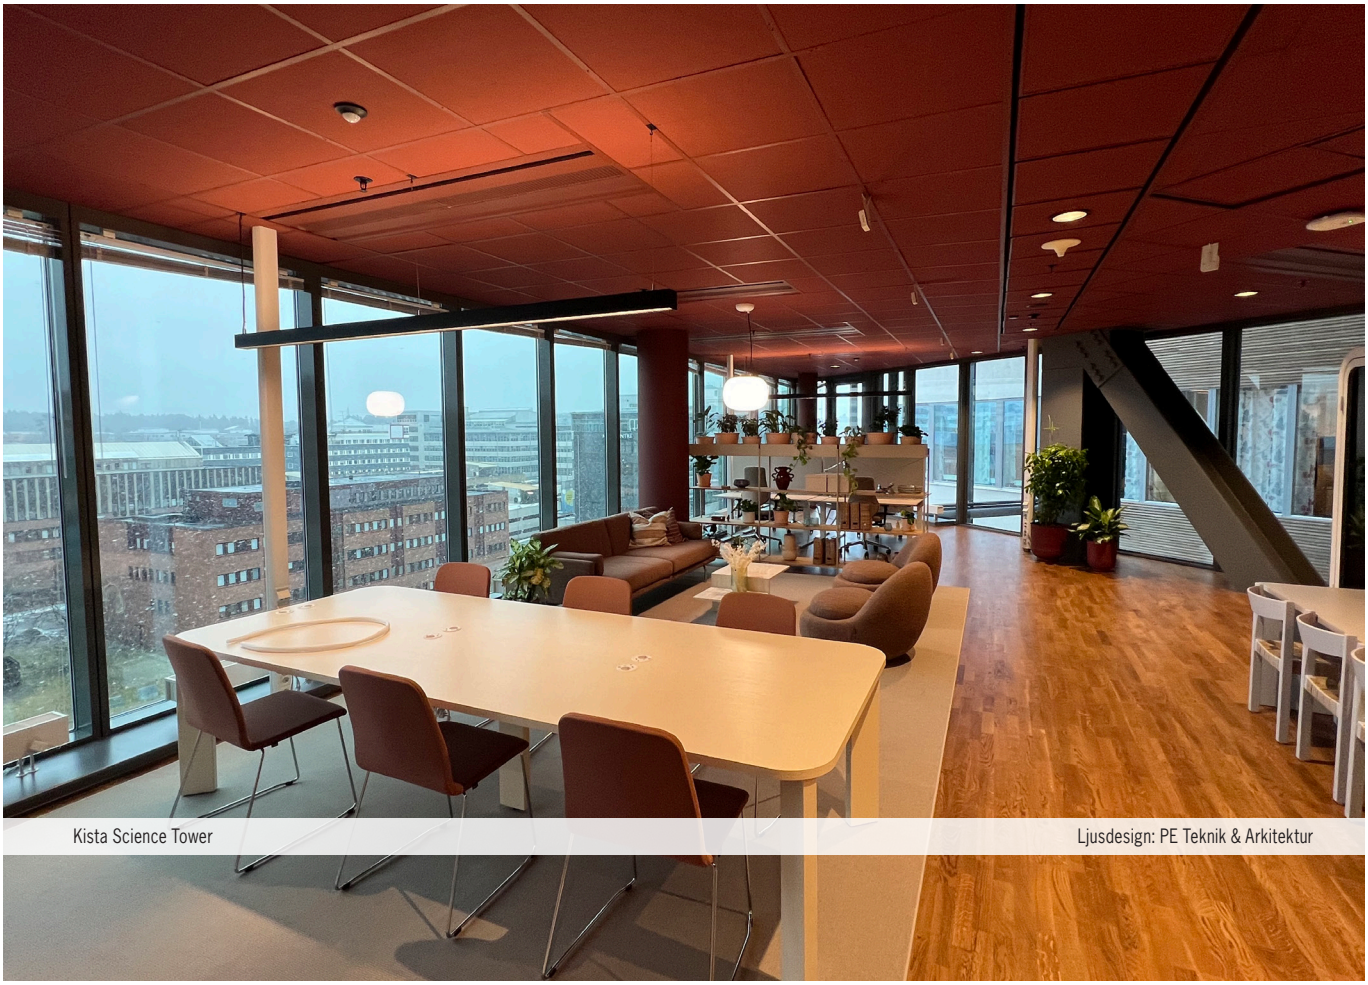

Kista Science Tower

Ljusdesign: PE Teknik & Arkitektur