

# Rektor pendant prisma



|     |   |
|-----|---|
|     | Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.<br>Ljüsfordelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval.<br>Kan även fås som systemlösning.            |
|     | LED 3000K / 4000K.<br>Tillval: 2700K / 5000K.<br>Tillval: CRI min 90.<br>Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.   |
|     | Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.  |
|     | 230V till integrerad driver, 2,5m kabel (5G0,75mm <sup>2</sup> ).<br>Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).   |
|     | DALI faspulskontroll.<br>Tillval: andra effekter/ljusflöden.<br>Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).<br>Tillval Up&Down: separat styrning upp/nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI. |
| UGR | Up&Down 16,3 / 18,8   |
|     | Låg flimmernivå +/- 1,5%  |
|     | Aluminium, prismatisk PMMA (med diffuseringsfilm). Tillval: opal PMMA.  |
|     | Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur.<br>Tillval: annan RAL-färg.  |
|     | Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.   |
|     | 2 kg per meter profil   |
|     |   |
|     |   |



## Takpendlad

| Artikel          | Namn   |
|------------------|--|
| 56-55-4304-25708 | Rektor up&down prisma 36W 3000K 3328lm 1134mm DALI   |
| 56-55-4305-25708 | Rektor up&down prisma 45W 3000K 4160lm 1414mm DALI   |
| 56-55-4306-25708 | Rektor up&down prisma 52W 3000K 4992lm 1694mm DALI   |
| 56-55-4307-25708 | Rektor up&downprisma 60W 3000K 5824lm 1974mm DALI    |
| 56-55-4308-25708 | Rektor up&down prisma 69W 3000K 6656lm 2254mm DALI   |
| 56-55-4309-25708 | Rektor up&down prisma 77W 3000K 7488lm 2534mm DALI   |
| 56-55-4310-25708 | Rektor up&down prisma 86W 3000K 8320lm 2814mm DALI   |
| 56-55-4311-25708 | Rektor up&down prisma 94W 3000K 9152lm 3094mm DALI   |
| 56-55-4312-25708 | Rektor up&down prisma 103W 3000K 9984lm 3374mm DALI  |
| 56-55-4313-25708 | Rektor up&down prisma 114W 3000K 10816lm 3654mm DALI |
| 56-55-4314-25708 | Rektor up&down prisma 122W 3000K 11648lm 3934mm DALI |

| Artikel          | Namn  |
|------------------|---|
| 53-55-4304-25708 | Rektor down prisma 25W 3000K 1872lm 1134mm DALI |
| 53-55-4305-25708 | Rektor down prisma 30W 3000K 2340lm 1414mm DALI |
| 53-55-4306-25708 | Rektor down prisma 36W 3000K 2808lm 1694mm DALI |
| 53-55-4307-25708 | Rektor down prisma 42W 3000K 3276lm 1974mm DALI |
| 53-55-4308-25708 | Rektor down prisma 46W 3000K 3744lm 2254mm DALI |
| 53-55-4309-25708 | Rektor down prisma 52W 3000K 4212lm 2534mm DALI |
| 53-55-4310-25708 | Rektor down prisma 57W 3000K 4680lm 2814mm DALI |
| 53-55-4311-25708 | Rektor down prisma 63W 3000K 5148lm 3094mm DALI |
| 53-55-4312-25708 | Rektor down prisma 69W 3000K 5616lm 3374mm DALI |
| 53-55-4313-25708 | Rektor down prisma 74W 3000K 6084lm 3654mm DALI |
| 53-55-4314-25708 | Rektor down prisma 80W 3000K 6552lm 3934mm DALI |

56-55-4304-25708 är one4all  
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:  
56-55-4304-25700

56-55-4304-25708 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
56-55-4404-25708

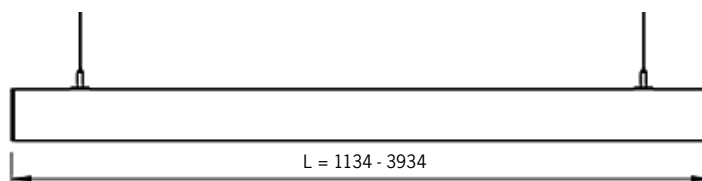

Övriga utföranden

Tillval



Lamellbländskydd




Opal täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

## LED-info

| Egenskaper LED | Prestanda                             |
|----------------|---------------------------------------|
| Färgtemperatur | Varmvit ≈ 3000K<br>Neutralvit ≈ 4000K |
| CRI            | >80                                   |
| Brinntid       | 50.000h (L80B10)                      |
| SDCM           | Max 3                                 |

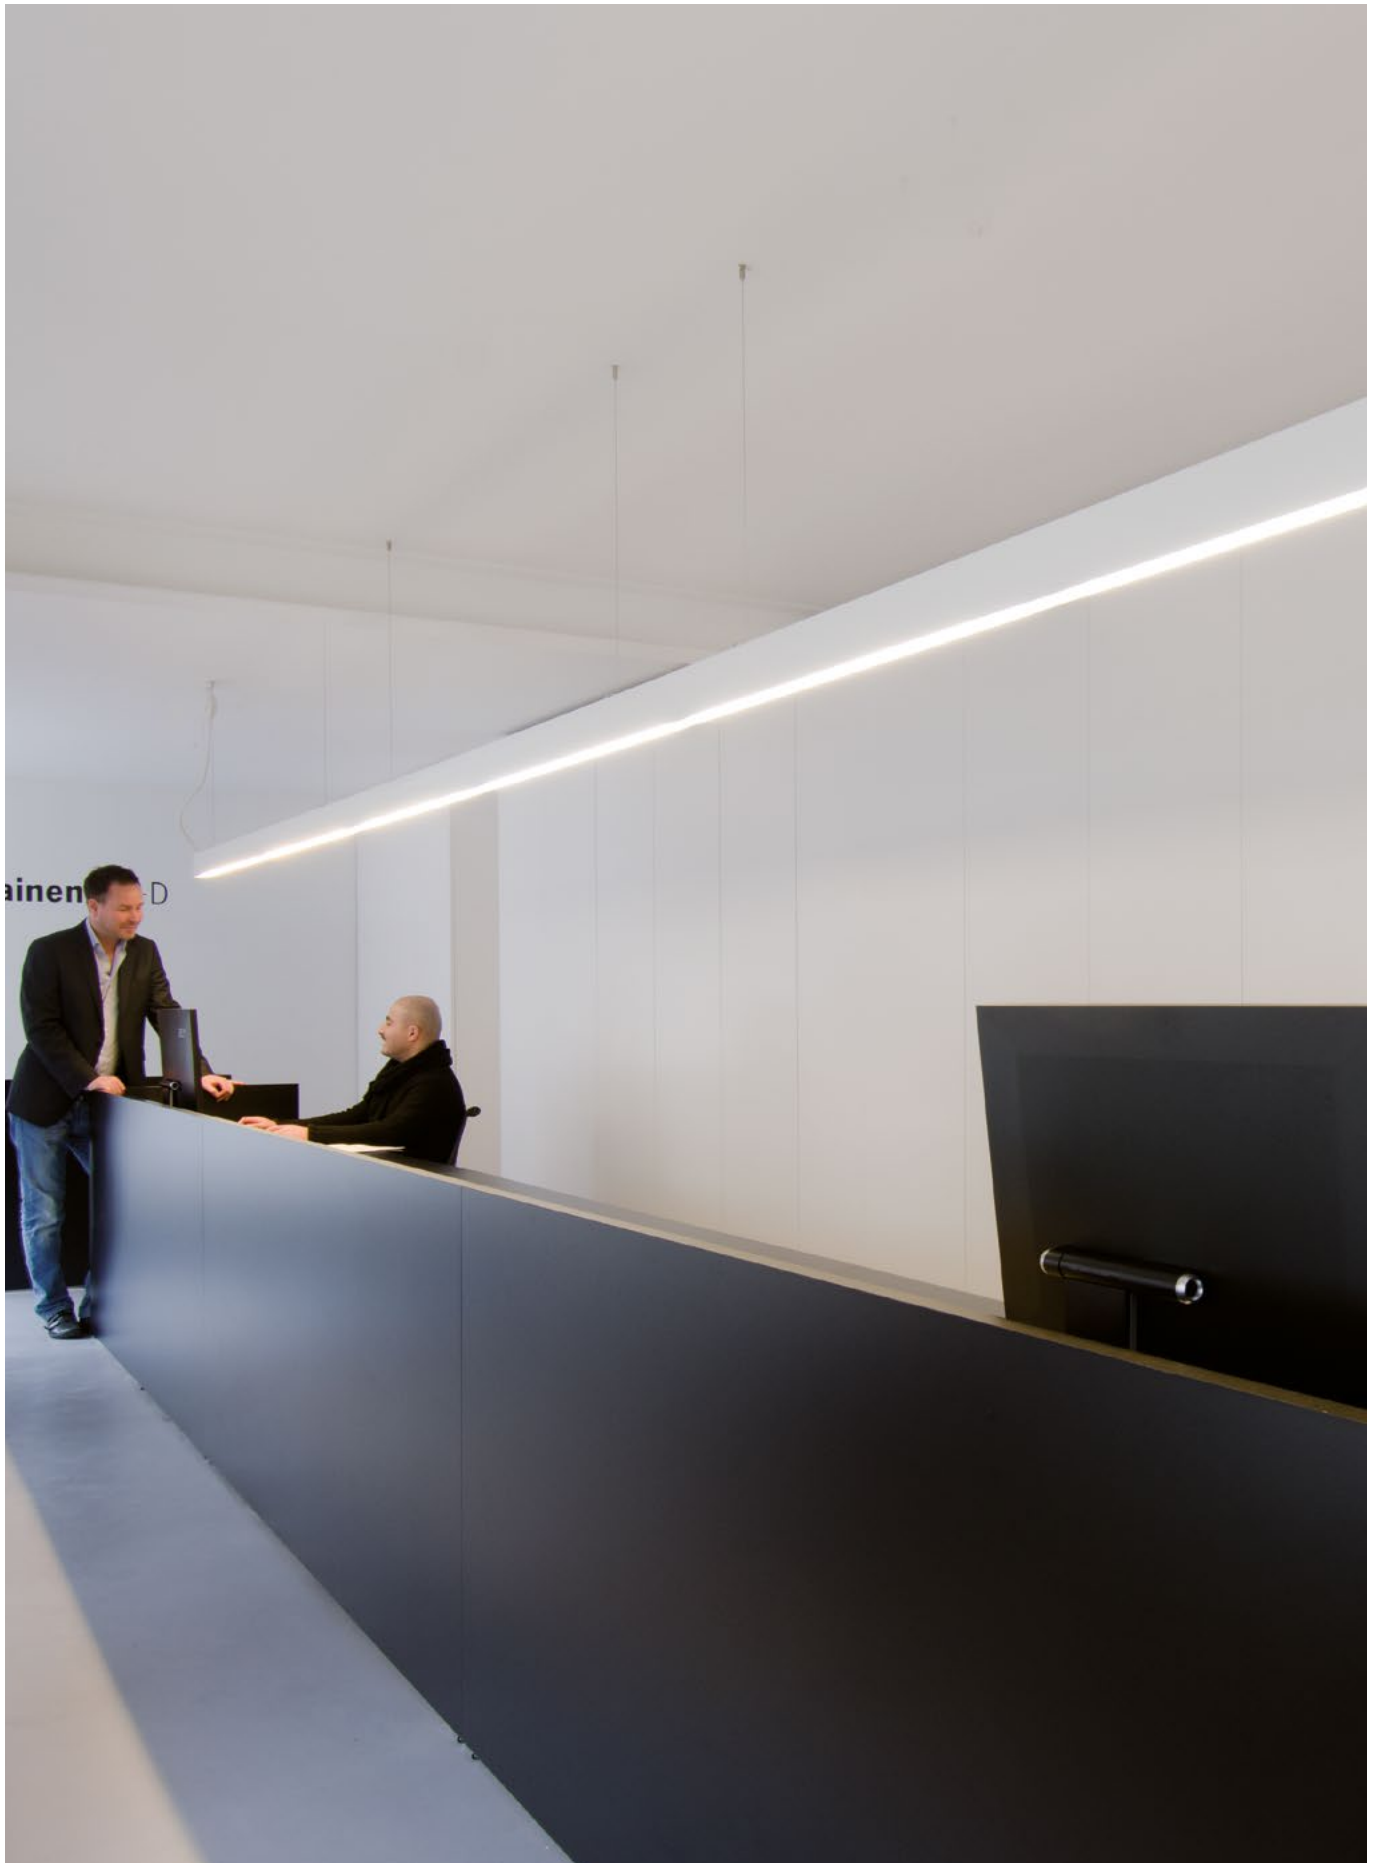

Arkitektkontoret Chahrou Huhtilainen A + D, Helsingborg. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Chahrou Huhtilainen A + D, Helsingborg.