

# Rektor pendant lamell



	Pendlad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljussfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 35% upp / 65% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se <a href="http://www.flux.nu">www.flux.nu</a> för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel (5GO,75mm <sup>2</sup> ). Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp).
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h). Tillval Up&Down: separat styrning upp/nedljus, med dubbla dragsnören eller DALI.
UGR	18,8
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium. Tillval: prismatisk / opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m.
	2 kg per meter profil



## Takpendlad

Artikel	Namn
56-55-4304-25208	Rektor up&down lamell 36W 3000K 3012lm 1134mm DALI
56-55-4305-25208	Rektor up&down lamell 45W 3000K 3765lm 1414mm DALI
56-55-4306-25208	Rektor up&down lamell 52W 3000K 4518lm 1694mm DALI
56-55-4307-25208	Rektor up&down lamell 60W 3000K 5271lm 1974mm DALI
56-55-4308-25208	Rektor up&down lamell 69W 3000K 6024lm 2254mm DALI
56-55-4309-25208	Rektor up&down lamell 77W 3000K 6777lm 2534mm DALI
56-55-4310-25208	Rektor up&down lamell 86W 3000K 7530lm 2814mm DALI
56-55-4311-25208	Rektor up&down lamell 94W 3000K 8283lm 3094mm DALI
56-55-4312-25208	Rektor up&down lamell 103W 3000K 9036lm 3374mm DALI
56-55-4313-25208	Rektor up&down lamell 114W 3000K 9789lm 3654mm DALI
56-55-4314-25208	Rektor up&down lamell 122W 3000K 10542lm 3934mm DALI

Artikel	Namn
53-55-4304-25208	Rektor down lamell 25W 3000K 1548lm 1134mm DALI
53-55-4305-25208	Rektor down lamell 30W 3000K 1935lm 1414mm DALI
53-55-4306-25208	Rektor down lamell 36W 3000K 2322lm 1694mm DALI
53-55-4307-25208	Rektor down lamell 42W 3000K 2709lm 1974mm DALI
53-55-4308-25208	Rektor down lamell 46W 3000K 3096lm 2254mm DALI
53-55-4309-25208	Rektor down lamell 52W 3000K 3483lm 2534mm DALI
53-55-4310-25208	Rektor down lamell 57W 3000K 3870lm 2814mm DALI
53-55-4311-25208	Rektor down lamell 63W 3000K 4257lm 3094mm DALI
53-55-4312-25208	Rektor down lamell 69W 3000K 4644lm 3374mm DALI
53-55-4313-25208	Rektor down lamell 74W 3000K 5031lm 3654mm DALI
53-55-4314-25208	Rektor down lamell 80W 3000K 5418lm 3934mm DALI

56-55-4304-25208 är one4all  
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:  
56-55-4304-25200

56-55-4304-25208 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
56-55-4404-25208

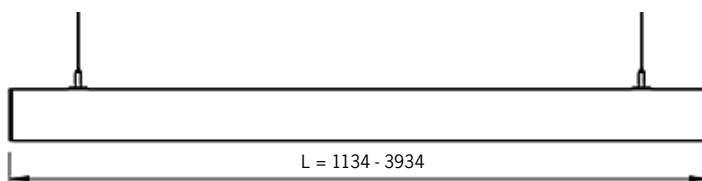

### Övriga utföranden

### Tillval



Opal täcksiva



Prismatisk täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm

### LED-info

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Hill & Knowlton, Stockholm. (Lösning med T5)

Arkitekt: HOW+KAWA Arkitekter.