


Pole 50 focus RGBW DE

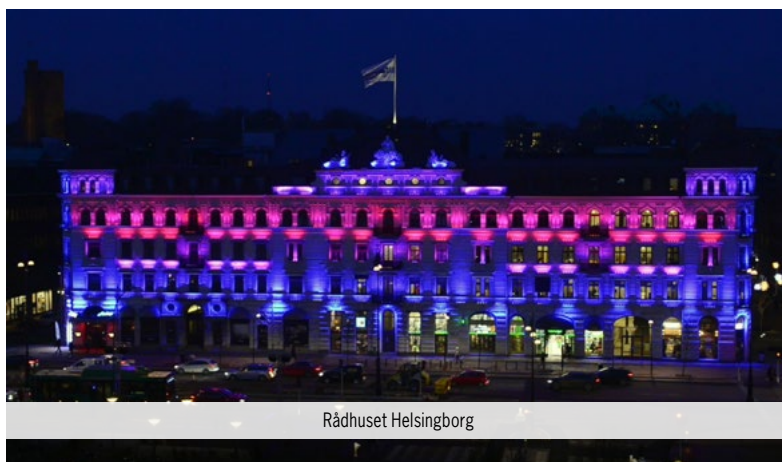

Pendlad / diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-66-0601-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 27W 1413lm 356mm DALI / DMX
54-66-0602-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 53W 2826lm 637mm DALI / DMX
54-66-0603-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 80W 4239lm 918mm DALI / DMX
54-66-0604-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 106W 5652lm 1199mm DALI / DMX
54-66-0605-50X00	Pole 50 focus RGBW DE 133W 7065lm 1480mm DALI / DMX

OBS: W = 3000K som standard för RGBW


Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar	Smal 10°	0
	Medium 33°	1
	Bred 45°	2
	Oval 54°/9°	4
	Superoval 93°/14°	5

Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%.
(Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler).
Maxbelastning driver 100W.

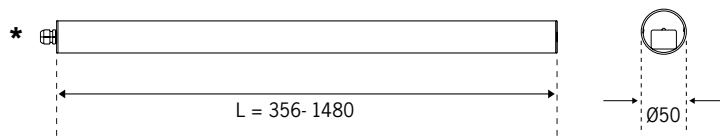

* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




Standardfäste 1011550:
Överfångsfäste rostfritt

	Armatur för belysning av fasader och tavlor.
	LED RGBW (DALI typ DT6). White = 3000K. Highpower LED, CRI min 90. Tillval: Annan färgtemperatur / Amber.
	230V till extern driver. Fast anslutning. 3m svart kabel 5G0,75mm ² ansluten till drivern. Kabelgenomföring i gavel. Tillval: intern vidarekoppling.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI typ DT6
	Aluminium, klar PC. Tillval: opal PC.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st.
	2 kg /m
	CE
	F
	D
	I
	IP 67
	IK 10
	C4


Driver

Artikel	Driver
1008694	LED Driver 100W DMX/DALI fullfärg dimbar (LxBxH = 388x42x30mm) 4 kanaler, konstantström 4x57V, 200-1050mA. IP20




Fäste vägg / tak öppet
1027641

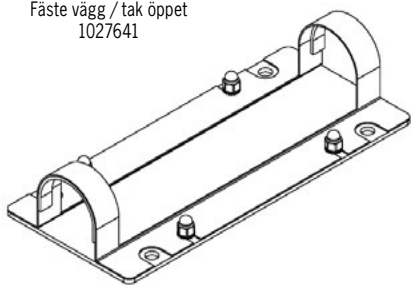


[mm]

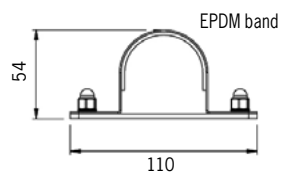

Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

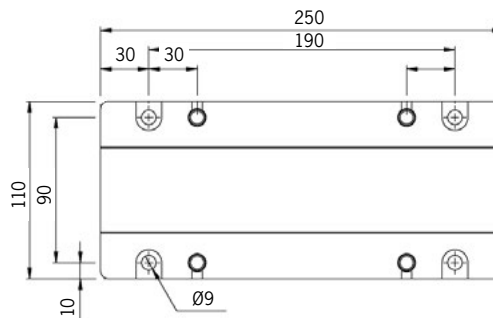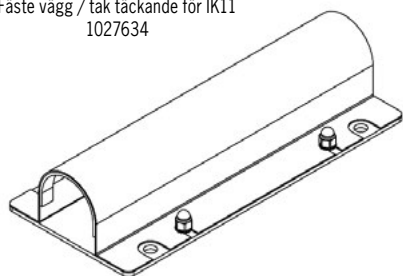

Vinkelfäste vägg
1023179

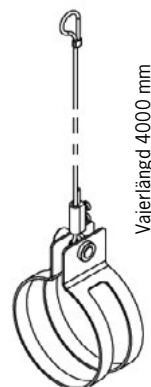

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1026515