

Pole 50 focus TW DE




Pendlad / diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-66-0801-50X06	Pole 50 focus Tunable white 25W 335mm DALI DE
54-66-0802-50X06	Pole 50 focus Tunable white 50W 620mm DALI DE
54-66-0803-50X06	Pole 50 focus Tunable white 76W 905mm DALI DE
54-66-0804-50X06	Pole 50 focus Tunable white 101W 1190mm DALI DE
54-66-0805-50X06	Pole 50 focus Tunable white 126W 1475mm DALI DE
54-66-0806-50X06	Pole 50 focus Tunable white 176W 1908mm DALI DE
54-66-0807-50X06	Pole 50 focus Tunable white 201W 2173mm DALI DE
54-66-0808-50X06	Pole 50 focus Tunable white 226W 2437mm DALI DE
54-66-0809-50X06	Pole 50 focus Tunable white 251W 2702mm DALI DE

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar		
Smal 12°		0
Medium 28°		1
Bred 42°		2
Oval 50°/13°		4
Superoval 93°/20°		5

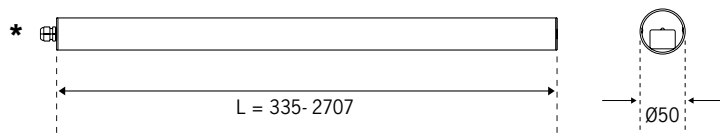


* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




Standardfäste:
Överfångsfäste rostfritt

	Armatur för belysning av fasader och tavlor.
	Tunable White 2700K – 5700K. Highpower LED, CRI min 90.
	230V till extern driver. Fast anslutning. 3m svart kabel 5G0,75mm ² ansluten till drivern. Kabelgenomföring i gavel. Tillval: intern vidarekoppling
	Dimbar DALI typ DT8
	Aluminium, klar PC. Tillval: opal PC.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st.
	2 kg /m



Fäste vägg / tak öppet
1027641

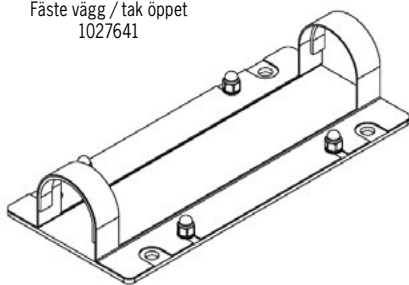


[mm]

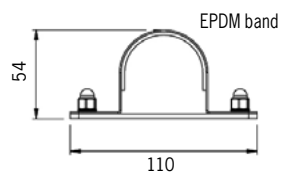

Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

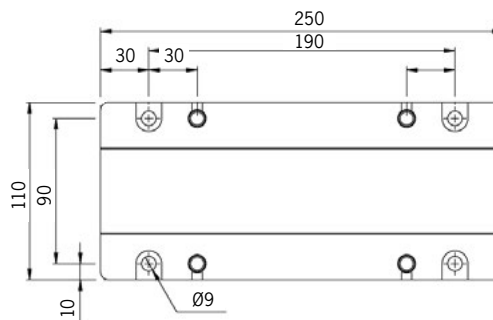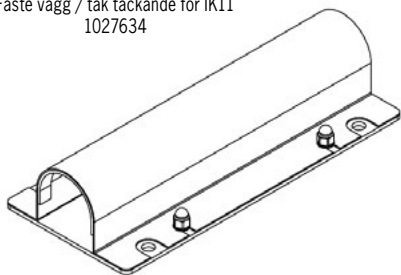

Vinkelfäste vägg
1023179

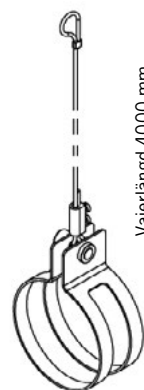

Variationslängd 4000 mm

Pendelfäste
1026515