

Pole 50 fokus TW DE




Pendlad / diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-66-0801-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 25W 335mm DALI DE
54-66-0802-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 50W 620mm DALI DE
54-66-0803-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 76W 905mm DALI DE
54-66-0804-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 101W 1190mm DALI DE
54-66-0805-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 126W 1475mm DALI DE
54-66-0806-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 176W 1908mm DALI DE
54-66-0807-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 201W 2173mm DALI DE
54-66-0808-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 226W 2437mm DALI DE
54-66-0809-50X06	Pole 50 fokus Tunable white 251W 2702mm DALI DE

Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffra för önskad ljusfördelning:

Helvinklar	Smal 12°	0
	Medium 28°	1
	Bred 42°	2
	Oval 50°/13°	4
	Superoval 93°/20°	5




* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




Standardfäste:
Överfångsfäste rostfritt

	Armatur för belysning av fasader och tavlor.
	Tunable White 2700K – 5700K. Highpower LED, CRI min 90.
	230V till extern driver. Fast anslutning. 3m svart kabel 5G0,75mm ² ansluten till drivern. Kabelgenomföring i gavel. Tillval: intern vidarekoppling
	Dimbar DALI typ DT8
	Aluminium, klar PC. Tillval: opal PC.
	Överfångsfäste av rostfritt stål ingår, 2st.
	2 kg /m
	CE
	F
	D
	I
	IP 67
	IK 10
	C4




Fäste vägg / tak öppet
1027641

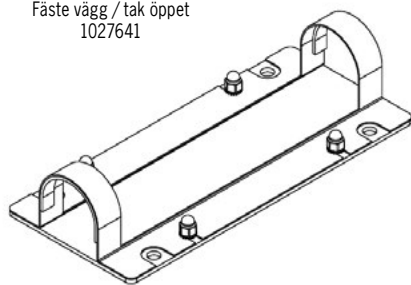


[mm]






Fäste vägg / tak täckande för IK11
1027634

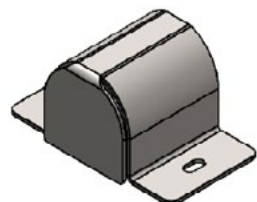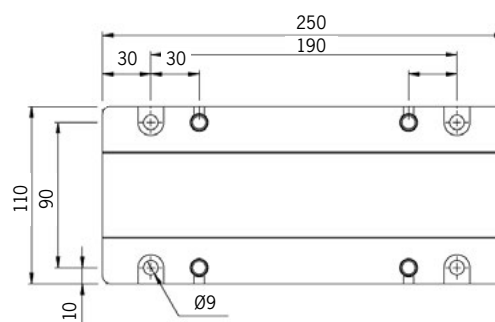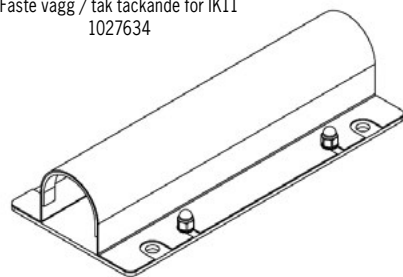


Fäste vägg / tak för IK11
1030325




Fäste vägg / tak för IK11
1030326

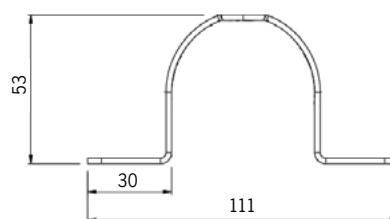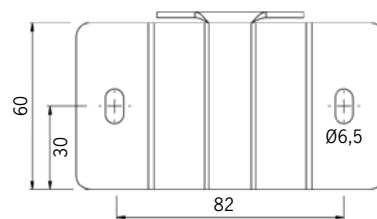

Omegafäste vägg / tak
1031430




Vinkelfäste vägg
1023179

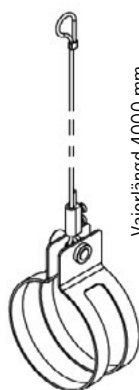

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste
1026515



Pendelfäste för linspänn
1021506