

# Pole 80 opal




	Armatyr för belysning av skärmtak, garage, stationer, servicedepåer och badhus. Korrosivitetsklass C4 som standard.
	LED 3000K / 4000K, midpower chip. Tillval: Annan färgtemperatur / RGBW. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K.
	230V. Inbyggd driver. Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m.
	one4all. Tillval: on/off.
	Aluminium, opal PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1747mm, 3st för L = 2027 - 3427mm och 4st för L ≥ 3707mm.
	2,8kg /m

<b>Tillval</b>	Tillval OBS förmonterad kabel:
	Överkopplad i motstående gavlar
	Överkopplad i samma gavel
	Snabbkoppling eller kabelförbindning
	DMX eller Casambi
	Klass II
	Pendelfäste
Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö	

<b>LED-info</b>	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	100.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
54-92-0303-55508	Pole 80 opal 21W 3000K 2976lm 907mm one4all
54-92-0304-55508	Pole 80 opal 28W 3000K 3968lm 1187mm one4all
54-92-0305-55508	Pole 80 opal 35W 3000K 4960lm 1467mm one4all
54-92-0306-55508	Pole 80 opal 42W 3000K 5952lm 1747mm one4all
54-92-0307-55508	Pole 80 opal 49W 3000K 6944lm 2027mm one4all
54-92-0308-55508	Pole 80 opal 56W 3000K 7936lm 2307mm one4all
54-92-0309-55508	Pole 80 opal 63W 3000K 8928lm 2587mm one4all
54-92-0310-55508	Pole 80 opal 70W 3000K 9920lm 2867mm one4all
54-92-0311-55508	Pole 80 opal 77W 3000K 10912lm 3147mm one4all
54-92-0312-55508	Pole 80 opal 85W 3000K 11904lm 3427mm one4all
54-92-0313-55508	Pole 80 opal 92W 3000K 12896lm 3707mm one4all
54-92-0314-55508	Pole 80 opal 99W 3000K 13888lm 3987mm one4all
54-92-0403-55508	Pole 80 opal 21W 4000K 3110lm 907mm one4all
54-92-0404-55508	Pole 80 opal 28W 4000K 4147lm 1187mm one4all
54-92-0405-55508	Pole 80 opal 35W 4000K 5183lm 1467mm one4all
54-92-0406-55508	Pole 80 opal 42W 4000K 6220lm 1747mm one4all
54-92-0407-55508	Pole 80 opal 49W 4000K 7256lm 2027mm one4all
54-92-0408-55508	Pole 80 opal 56W 4000K 8293lm 2307mm one4all
54-92-0409-55508	Pole 80 opal 63W 4000K 9330lm 2587mm one4all
54-92-0410-55508	Pole 80 opal 70W 4000K 10366lm 2867mm one4all
54-92-0411-55508	Pole 80 opal 77W 4000K 11403lm 3147mm one4all
54-92-0412-55508	Pole 80 opal 85W 4000K 12440lm 3427mm one4all
54-92-0413-55508	Pole 80 opal 92W 4000K 13476lm 3707mm one4all
54-92-0414-55508	Pole 80 opal 99W 4000K 14513lm 3987mm one4all

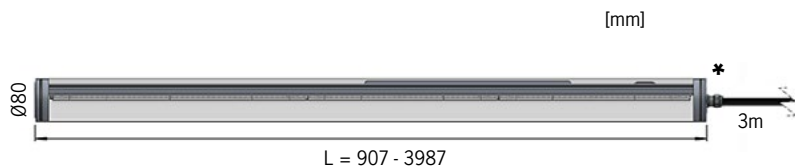

\* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.  
Armatyren levereras med 3m förmonterad kabel.




Ljusöppning  
205°




Standardfäste




Fäste vägg / tak öppet  
1026769

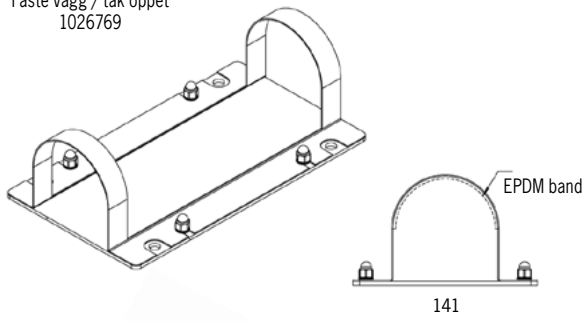


Fäste vägg / tak täckande  
1026768,  
för IK11

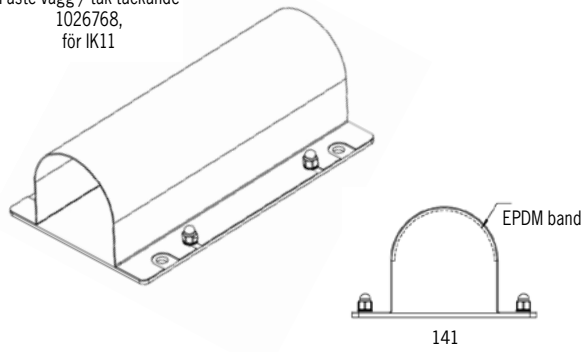

Fäste vinkel öppet  
1021545

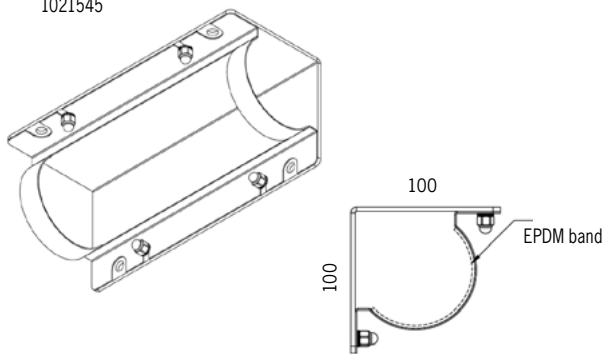




Fäste vinkel täckande  
1021414,  
för IK11

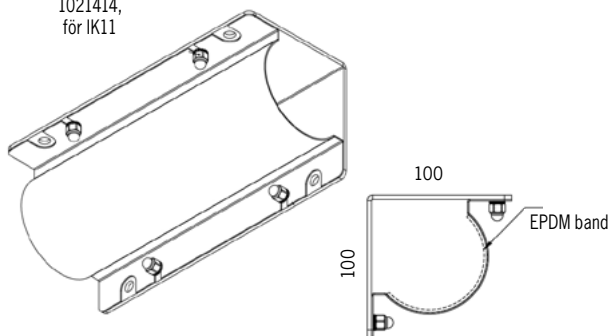

Installationsanvisning



[mm]

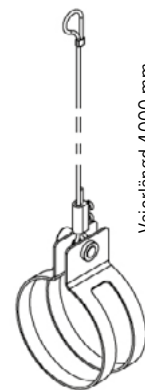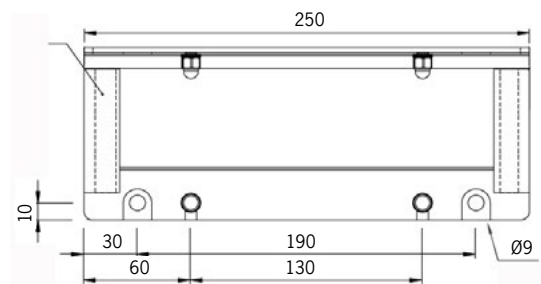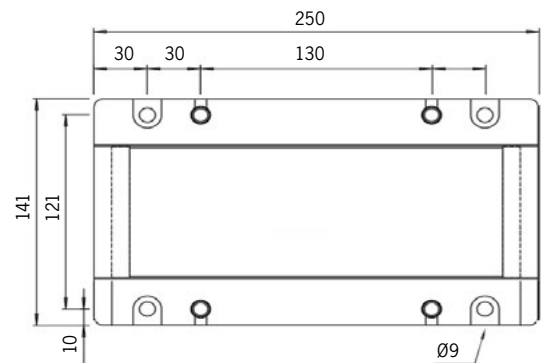

Vajerlängd 4000 mm

Pendelfäste  
1016447



Medborgarhuset, Stockholm.

Ljusdesign: Tyréns AB.