

Pole 80 fokus



	Ljusstark armatur för släppljus av fasader och väggar. Korrosivitetsklass C4 som standard.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V. Inbyggd driver. Förmonterad kabel 3m (svart kabel 5G1,5mm²).
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: on/off.
	Aluminium, klar PC.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st för L ≤ 1995mm, 3st för L ≥ 2325mm (gäller för standardfästena).
	2,8kg /m
	C4
	I
	IP 67
	IK 10

Optik

Ersätt X i artikelnumret med:

X=9 för 6° superspot
X=0 för 12° smalstrålande lins
X=1 för 28° mediumstrålande lins
X=2 för 45° bredstrålande lins
X=4 för 51°/13° oval lins
X=5 för 93°/20° superoval lins

Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:

Överkopplad i motstående gavlar
Överkopplad i samma gavel
Snabbkoppling eller kabelförbindning
DMX eller Casambi
Klass II
Pendelfäste
Intern avskärmningsprofil *
Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö



Prestanda


Egenskaper	Prestanda
CRI	> 83
Brinntid	100.000h L80
SDCM	Max 3



Täby simhall. Ljusdesign: PE Teknik & Arkitektur..


Artikel	Namn
54-08-0301-55X08	Pole 80 fokus 11W 3000K 1265lm 375mm DALI faspuls
54-08-0302-55X08	Pole 80 fokus 22W 3000K 2530lm 675mm DALI faspuls
54-08-0303-55X08	Pole 80 fokus 33W 3000K 3795lm 1005mm DALI faspuls
54-08-0304-55X08	Pole 80 fokus 44W 3000K 5060lm 1335mm DALI faspuls
54-08-0305-55X08	Pole 80 fokus 55W 3000K 6325lm 1665mm DALI faspuls
54-08-0306-55X08	Pole 80 fokus 66W 3000K 7590lm 1995mm DALI faspuls
54-08-0307-55X08	Pole 80 fokus 77W 3000K 8855lm 2325mm DALI faspuls
54-08-0308-55X08	Pole 80 fokus 88W 3000K 10120lm 2665mm DALI faspuls
54-08-0309-55X08	Pole 80 fokus 99W 3000K 11385lm 3005mm DALI faspuls
54-08-0401-55X08	Pole 80 fokus 11W 4000K 1405lm 375mm DALI faspuls
54-08-0402-55X08	Pole 80 fokus 22W 4000K 2811lm 675mm DALI faspuls
54-08-0403-55X08	Pole 80 fokus 33W 4000K 4216lm 1005mm DALI faspuls
54-08-0404-55X08	Pole 80 fokus 44W 4000K 5622lm 1335mm DALI faspuls
54-08-0405-55X08	Pole 80 fokus 55W 4000K 7027lm 1665mm DALI faspuls
54-08-0406-55X08	Pole 80 fokus 66W 4000K 8432lm 1995mm DALI faspuls
54-08-0407-55X08	Pole 80 fokus 77W 4000K 9838lm 2325mm DALI faspuls
54-08-0408-55X08	Pole 80 fokus 88W 4000K 11243lm 2665mm DALI faspuls
54-08-0409-55X08	Pole 80 fokus 99W 4000K 12648lm 3005mm DALI faspuls

Ljusflöden angivna för 51°/13° oval lins. Se [www](http://www.flux.se) för ljusdatafiler!





* Kabelgenomföring ökar längden med 30mm.
Armaturen levereras med 3m förmonterad kabel.

[mm]





Standardfäste



Fäste vägg / tak öppet
1026769

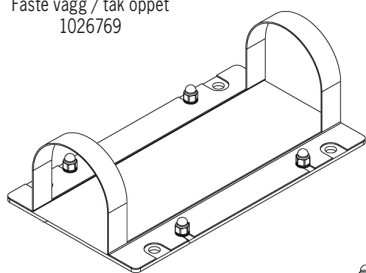



Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

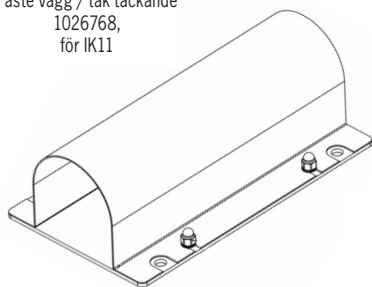

Fäste vinkel öppet
1021545






Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11



Installationsanvisning



[mm]

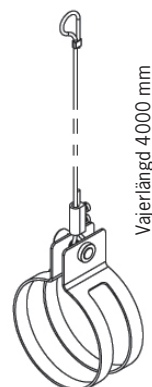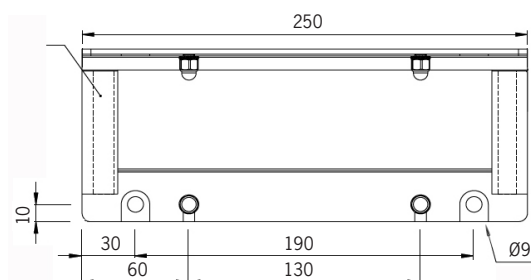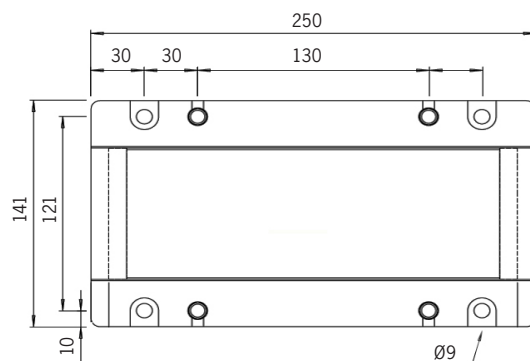

Pendelfäste
1016447



Norra Länken, Stockholm.

