

ISIS P1, P2 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20622
ISIS P2 - code 20599

ISIS P1 PM



ISIS P2 PM



ISIS P1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71614	Z11/PM1/a5 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71619	Z11/PM1/a5 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71624	Z11/PM1/a5 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72324	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72329	
ISI72334	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72339	
ISI72344	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72349	
ISI72354	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72359	
ISI72364	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72369	
ISI72824	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72829	
ISI72834	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72839	
ISI72844	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72849	
ISI72854	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72859	
ISI72864	LED-5L05E500Z11/PM1/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72869	

ISIS P2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	10		IP40							ISI63324
ISI63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	10		IP40							ISI63329
ISI63214	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	10		IP40							ISI63334
ISI63219	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	10		IP40							ISI63339
ISI63224	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	10		IP40							ISI63344
ISI63354	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63359
ISI63364	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63369
ISI63374	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63379
ISI63384	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63389
ISI63394	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI63399
ISI63854	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63859
ISI63864	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63869
ISI63874	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63879
ISI63884	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63889
ISI63894	LED-5L06E450Z11/PM2/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI63899

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20601

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63349				
ISI63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63479				
ISI63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	13		IP40			ISI63484				
ISI63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	13		IP40			ISI63489				
ISI63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	13		IP40			ISI63494				
ISI63404	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63409		ISI63414	
ISI63419	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63424		ISI63429	
ISI63434	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63439		ISI63444	
ISI63449	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63454		ISI63459	
ISI63464	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI63469		ISI63474	
ISI63904	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63909		ISI63914	
ISI63919	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63924		ISI63929	
ISI63934	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63939		ISI63944	
ISI63949	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63954		ISI63959	
ISI63964	LED-5L06E600Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI63969		ISI63974	

ISIS P3 - PM HP HIGH POWER


Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64079	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64084		ISI72119 [®]	
ISI64089	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64094		ISI72124 [®]	
ISI64099	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64104		ISI72129 [®]	
ISI64109	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64114		ISI72134 [®]	
ISI64119	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64124		ISI72139 [®]	
ISI64579	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64584		ISI72619 [®]	
ISI64589	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64594		ISI72624 [®]	
ISI64599	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64604		ISI72629 [®]	
ISI64609	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64614		ISI72634 [®]	
ISI64619	LED-5L08E850Z11/PM3/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64624		ISI72639 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603

Baldachyn P / Baldachin P

Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

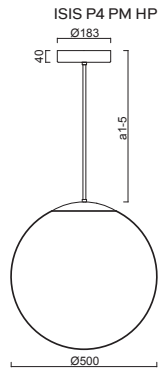

ISIS P4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	23		IP40			ISI63499				
ISI63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	23		IP40			ISI63525				
ISI63264	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	23		IP40			ISI63509				
ISI63269	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	23		IP40			ISI63535				
ISI63274	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	23		IP40			ISI63519				
ISI64004	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64009			ISI64014	
ISI64019	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64024			ISI64029	
ISI64034	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64039			ISI64044	
ISI64049	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64054			ISI64059	
ISI64064	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64069			ISI64074	
ISI64504	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64509			ISI64514	
ISI64519	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64524			ISI64529	
ISI64534	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64539			ISI64544	
ISI64549	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64554			ISI64559	
ISI64564	LED-5L07E900Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64569			ISI64574	

ISIS P4 - PM HP HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64129	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64134			ISI72144 [®]	
ISI64139	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64144			ISI72149 [®]	
ISI64149	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64154			ISI72154 [®]	
ISI64159	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64164			ISI72159 [®]	
ISI64169	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64174			ISI72164 [®]	
ISI64629	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64634			ISI72644 [®]	
ISI64639	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64644			ISI72649 [®]	
ISI64649	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64654			ISI72654 [®]	
ISI64659	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64664			ISI72659 [®]	
ISI64669	LED-5L08E950Z11/PM4/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64674			ISI72664 [®]	

[®] Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachynu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P5 - PM

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20666



Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP /
 Baldachin P HP

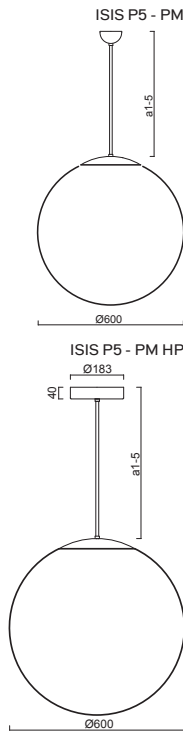

ISIS P5 - PM

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40004	Z11/3/PM5/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40009	Z11/3/PM5/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40014	Z11/3/PM5/a5 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40019	Z11/3/PM5/a5 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40024	Z11/3/PM5/a5 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60004	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60009	
ISI60014	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60019	
ISI60024	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60029	
ISI60034	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60039	
ISI60044	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60049	
ISI60504	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60509	
ISI60514	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60519	
ISI60524	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60529	
ISI60534	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60539	
ISI60544	LED-5L07E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60549	


ISIS P5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60054	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60059
ISI60064	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60069
ISI60074	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60079
ISI60084	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60089
ISI60094	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60099
ISI60554	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60559
ISI60564	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60569
ISI60574	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60579
ISI60584	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60589
ISI60594	LED-5L08E1050Z11/PM5/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60599

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20622
ISIS L2 - code 20599




Baldachyn L / Baldachin L

ISIS L1 PM



ISIS L2 PM



ISIS L1 - PM



Ø 200mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71625	ZL11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71627	ZL11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71629	ZL11/PM1/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71631	ZL11/PM1/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71633	ZL11/PM1/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72370	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72372	
ISI72374	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72376	
ISI72378	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72380	
ISI72382	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72384	
ISI72386	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72388	
ISI72870	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72872	
ISI72874	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72876	
ISI72878	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72880	
ISI72882	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72884	
ISI72886	LED-5L05E500ZL11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72888	

ISIS L2 - PM



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63275	ZL11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40							ISI63560
ISI63277	ZL11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40							ISI63561
ISI63279	ZL11/PM2/L100 MS	●	E27	10		IP40							ISI63562
ISI63281	ZL11/PM2/L100 NL	●	E27	10		IP40							ISI63563
ISI63283	ZL11/PM2/L100 NB	●	E27	10		IP40							ISI63564
ISI64175	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64177
ISI64179	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64181
ISI64183	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64185
ISI64187	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64189
ISI64191	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64193
ISI64675	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64677
ISI64679	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64681
ISI64683	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64685
ISI64687	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64689
ISI64691	LED-5L06E450ZL11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64693

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20601

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L-HP /
 Baldachin L-HP

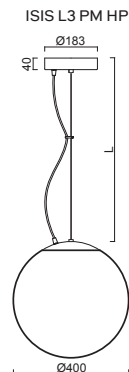

ISIS L3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63285	ZL11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63565				
ISI63287	ZL11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63566				
ISI63289	ZL11/PM3/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63567				
ISI63291	ZL11/PM3/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63568				
ISI63293	ZL11/PM3/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63569				
ISI64195	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64197		ISI64199	
ISI64201	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64203		ISI64205	
ISI64207	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64209		ISI64211	
ISI64213	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64215		ISI64217	
ISI64219	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64221		ISI64223	
ISI64695	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64697		ISI64699	
ISI64701	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64703		ISI64705	
ISI64707	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64709		ISI64711	
ISI64713	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64715		ISI64717	
ISI64719	LED-5L06E600ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64721		ISI64723	

ISIS L3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64255	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64257		ISI72215 ^a	
ISI64259	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64261		ISI72217 ^a	
ISI64263	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64265		ISI72219 ^a	
ISI64267	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64269		ISI72221 ^a	
ISI64271	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64273		ISI72223 ^a	
ISI64755	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64757		ISI72715 ^a	
ISI64759	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64761		ISI72717 ^a	
ISI64763	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64765		ISI72719 ^a	
ISI64767	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64769		ISI72721 ^a	
ISI64771	LED-5L08E850ZL11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64773		ISI72723 ^a	

^a Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

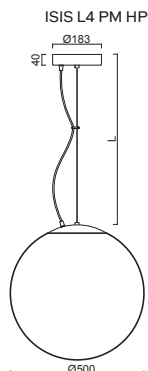

ISIS L4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63295	ZL11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63570				
ISI63297	ZL11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63571				
ISI63299	ZL11/PM4/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63572				
ISI63301	ZL11/PM4/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63573				
ISI63303	ZL11/PM4/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63574				
ISI64225	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64227			ISI64229	
ISI64231	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64233			ISI64235	
ISI64237	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64239			ISI64241	
ISI64243	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64245			ISI64247	
ISI64249	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870	ISI64251			ISI64253	
ISI64725	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64727			ISI64729	
ISI64731	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64733			ISI64735	
ISI64737	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64739			ISI64741	
ISI64743	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64745			ISI64747	
ISI64749	LED-5L07E900ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120	ISI64751			ISI64753	

ISIS L4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64275	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64277			ISI72225 [®]	
ISI64279	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64281			ISI72227 [®]	
ISI64283	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64285			ISI72229 [®]	
ISI64287	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64289			ISI72231 [®]	
ISI64291	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100	ISI64293			ISI72233 [®]	
ISI64775	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64777			ISI72725 [®]	
ISI64779	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64781			ISI72727 [®]	
ISI64783	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64785			ISI72729 [®]	
ISI64787	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64789			ISI72731 [®]	
ISI64791	LED-5L08E950ZL11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450	ISI64793			ISI72733 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
						SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM

Závěs	lankový, délka 1m (L100)
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění	stropní
Pendant	wire, length 1m (L100)
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø245mm
Installation	ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666

Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
Baldachin L HP

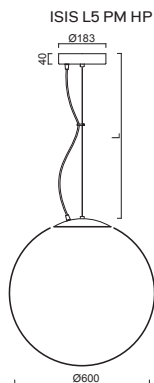

ISIS L5 - PM

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40025	ZL11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40026	ZL11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40027	ZL11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40028	ZL11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40029	ZL11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60100	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60101			
ISI60102	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60103			
ISI60104	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60105			
ISI60106	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60107			
ISI60108	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810		ISI60109			
ISI60600	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60601			
ISI60602	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60603			
ISI60604	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60605			
ISI60606	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60607			
ISI60608	LED-5L07E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100		ISI60609			

ISIS L5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60110	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60111			
ISI60112	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60113			
ISI60114	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60115			
ISI60116	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60117			
ISI60118	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890		ISI60119			
ISI60610	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60611			
ISI60612	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60613			
ISI60614	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60615			
ISI60616	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60617			
ISI60618	LED-5L08E1050ZL11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280		ISI60619			

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)
				možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
					SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø110mm
Umístění	stropní
Pendant	cabl, length 1m
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø110mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS S1 - code 20622
ISIS S2 - code 20599




Baldachyn S / Baldachin S

ISIS S1 PM



ISIS S2 PM



ISIS S1 - PM

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71635	ZS11/PM1/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71636	ZS11/PM1/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71637	ZS11/PM1/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71638	ZS11/PM1/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71639	ZS11/PM1/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72390	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72391	
ISI72392	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72393	
ISI72394	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72395	
ISI72396	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72397	
ISI72398	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72399	
ISI72890	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72891	
ISI72892	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72893	
ISI72894	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72895	
ISI72896	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72897	
ISI72898	LED-5L05E500ZS11/PM1/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72899	

ISIS S2 - PM

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63305	ZS11/PM2/L100 B	○	E27	10		IP40							ISI63575
ISI63306	ZS11/PM2/L100 C	●	E27	10		IP40							ISI63576
ISI63307	ZS11/PM2/L100 MS	●	E27	10		IP40							ISI63577
ISI63308	ZS11/PM2/L100 NL	●	E27	10		IP40							ISI63578
ISI63309	ZS11/PM2/L100 NB	●	E27	10		IP40							ISI63579
ISI64295	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64296
ISI64297	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64298
ISI64299	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64300
ISI64301	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64302
ISI64303	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64304
ISI64795	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64796
ISI64797	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64798
ISI64799	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64800
ISI64801	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64802
ISI64803	LED-5L06E450ZS11/PM2/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64804

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM

Závěs	kabelový, délka 1m
Stínidlo	lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla	ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění	stropní
Pendant	cablę, length 1m
Shade	glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing	steel holder for Ø150mm
Installation	ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S3 - PM

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63310	ZS11/PM3/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63580				
ISI63311	ZS11/PM3/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63581				
ISI63312	ZS11/PM3/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63582				
ISI63313	ZS11/PM3/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63583				
ISI63314	ZS11/PM3/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63584				
ISI64305	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64306		ISI64307	
ISI64308	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64309		ISI64310	
ISI64311	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64312		ISI64313	
ISI64314	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64315		ISI64316	
ISI64317	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64318		ISI64319	
ISI64805	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64806		ISI64807	
ISI64808	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64809		ISI64810	
ISI64811	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64812		ISI64813	
ISI64814	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64815		ISI64816	
ISI64817	LED-5L06E600ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64818		ISI64819	

ISIS S3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64335	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64336		ISI72235 ^a	
ISI64337	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64338		ISI72236 ^a	
ISI64339	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64340		ISI72237 ^a	
ISI64341	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64342		ISI72238 ^a	
ISI64343	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI64344		ISI72239 ^a	
ISI64835	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64836		ISI72735 ^a	
ISI64837	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64838		ISI72736 ^a	
ISI64839	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64840		ISI72737 ^a	
ISI64841	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64842		ISI72738 ^a	
ISI64843	LED-5L08E850ZS11/PM3/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI64844		ISI72739 ^a	

^a Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade glossy opal polycarbonate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling





B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20603

Baldachýn S / Baldachin S

Baldachýn S HP / Baldachin S HP



ISIS S4 - PM

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63315	ZS11/PM4/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63585				
ISI63316	ZS11/PM4/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63586				
ISI63317	ZS11/PM4/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63587				
ISI63318	ZS11/PM4/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63588				
ISI63319	ZS11/PM4/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63589				
ISI64320	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64321		ISI64322	
ISI64323	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64324		ISI64325	
ISI64326	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64327		ISI64328	
ISI64329	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64330		ISI64331	
ISI64332	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI64333		ISI64334	
ISI64820	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64821		ISI64822	
ISI64823	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64824		ISI64825	
ISI64826	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64827		ISI64828	
ISI64829	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64830		ISI64831	
ISI64832	LED-5L07E900ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI64833		ISI64834	

ISIS S4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI64345	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64346		ISI72240 [®]	
ISI64347	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64348		ISI72241 [®]	
ISI64349	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64350		ISI72242 [®]	
ISI64351	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64352		ISI72243 [®]	
ISI64353	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI64354		ISI72244 [®]	
ISI64845	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64846		ISI72740 [®]	
ISI64847	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64848		ISI72741 [®]	
ISI64849	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64850		ISI72742 [®]	
ISI64851	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64852		ISI72743 [®]	
ISI64853	LED-5L08E950ZS11/PM4/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI64854		ISI72744 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	IP64	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo lesklý opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245 mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade glossy opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø245mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20666



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S5 - PM

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40030	ZS11/3/PM5/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40031	ZS11/3/PM5/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40032	ZS11/3/PM5/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40033	ZS11/3/PM5/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40034	ZS11/3/PM5/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60120	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810					ISI60121
ISI60122	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810					ISI60123
ISI60124	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810					ISI60125
ISI60126	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810					ISI60127
ISI60128	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810					ISI60129
ISI60620	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100					ISI60621
ISI60622	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100					ISI60623
ISI60624	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100					ISI60625
ISI60626	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100					ISI60627
ISI60628	LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100					ISI60629

ISIS S5 - PM HP HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60130	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60131
ISI60132	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60133
ISI60134	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60135
ISI60136	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60137
ISI60138	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60139
ISI60630	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60631
ISI60632	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60633
ISI60634	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60635
ISI60636	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60637
ISI60638	LED-5L08E1050ZS11/PM5/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60639

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				IP64	TW		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module	

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P1, P2 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS P1 - code 20623
 Baldachýn P / Baldachin P
ISIS P2 - code 20600

ISIS P1 PM



ISIS P2 PM



ISIS P1 - PM-M MATT

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71644	Z11/PM1M/a5 B	○	E27	7		IP40							
ISI71649	Z11/PM1M/a5 C	●	E27	7		IP40							
ISI71654	Z11/PM1M/a5 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71659	Z11/PM1M/a5 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71664	Z11/PM1M/a5 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72404	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72409	
ISI72414	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72419	
ISI72424	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72429	
ISI72434	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72439	
ISI72444	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72449	
ISI72904	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72909	
ISI72914	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72919	
ISI72924	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72929	
ISI72934	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72939	
ISI72944	LED-5L05E500Z11/PM1M/a5 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72949	

ISIS P2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63704	Z11/PM2M/a5 B	○	E27	10		IP40							ISI63594
ISI63709	Z11/PM2M/a5 C	●	E27	10		IP40							ISI63599
ISI63714	Z11/PM2M/a5 MS	●	E27	10		IP40							ISI63604
ISI63719	Z11/PM2M/a5 NL	●	E27	10		IP40							ISI63609
ISI63724	Z11/PM2M/a5 NB	●	E27	10		IP40							ISI63614
ISI64359	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64364
ISI64369	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64374
ISI64379	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64384
ISI64389	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64394
ISI64399	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960					ISI64404
ISI64859	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64864
ISI64869	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64874
ISI64879	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64884
ISI64889	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64894
ISI64899	LED-5L06E450Z11/PM2M/a5 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090					ISI64904

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602



Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP /
 Baldachin P HP



ISIS P3 - PM-M MATT



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63729	Z11/PM3M/a5 B	○	E27	13		IP40			ISI63619				
ISI63734	Z11/PM3M/a5 C	●	E27	13		IP40			ISI63624				
ISI63739	Z11/PM3M/a5 MS	●	E27	13		IP40			ISI63629				
ISI63744	Z11/PM3M/a5 NL	●	E27	13		IP40			ISI63634				
ISI63749	Z11/PM3M/a5 NB	●	E27	13		IP40			ISI63639				
ISI64409	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64414		ISI64419	
ISI64424	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64429		ISI64434	
ISI64439	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64444		ISI64449	
ISI64454	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64459		ISI64464	
ISI64469	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI64474		ISI64479	
ISI64909	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64914		ISI64919	
ISI64924	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64929		ISI64934	
ISI64939	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64944		ISI64949	
ISI64954	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64959		ISI64964	
ISI64969	LED-5L06E600Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI64974		ISI64979	

ISIS P3 - PM-M HP MATT HIGH POWER



Ø 400 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70079	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70084		ISI72169 [®]	
ISI70089	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70094		ISI72174 [®]	
ISI70099	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70104		ISI72179 [®]	
ISI70109	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70114		ISI72184 [®]	
ISI70119	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70124		ISI72189 [®]	
ISI70579	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70584		ISI72669 [®]	
ISI70589	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70594		ISI72674 [®]	
ISI70599	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70604		ISI72679 [®]	
ISI70609	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70614		ISI72684 [®]	
ISI70619	LED-5L08E850Z11/PM3M/a5 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70624		ISI72689 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL		TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST novou modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM-M

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20604



Baldachýn P / Baldachin P



Baldachýn P HP /
 Baldachin P HP

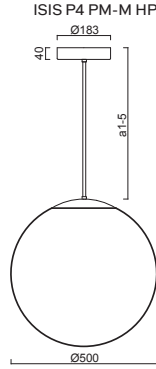

ISIS P4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63754	Z11/PM4M/a5 B	○	E27	23		IP40			ISI63644				
ISI63759	Z11/PM4M/a5 C	●	E27	23		IP40			ISI63649				
ISI63764	Z11/PM4M/a5 MS	●	E27	23		IP40			ISI63654				
ISI63769	Z11/PM4M/a5 NL	●	E27	23		IP40			ISI63659				
ISI63774	Z11/PM4M/a5 NB	●	E27	23		IP40			ISI63664				
ISI70004	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70009		ISI70014	
ISI70019	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70024		ISI70029	
ISI70034	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70039		ISI70044	
ISI70049	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70054		ISI70059	
ISI70064	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70069		ISI70074	
ISI70504	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70509		ISI70514	
ISI70519	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70524		ISI70529	
ISI70534	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70539		ISI70544	
ISI70549	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70554		ISI70559	
ISI70564	LED-5L07E900Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70569		ISI70574	

ISIS P4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70129	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70134		ISI72194 [®]	
ISI70139	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70144		ISI72199 [®]	
ISI70149	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70154		ISI72204 [®]	
ISI70159	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70164		ISI72209 [®]	
ISI70169	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70174		ISI72214 [®]	
ISI70629	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70634		ISI72694 [®]	
ISI70639	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70644		ISI72699 [®]	
ISI70649	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70654		ISI72704 [®]	
ISI70659	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70664		ISI72709 [®]	
ISI70669	LED-5L08E950Z11/PM4M/a5 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70674		ISI72714 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST	
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS P5 - PM-M


Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø 245mm
 Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (a5)*
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 245mm
 Installation ceiling

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:
www.osmont.cz




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20667

Baldachýn P / Baldachin P

Baldachýn P HP / Baldachin P HP

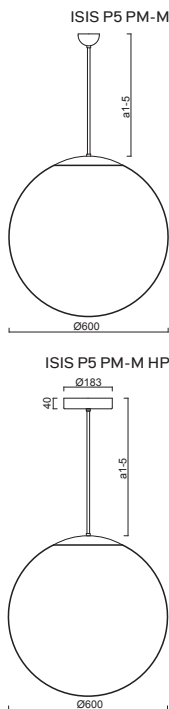

ISIS P5 - PM-M MATT

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40039	Z11/3/PM5M/a5 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40044	Z11/3/PM5M/a5 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40049	Z11/3/PM5M/a5 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40054	Z11/3/PM5M/a5 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40059	Z11/3/PM5M/a5 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60144	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60149	
ISI60154	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60159	
ISI60164	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60169	
ISI60174	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60179	
ISI60184	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60189	
ISI60644	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60649	
ISI60654	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60659	
ISI60664	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60669	
ISI60674	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60679	
ISI60684	LED-5L07E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60689	


ISIS P5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60194	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60199
ISI60204	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60209
ISI60214	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60219
ISI60224	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60229
ISI60234	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60239
ISI60694	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60699
ISI60704	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60709
ISI60714	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60719
ISI60724	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60729
ISI60734	LED-5L08E1050Z11/PM5M/a5 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60739

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L1, L2 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling




B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
ISIS L1 - code 20623
ISIS L2 - code 20600

ISIS L1 PM-M



ISIS L2 PM-M



ISIS L1 - PM-M MATT

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71665	ZL11/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71667	ZL11/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71669	ZL11/PM1M/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71671	ZL11/PM1M/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71673	ZL11/PM1M/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72450	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72452	
ISI72454	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72456	
ISI72458	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72460	
ISI72462	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72464	
ISI72466	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72468	
ISI72950	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72952	
ISI72954	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72956	
ISI72958	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72960	
ISI72962	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72964	
ISI72966	LED-5L05E500ZL11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72968	

ISIS L2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63775	ZL11/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40			ISI63665				
ISI63777	ZL11/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40			ISI63666				
ISI63779	ZL11/PM2M/L100 MS	●	E27	10		IP40			ISI63667				
ISI63781	ZL11/PM2M/L100 NL	●	E27	10		IP40			ISI63668				
ISI63783	ZL11/PM2M/L100 NB	●	E27	10		IP40			ISI63669				
ISI70175	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70177	
ISI70179	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70181	
ISI70183	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70185	
ISI70187	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70189	
ISI70191	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70193	
ISI70675	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70677	
ISI70679	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70681	
ISI70683	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70685	
ISI70687	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70689	
ISI70691	LED-5L06E450ZL11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70693	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature

vyšší index podání barev / higher color rendering index

jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL

atypická délka závěsu / custom length of pendant

jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)

adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L3 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602


Baldachýn L / Baldachin L

Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP

ISIS L3 PM-M



ISIS L3 PM-M HP

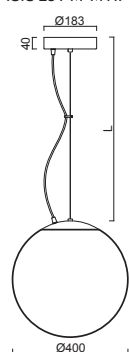

ISIS L3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63785	ZL11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63670				
ISI63787	ZL11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63671				
ISI63789	ZL11/PM3M/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63672				
ISI63791	ZL11/PM3M/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63673				
ISI63793	ZL11/PM3M/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63674				
ISI70195	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70197		ISI70199	
ISI70201	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70203		ISI70205	
ISI70207	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70209		ISI70211	
ISI70213	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70215		ISI70217	
ISI70219	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70221		ISI70223	
ISI70695	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70697		ISI70699	
ISI70701	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70703		ISI70705	
ISI70707	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70709		ISI70711	
ISI70713	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70715		ISI70717	
ISI70719	LED-5L06E600ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70721		ISI70723	

ISIS L3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70255	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70257		ISI72245 [®]	
ISI70259	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70261		ISI72247 [®]	
ISI70263	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70265		ISI72249 [®]	
ISI70267	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70269		ISI72251 [®]	
ISI70271	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70273		ISI72253 [®]	
ISI70755	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70757		ISI72745 [®]	
ISI70759	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70761		ISI72747 [®]	
ISI70763	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70765		ISI72749 [®]	
ISI70767	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70769		ISI72751 [®]	
ISI70771	LED-5L08E850ZL11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70773		ISI72753 [®]	

[®] Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	↑ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
						SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS L4 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20604



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP

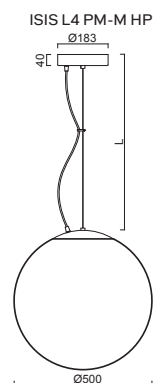

ISIS L4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63795	ZL11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63675				
ISI63797	ZL11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63676				
ISI63799	ZL11/PM4M/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63677				
ISI63801	ZL11/PM4M/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63678				
ISI63803	ZL11/PM4M/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63679				
ISI70225	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70227		ISI70229	
ISI70231	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70233		ISI70235	
ISI70237	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70239		ISI70241	
ISI70243	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70245		ISI70247	
ISI70249	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70251		ISI70253	
ISI70725	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70727		ISI70729	
ISI70731	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70733		ISI70735	
ISI70737	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70739		ISI70741	
ISI70743	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70745		ISI70747	
ISI70749	LED-5L07E900ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70751		ISI70753	

ISIS L4 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70275	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70277		ISI72255 ^a	
ISI70279	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70281		ISI72257 ^a	
ISI70283	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70285		ISI72259 ^a	
ISI70287	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70289		ISI72261 ^a	
ISI70291	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70293		ISI72263 ^a	
ISI70775	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70777		ISI72755 ^a	
ISI70779	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70781		ISI72757 ^a	
ISI70783	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70785		ISI72759 ^a	
ISI70787	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70789		ISI72761 ^a	
ISI70791	LED-5L08E950ZL11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70793		ISI72763 ^a	

^a Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	TW	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny die RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jíný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track systém / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS L5 - PM-M

Závěs lankový, délka 1m (L100)
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
 Umístění stropní

Pendant wire, length 1m (L100)
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø245mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20667



Baldachýn L / Baldachin L



Baldachýn L HP /
 Baldachin L HP

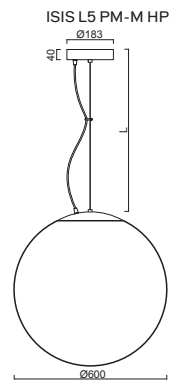

ISIS L5 - PM-M MATT

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40060	ZL11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40061	ZL11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40062	ZL11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40063	ZL11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40064	ZL11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60240	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60241	
ISI60242	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60243	
ISI60244	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60245	
ISI60246	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60247	
ISI60248	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60249	
ISI60740	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60741	
ISI60742	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60743	
ISI60744	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60745	
ISI60746	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60747	
ISI60748	LED-5L07E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60749	

ISIS L5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60250	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60251
ISI60252	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60253
ISI60254	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60255
ISI60256	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60257
ISI60258	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60259
ISI60750	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60751
ISI60752	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60753
ISI60754	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60755
ISI60756	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60757
ISI60758	LED-5L08E1050ZL11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60759

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL				TW		SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)	adaptér pro track system / adapter for track system (NORDIC)	možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE	možnost vybavení nouzovým modulem / possible with emergency module	SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S1, S2 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed




Náhradní stínidlo / spare shade
 ISIS P1 - code 20623
 ISIS P2 - code 20600




Baldachýn S / Baldachin S

ISIS S1 PM-M



ISIS S2 PM-M



ISIS S1 - PM-M MATT

Ø 200 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI71675	ZS11/PM1M/L100 B	○	E27	7		IP40							
ISI71676	ZS11/PM1M/L100 C	●	E27	7		IP40							
ISI71677	ZS11/PM1M/L100 MS	●	E27	7		IP40							
ISI71678	ZS11/PM1M/L100 NL	●	E27	7		IP40							
ISI71679	ZS11/PM1M/L100 NB	●	E27	7		IP40							
ISI72470	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 3K	○	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72471	
ISI72472	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72473	
ISI72474	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72475	
ISI72476	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72477	
ISI72478	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 3K	●	LED	8	3000	IP40	1230	1080				ISI72479	
ISI72970	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 B 4K	○	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72971	
ISI72972	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 C 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72973	
ISI72974	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 MS 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72975	
ISI72976	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NL 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72977	
ISI72978	LED-5L05E500ZS11/PM1M/L100 NB 4K	●	LED	8	4000	IP40	1280	1130				ISI72979	

ISIS S2 - PM-M MATT

Ø 300 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63805	ZS11/PM2M/L100 B	○	E27	10		IP40			ISI63680				
ISI63806	ZS11/PM2M/L100 C	●	E27	10		IP40			ISI63681				
ISI63807	ZS11/PM2M/L100 MS	●	E27	10		IP40			ISI63682				
ISI63808	ZS11/PM2M/L100 NL	●	E27	10		IP40			ISI63683				
ISI63809	ZS11/PM2M/L100 NB	●	E27	10		IP40			ISI63684				
ISI70295	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 3K	○	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70296	
ISI70297	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70298	
ISI70299	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70300	
ISI70301	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70302	
ISI70303	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 3K	●	LED	20	3000	IP40	3360	2960				ISI70304	
ISI70795	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 B 4K	○	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70796	
ISI70797	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 C 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70798	
ISI70799	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 MS 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70800	
ISI70801	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NL 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70802	
ISI70803	LED-5L06E450ZS11/PM2M/L100 NB 4K	●	LED	20	4000	IP40	3510	3090				ISI70804	

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S3 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
 Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
 Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
 code 20602



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
 Baldachin S HP



ISIS S3 - PM-M MATT

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63810	ZS11/PM3M/L100 B	○	E27	13		IP40			ISI63685				
ISI63811	ZS11/PM3M/L100 C	●	E27	13		IP40			ISI63686				
ISI63812	ZS11/PM3M/L100 MS	●	E27	13		IP40			ISI63687				
ISI63813	ZS11/PM3M/L100 NL	●	E27	13		IP40			ISI63688				
ISI63814	ZS11/PM3M/L100 NB	●	E27	13		IP40			ISI63689				
ISI70305	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70306		ISI70307	
ISI70308	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70309		ISI70310	
ISI70311	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70312		ISI70313	
ISI70314	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70315		ISI70316	
ISI70317	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	27	3000	IP40	4440	3910		ISI70318		ISI70319	
ISI70805	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70806		ISI70807	
ISI70808	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70809		ISI70810	
ISI70811	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70812		ISI70813	
ISI70814	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70815		ISI70816	
ISI70817	LED-5L06E600ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	27	4000	IP40	4630	4070		ISI70818		ISI70819	

ISIS S3 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 400 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[im]	NTTO[im]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70335	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 3K	○	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70336		ISI72265	
ISI70337	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70338		ISI72266	
ISI70339	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70340		ISI72267	
ISI70341	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70342		ISI72268	
ISI70343	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 3K	●	LED	52	3000	IP40	8290	7300		ISI70344		ISI72269	
ISI70835	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 B 4K	○	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70836		ISI72765	
ISI70837	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 C 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70838		ISI72766	
ISI70839	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 MS 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70840		ISI72767	
ISI70841	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NL 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70842		ISI72768	
ISI70843	LED-5L08E850ZS11/PM3M/L100 NB 4K	●	LED	52	4000	IP40	8650	7610		ISI70844		ISI72769	

* Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
 vyšší index podání barev / higher color rendering index
 jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
 atypická délka závěsu / custom length of pendant
 jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
 verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
 možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
 SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS S4 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opalový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø150mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachýn S / Baldachin S



Baldachýn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S4 - PM-M MATT

Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI63815	ZS11/PM4M/L100 B	○	E27	23		IP40			ISI63690				
ISI63816	ZS11/PM4M/L100 C	●	E27	23		IP40			ISI63691				
ISI63817	ZS11/PM4M/L100 MS	●	E27	23		IP40			ISI63692				
ISI63818	ZS11/PM4M/L100 NL	●	E27	23		IP40			ISI63693				
ISI63819	ZS11/PM4M/L100 NB	●	E27	23		IP40			ISI63694				
ISI70320	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70321		ISI70322	
ISI70323	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70324		ISI70325	
ISI70326	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70327		ISI70328	
ISI70329	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70330		ISI70331	
ISI70332	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	41	3000	IP40	6670	5870		ISI70333		ISI70334	
ISI70820	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70821		ISI70822	
ISI70823	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70824		ISI70825	
ISI70826	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70827		ISI70828	
ISI70829	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70830		ISI70831	
ISI70832	LED-5L07E900ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	41	4000	IP40	6960	6120		ISI70833		ISI70834	

ISIS S4 - PM-M HP MATT HIGH POWER


Ø 500 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI70345	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 3K	○	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70346		ISI72270 ^a	
ISI70347	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70348		ISI72271 ^a	
ISI70349	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70350		ISI72272 ^a	
ISI70351	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70352		ISI72273 ^a	
ISI70353	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 3K	●	LED	59	3000	IP40	9200	8100		ISI70354		ISI72274 ^a	
ISI70845	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 B 4K	○	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70846		ISI72270 ^a	
ISI70847	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 C 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70848		ISI72271 ^a	
ISI70849	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 MS 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70850		ISI72272 ^a	
ISI70851	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NL 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70852		ISI72273 ^a	
ISI70853	LED-5L08E950ZS11/PM4M/L100 NB 4K	●	LED	59	4000	IP40	9600	8450		ISI70854		ISI72274 ^a	

^a Baldachýn ø 240mm / Baldachin ø 240mm

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL
atypická délka závěsu / custom length of pendant
jiný tvar baldachýnu (HP) / different base shape (HP)
verze s vyšším krytím IP64 / version with higher protection IP64
možnost vybavení TUNABLE WHITE / possible with TUNABLE WHITE
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW ISIS S5 - PM-M

Závěs kabelový, délka 1m
Stínidlo matovaný opálový polymethylmetakrylát - PMMA
Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø245mm
Umístění stropní

Pendant cable, length 1m
Shade matt opal polymethylmethacrylate - PMMA
Shade fixing steel holder for Ø245mm
Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20667



Baldachyn S / Baldachin S



Baldachyn S HP /
Baldachin S HP



ISIS S5 - PM-M MATT

Ø 600 mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI40065	ZS11/3/PM5M/L100 B	○	E27	3x13		IP40							
ISI40066	ZS11/3/PM5M/L100 C	●	E27	3x13		IP40							
ISI40067	ZS11/3/PM5M/L100 MS	●	E27	3x13		IP40							
ISI40068	ZS11/3/PM5M/L100 NL	●	E27	3x13		IP40							
ISI40069	ZS11/3/PM5M/L100 NB	●	E27	3x13		IP40							
ISI60260	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60261	
ISI60262	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60263	
ISI60264	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60265	
ISI60266	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60267	
ISI60268	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	6810				ISI60269	
ISI60760	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60761	
ISI60762	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60763	
ISI60764	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60765	
ISI60766	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60767	
ISI60768	LED-5L07E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	7100				ISI60769	


ISIS S5 - PM-M HP MATT HIGH POWER

Ø 600 mm




on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
ISI60270	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 3K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60271
ISI60272	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60273
ISI60274	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60275
ISI60276	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60277
ISI60278	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 3K	●	LED	65	3000	IP40	10100	8890					ISI60279
ISI60770	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 B 4K	○	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60771
ISI60772	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 C 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60773
ISI60774	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 MS 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60775
ISI60776	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NL 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60777
ISI60778	LED-5L08E1050ZS11/PM5M/L100 NB 4K	●	LED	65	4000	IP40	10540	9280					ISI60779

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota
chromatičnosti /
atypical chromaticity
temperature



vyšší index podání
barev / higher color
rendering index



jiná barva základny
dle RAL / other
base color
according to RAL



atypická délka
závěsu / custom
length of pendant



jiný tvar baldachýnu
(HP) / different
base shape (HP)



verze s vyšším
krytím IP64 /
version with higher
protection IP64



možnost vybavení
TUNABLE WHITE
/ possible with
TUNABLE WHITE



možnost vybavení
nouzovým modulem
/ possible with
emergency module



SELF TEST nouzový
modul / SELF TEST
emergency module

LEGEND: **Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor