




# Clever One




Finns även för synligt bärverk (VTB).

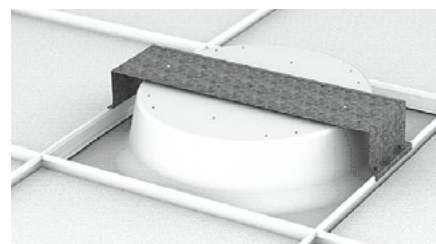


Artikel	Namn
64-76-4307-20508	Clever One opal 22W 3000K 2780lm, one4all. För dolt bärverk (HB)
64-76-4307-20708	Clever One prisma 22W 3000K 2820lm, one4all. För dolt bärverk (HB)
64-76-4307-20500	Clever One opal 22W 3000K 2780lm, on/off. För dolt bärverk (HB)
64-76-4307-20700	Clever One prisma 22W 3000K 2820lm, on/off. För dolt bärverk (HB)
63-76-4307-20508	Clever One opal 22W 3000K 2780lm, one4all. För synligt bärverk (VTB)
63-76-4307-20708	Clever One prisma 22W 3000K 2820lm, one4all. För synligt bärverk (VTB)
63-76-4307-20500	Clever One opal 22W 3000K 2780lm, on/off. För synligt bärverk (VTB)
63-76-4307-20700	Clever One prisma 22W 3000K 2820lm, on/off. För synligt bärverk (VTB)

64-76-4307-20508 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
64-76-4407-20508

[mm]

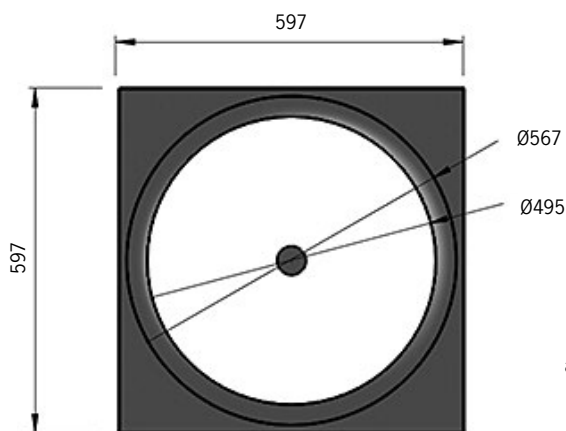

Avbländningsskivan är  
uppdragen 36mm från  
armaturhusets öppning.

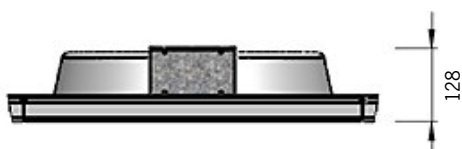

	Takinfäld armatur med mjukt välvd form, för arbetsrum, konferensrum, korridorer, entréer i kontor och skolor. Passar för både dolt och synligt bärverk. Frontskiva indragen 35mm för ett mjukt intryck i taket.
	LED 22W, 3000K/4000K. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K. Tillval: CRI min 90.
	230V till intern driver, fast anslutning.
	one4all innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden.
UGR	Prismatisk 18,7 / Opal 21,1 enligt norm EN 12464.
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
<b>M</b>	Stål / Opaliserad eller prismatisk akryl.
	Standardfärg vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	För installation i systemundertak, uppfästningbygel medföljer.
	4 kg

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
CRI	min 80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3

Takinfäld



Tre:s huvudkontor, Stockholm.

Designsamarbete och ljusdesign: NODE Ljusdesign. Elkonsult: MSIB.