

Rektor surface lamell



	Ytmonterad armatur för kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Tillval: CRI min 90. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI min 90.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring höger ovansida. Tillval: annan placering av kabelgenomföring. Tillval: on/off.
	One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor / nödljus (10% 1h).
UGR	17,1
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium. Tillval: Prismatisk / Opal PMMA.
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / Svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg..
	Diktmonteras med nyckelhålsfäste.
	2 kg per meter profil



LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
	CRI	>80
	Brintid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Ytmonterad tak

Artikel	Namn
52-55-4304-20208	Rektor Surface lamell 25W 3000K 1548lm 1134mm white one4all
52-55-4305-20208	Rektor Surface lamell 30W 3000K 1935lm 1414mm white one4all
52-55-4306-20208	Rektor Surface lamell 36W 3000K 2322lm 1694mm white one4all
52-55-4307-20208	Rektor Surface lamell 42W 3000K 2709lm 1974mm white one4all
52-55-4308-20208	Rektor Surface lamell 46W 3000K 3096lm 2254mm white one4all
52-55-4309-20208	Rektor Surface lamell 52W 3000K 3483lm 2534mm white one4all
52-55-4310-20208	Rektor Surface lamell 57W 3000K 3870lm 2814mm white one4all
52-55-4311-20208	Rektor Surface lamell 63W 3000K 4257lm 3094mm white one4all
52-55-4312-20208	Rektor Surface lamell 69W 3000K 4644lm 3374mm white one4all
52-55-4313-20208	Rektor Surface lamell 74W 3000K 5031lm 3654mm white one4all
52-55-4314-20208	Rektor Surface lamell 80W 3000K 5418lm 3934mm white one4all
52-55-4404-20208	Rektor Surface lamell 25W 4000K 1598lm 1134mm white one4all
52-55-4405-20208	Rektor Surface lamell 30W 4000K 1997lm 1414mm white one4all
52-55-4406-20208	Rektor Surface lamell 36W 4000K 2396lm 1694mm white one4all
52-55-4407-20208	Rektor Surface lamell 42W 4000K 2796lm 1974mm white one4all
52-55-4408-20208	Rektor Surface lamell 46W 4000K 3195lm 2254mm white one4all
52-55-4409-20208	Rektor Surface lamell 52W 4000K 3594lm 2534mm white one4all
52-55-4410-20208	Rektor Surface lamell 57W 4000K 3994lm 2814mm white one4all
52-55-4411-20208	Rektor Surface lamell 63W 4000K 4393lm 3094mm white one4all
52-55-4412-20208	Rektor Surface lamell 69W 4000K 4793lm 3374mm white one4all
52-55-4413-20208	Rektor Surface lamell 74W 4000K 5192lm 3654mm white one4all
52-55-4414-20208	Rektor Surface lamell 80W 4000K 5591lm 3934mm white one4all

52-55-4304-20208 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
52-55-4304-20200

52-55-4304-20208 är vit armatur
För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:
52-55-3304-20208

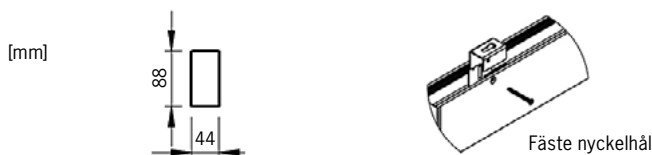

Övriga utföranden



Prismatisk täcksiva



Opal täcksiva



Sensor, ökar armaturens längd med 50mm



Korridor Group M, Stockholm. (Lösning med T5)

Ljusdesign: Light Support