

Line safe opal




	Exteriör armatur med opal avbländning, som singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Rektangulär design med hög IP-klass och slagtålighet. Klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: annan färgtemperatur
	230V till integrerad driver, förmonterad svart kabel 3m 5G1,5mm ² , ytterdiameter 9,1mm. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: kabelgenomföring ovasida gavel. Tillval: förmonterat ök kablage / snabbkoppling.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium 49%, PC 21%, stål 8%, PMMA 5%, övrigt 17%.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlackerad aluminiumprofil RAL.
	Ytmonterad, takfäste ingår: 2st för längd upp till 2026mm och 3st för längre. Tillval: täckande fäste för IK11.
	1,9kg /m
	IP 66
	IK 10
	C4

Kabelgenomföringar

Alternativ:


- A) Singel i gavel (standard)
- C) Ovasida gavel (tillval)



Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-09-29302-55508	Line safe opal 14W 3000K 1266lm 626mm DALI faspuls
68-09-29303-55508	Line safe opal 22W 3000K 1899lm 906mm DALI faspuls
68-09-29304-55508	Line safe opal 29W 3000K 2532lm 1186mm DALI faspuls
68-09-29305-55508	Line safe opal 36W 3000K 3165lm 1466mm DALI faspuls
68-09-29306-55508	Line safe opal 43W 3000K 3798lm 1746mm DALI faspuls
68-09-29307-55508	Line safe opal 51W 3000K 4431lm 2026mm DALI faspuls
68-09-29308-55508	Line safe opal 58W 3000K 5064lm 2306mm DALI faspuls
68-09-29309-55508	Line safe opal 65W 3000K 5697lm 2586mm DALI faspuls
68-09-29310-55508	Line safe opal 72W 3000K 6330lm 2866mm DALI faspuls
68-09-29311-55508	Line safe opal 79W 3000K 6963lm 3146mm DALI faspuls
68-09-29312-55508	Line safe opal 87W 3000K 7596lm 3426mm DALI faspuls
68-09-29313-55508	Line safe opal 94W 3000K 8229lm 3706mm DALI faspuls
68-09-29314-55508	Line safe opal 101W 3000K 8862lm 3986mm DALI faspuls

68-09-29302-55508 är 3000K För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-09-29402-55508
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
68-09-29202-55508




* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.



Prestanda

Prestanda opal	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 84 lm/W	x 0,95
3000K, 88 lm/W	x 1,00
4000K, 92 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	


Optik




Opal

Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen


Tillval fästen rostfritt stål





Gavelfäste (IK10)
1016290




Gavelfäste kablingång (IK11)
1030573





Gavelfäste (IK11)
1030572





Gångstångsfäste
1022048



Pendelfäste linspänn
1018069

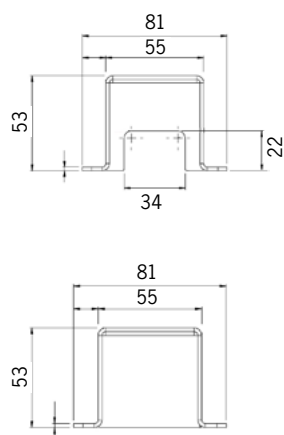

Tillval för montering i ribbtak

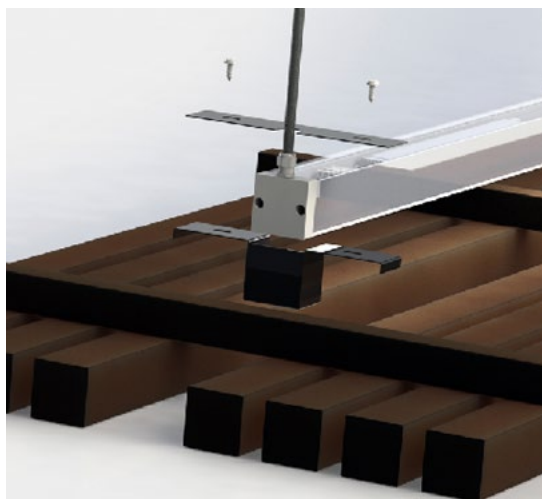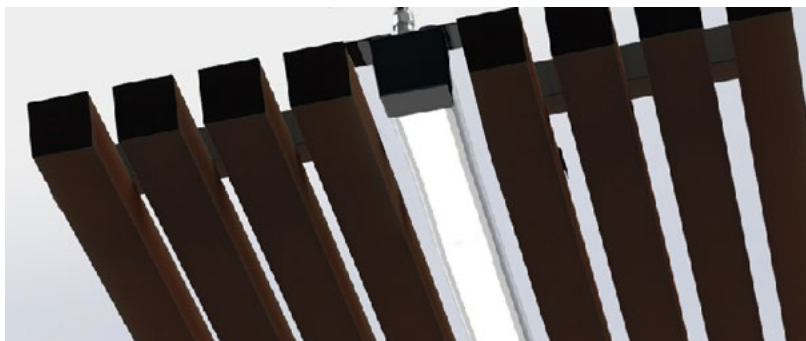

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!



Vaksalaviadukten / Golden Portal, Uppsala.

Ljusdesign: Kreativ Teknik.



Svedmyra T-banestation, Stockholm.

Ljusdesign: Sweco.