


Pole 80 fokus RGBW

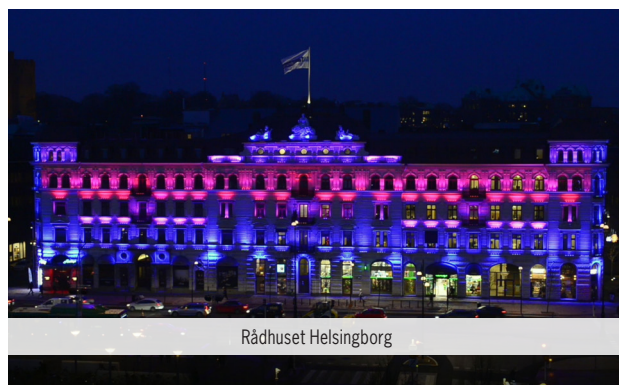

Rådhuset Helsingborg

Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
54-08-0601-55X06	Pole 80 fokus RGBW 25W 335mm DALI faspuls (extern driver)
54-08-0602-55X06	Pole 80 fokus RGBW 49W 633mm DALI faspuls
54-08-0603-55X06	Pole 80 fokus RGBW 73W 918mm DALI faspuls
54-08-0604-55X06	Pole 80 fokus RGBW 97W 1203mm DALI faspuls
54-08-0605-55X06	Pole 80 fokus RGBW 121W 1488mm DALI faspuls
54-08-0601-55X23	Pole 80 fokus RGBW 25W 335mm DMX (extern driver)
54-08-0602-55X23	Pole 80 fokus RGBW 49W 633mm DMX
54-08-0603-55X23	Pole 80 fokus RGBW 73W 918mm DMX
54-08-0604-55X23	Pole 80 fokus RGBW 97W 1203mm DMX
54-08-0605-55X23	Pole 80 fokus RGBW 121W 1488mm DMX


OBS: W = 3000K som standard för RGBW

Angivna effekter gäller för 700mA och samtliga kanaler 100%.
(Tanken med en RGBW-armatur är inte 100% på alla kanaler).
Maxbelastning driver 100W.


Optik anges vid beställning genom att byta ut X mot siffror för önskad ljusfördelning:

Helvinklar	Smal 10°	0
	Medium 33°	1
	Bred 45°	2
	Oval 54°/9°	4
	Superoval 93°/14°	5

* Kabelgenomföringen adderar 35mm till armaturlängden

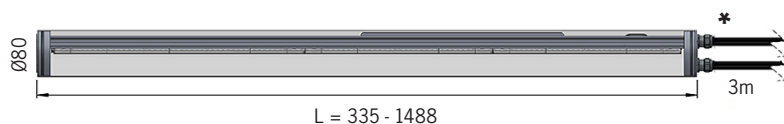

[mm]



Standardfäste



	Ljusstark armatur för släppljus av fasader och väggar. Korrosivitetsklass C4.
	LED RGBW. White = 3000K, CRI min 90. Highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur / Amber.
	230V. Inbyggd driver. (för DALI typ DT6). Kabelgenomföring i gavel, 1st. Förmonterad kabel 3m. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: DMX eller Casambi. Tillval: Klass II.
	Dimbar fullfärg DMX / DALI.
	Aluminium, klar PC. Tillval: satinerat akrylrör.
	Fästen av rostfritt stål ingår, 2st. Tillval: pendelfäste.
	3,5kg /m
	CE
	F
	D
	I
	IP 67
	IK 10
	C4

Tillval

Tillval OBS förmonterad kabel:


Överkopplad i motstående gavl.

Överkopplad i samma gavel.



Pendelfäste

Intern avskärmingsprofil *



Fäste utförande C5 för klor/salt-haltig miljö





Fäste vägg / tak öppet
1026769

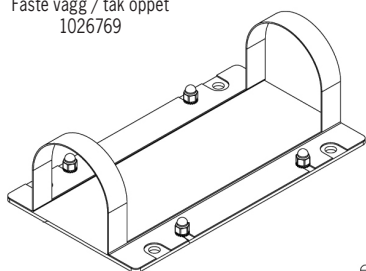



Fäste vägg / tak täckande
1026768,
för IK11

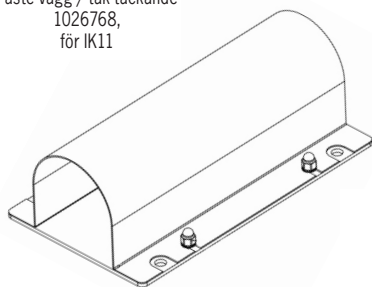



Fäste vinkel öppet
1021545




Fäste vinkel täckande
1021414,
för IK11



[mm]

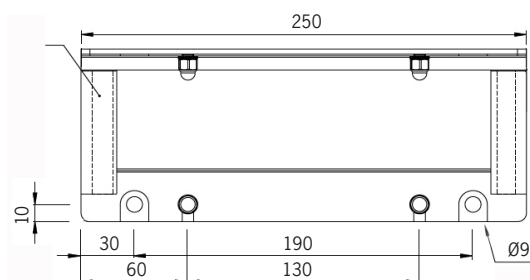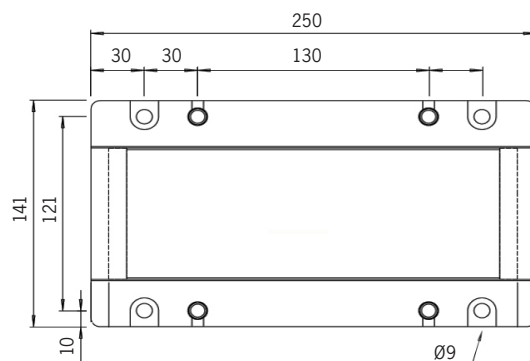

Installationsanvisning

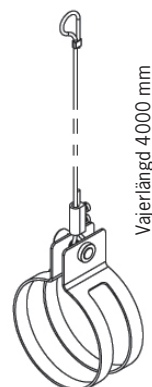

Pendelfäste
1016447



Rådhuset, Kv Svea 7, Helsingborg.

Ljusdesign: Luxera AB.

