

Ghost 50 wall




Dikt vägg

Artikel	Namn
54-03-4X02-10500	Ghost 50 wall 13W 1350lm 660mm on/off
54-03-4X03-10500	Ghost 50 wall 18W 2025lm 980mm on/off
54-03-4X04-10500	Ghost 50 wall 24W 2500lm 1220mm on/off
54-03-4X02-10506	Ghost 50 wall 13W 1350lm 660mm DALI
54-03-4X03-10506	Ghost 50 wall 18W 2025lm 980mm DALI
54-03-4X04-10506	Ghost 50 wall 24W 2500lm 1220mm DALI


Ange önskad färgtemperatur enligt nedan:

X=3 för 3000K


X=4 för 4000K

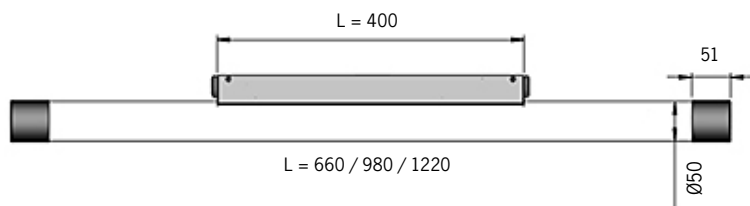

L = 660 / 980 / 1220

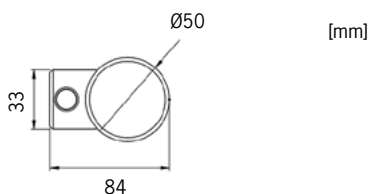

Lysande yta 200°



Ranstaskolan, MondeVerde

	Armatur för belysning ovanför speglar och i trapphus.
	LED 3000K/4000K.
	230V till integrerad driver DALI faspuls kontroll. Fast anslutning, kabelgenomföring i fästets baksida och gavlar. Överkopplingsbar.
	Tillval: andra effekter / ljusflöden / CRI / färgtemperaturer. Tillval: nödljus (10% 1h). Tillval: närvarosensor 20 min.
	Stål, opalt PC-rör, aluminium.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Väggfäste för diktmontering.
	2 kg per meter profil.

Prestanda

Egenskaper LED	Prestanda
Färgtemperatur	Varmvit ≈ 3000K Neutralvit ≈ 4000K
CRI	>80
Brinntid	50.000h (L80B10)
SDCM	Max 3



Nordic Choice Hotel Tapetfabriken, Sickla (specialutförande med nödbelysning).

Ljust gestaltning: Exengo