


# Line Safe focus

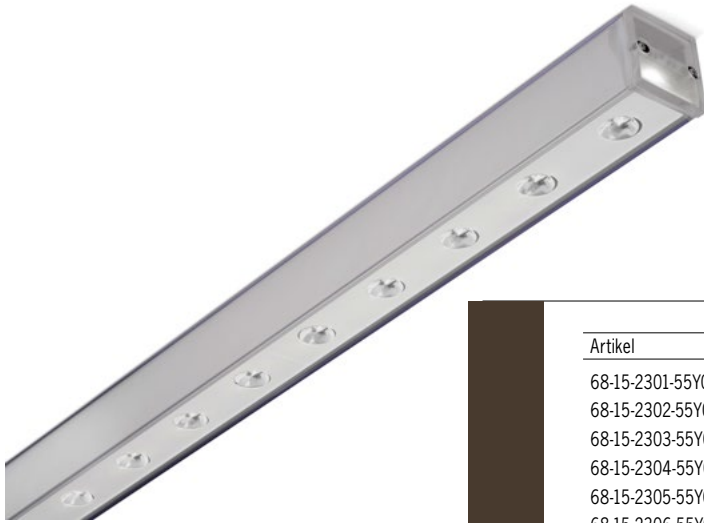

	Ljusstark exteriör armatur för släpljus av fasader, väggar och tunnlar. Integrerad i fyrkantig av PC för ökad IP-klass och slagålighet.
	LED 2700K / 3000K / 4000K highpower LED. Tillval: Annan färgtemperatur eller singelfärg. CRI typ 85.
	230V till integrerad driver. Förmonterad kabel 3m. Kabelgenomföring höger ovansida eller gavel. Tillval: snabbkoppling eller kabelförbindning. Tillval: Klass II.
	Dimbar DALI.
	Aluminium, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval fästet för IK10+.
	1,5 kg /m

<b>Tillval</b>	Anges vid beställning:
	1016290 Täckt fäste rostfritt stål 1022048 Gångstångsfäste Kabelgenomföring B / C / D

<b>LED-info</b>	Egenskaper LED	Prestanda
	CRI	typ 85
	Brinntid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

## Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-15-2301-55Y06	Line Safe focus 11W 3000K 1265lm 374mm DALI
68-15-2302-55Y06	Line Safe focus 22W 3000K 2530lm 704mm DALI
68-15-2303-55Y06	Line Safe focus 33W 3000K 3795lm 1034mm DALI
68-15-2304-55Y06	Line Safe focus 44W 3000K 5060lm 1364mm DALI
68-15-2305-55Y06	Line Safe focus 55W 3000K 6325lm 1694mm DALI
68-15-2306-55Y06	Line Safe focus 67W 3000K 7590lm 2024mm DALI
68-15-2307-55Y06	Line Safe focus 77W 3000K 8855lm 2354mm DALI
68-15-2308-55Y06	Line Safe focus 88W 3000K 10120lm 2684mm DALI
68-15-2309-55Y06	Line Safe focus 100W 3000K 11385lm 3014mm DALI
68-15-2310-55Y06	Line Safe focus 110W 3000K 12650lm 3344mm DALI
68-15-2311-55Y06	Line Safe focus 121W 3000K 13915lm 3674mm DALI
68-15-2312-55Y06	Line Safe focus 132W 3000K 15180lm 4004mm DALI


OBS: armatur-lm för 3000K och oval lins angivet.

Färgtemperatur anges genom att byta ut X mot siffror:		Optik anges genom att byta ut Y mot siffror:			
2700K	62-82-2X02-55Y08	2	Helvinklar	Smal 12°	0
4000K	62-82-2X02-55Y08	4		Medium 28°	1
				Bred 42°	2
				Oval 50°/13°	4
				Superoval 93°/20°	5



Möjliga längder: 374 - 4004 mm i steg om 330 mm

\* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.

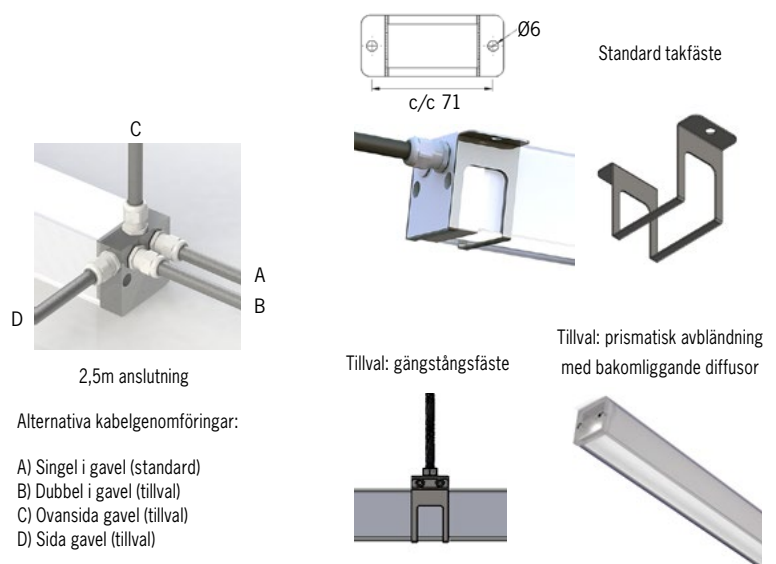

Alternativa kabelgenomföringar:

- A) Singel i gavel (standard)
- B) Dubbel i gavel (tillval)
- C) Ovansida gavel (tillval)
- D) Sida gavel (tillval)

Tillval: gångstångsfäste

Tillval: prismatisk avbländning med bakomliggande diffusor