

Line safe general



OBS denna armatur håller på att uppdateras till CRI90 och output i tabellen nedan avser CRI80.

Se ljusdatafiler på flux.nu för korrekta värden!

	Exteriör armatur med linjär lens för släpljus eller allmänbelysning vid högre installationshöjder. Singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Inbyggd driver. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagåtlighet. Tillval: anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö. Tillval: IK10 med täckande fäste
	Midpower LED 2700K / 3000K / 4000K CRI min 80
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovasida gavel / sida gavel.
	one4all. Tillval: on/off.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, klar akrylfront, linjär akryllins, PC-rör.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu.
	Ytmonterad, takfäste ingår. Tillval: vajer- eller gängstångsfäste / täckt fäste.
	1 kg /m

Optik	Ersätt X i artikelnumret med:
	X=1 för 38° lens
	X=2 för 60° lens
	X=6 för 90° lens
	X=7 för asymmetrisk lens
X=8 för batwing lens	



LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 138 lm/W	x 0,95
	3000K, 146 lm/W	x 1,00
	4000K, 153 lm/W	x 1,05
	CRI min 80	
	100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3		

Artikel	Namn
68-82-2302-55X08	Line safe general 20W 3000K 2792lm 616mm one4all
68-82-2303-55X08	Line safe general 29W 3000K 4188lm 896mm one4all
68-82-2304-55X08	Line safe general 38W 3000K 5584lm 1176mm one4all
68-82-2305-55X08	Line safe general 47W 3000K 6980lm 1456mm one4all
68-82-2306-55X08	Line safe general 56W 3000K 8376lm 1736mm one4all
68-82-2307-55X08	Line safe general 65W 3000K 9772lm 2016mm one4all
68-82-2308-55X08	Line safe general 74W 3000K 11168lm 2296mm one4all
68-82-2309-55X08	Line safe general 83W 3000K 12564lm 2576mm one4all
68-82-2310-55X08	Line safe general 92W 3000K 13960lm 2856mm one4all
68-82-2311-55X08	Line safe general 101W 3000K 15356lm 3136mm one4all
68-82-2312-55X08	Line safe general 110W 3000K 16752lm 3416mm one4all
68-82-2313-55X08	Line safe general 119W 3000K 18148lm 3696mm one4all
68-82-2314-55X08	Line safe general 128W 3000K 19544lm 3976mm one4all

Output för 38° angivna. Se ruta Optik för övriga ljusfördelningar!


68-82-2302-55X08 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-82-2402-55X08

Diktmonterad tak eller vägg

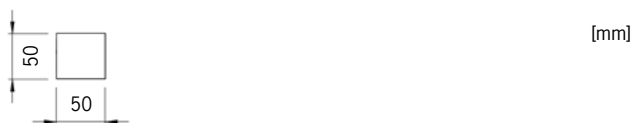


Möjliga längder: 616 - 3976 mm i steg om 280 mm

* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.




3m anslutning


Kabelgenomföring standard:
Singel i gavel = A
Se sid 2 för alternativ





Standard takfäste

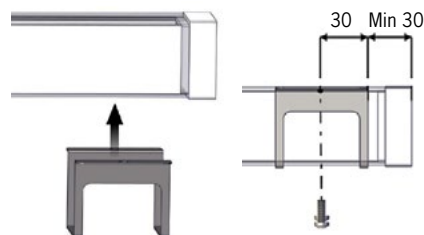

Tillval fästen



Täckande fäste, rostfritt stål.
För IK10
1016290




Gångstängfäste
1022048



Pendelfäste linspänn
1018069

Tillval kabelgenomföring


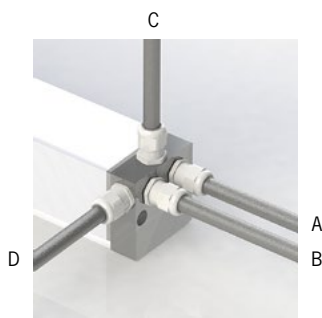


3m anslutning

Alternativa kabelgenomföringar:

- A) Singel i gavel (standard)
- B) Dubbel i gavel (tillval)
- C) Ovsida gavel (tillval)
- D) Sida gavel (tillval)

Tillval för montering i ribbtak

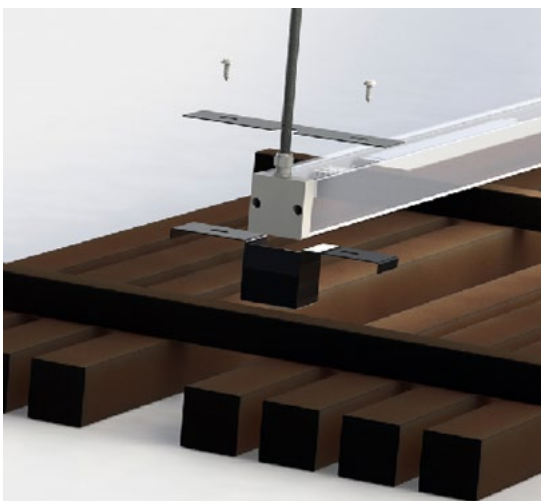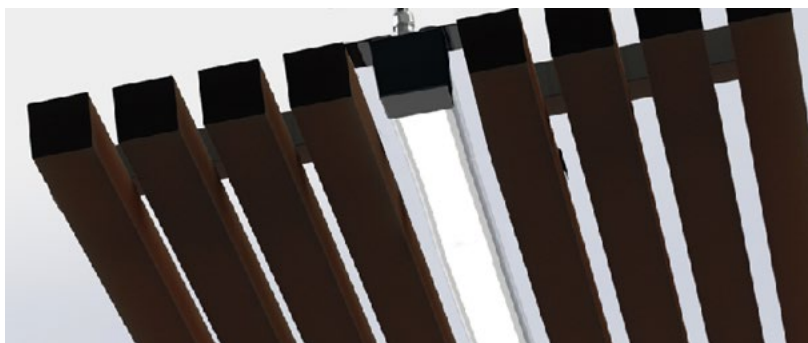

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!