

Line safe optik



	Exteriör armatur med linjär lens för släppljus eller allmänbelysning vid högre installationshöjder. Singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Inbyggd driver. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Korrosivitetsklass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	Midpower LED 2700K / 3000K / 4000K
	230V till integrerad driver, förmonterad svart kabel 3m 5G1,5mm ² , ytterdiameter 9,1mm. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: kabelgenomföring ovasida gavel. Tillval: förmonterat ök kablage / snabbkoppling.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard.
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium 48%, PC 20%, stål 8%, PMMA 7%, övrigt 17%.
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlackerad aluminiumprofil RAL.
	Ytmonterad, takfäste ingår: 2st för längd upp till 2026mm och 3st för längre. Tillval: täckande fäste för IK11.
	1,9kg /m

Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
68-82-29302-55X08	Line safe optik 20W 3000K 2550lm 626mm DALI faspuls
68-82-29303-55X08	Line safe optik 30W 3000K 3825lm 906mm DALI faspuls
68-82-29304-55X08	Line safe optik 40W 3000K 5100lm 1186mm DALI faspuls
68-82-29305-55X08	Line safe optik 50W 3000K 6375lm 1466mm DALI faspuls
68-82-29306-55X08	Line safe optik 60W 3000K 7650lm 1746mm DALI faspuls
68-82-29307-55X08	Line safe optik 70W 3000K 8925lm 2026mm DALI faspuls
68-82-29308-55X08	Line safe optik 80W 3000K 10200lm 2306mm DALI faspuls
68-82-29309-55X08	Line safe optik 90W 3000K 11475lm 2586mm DALI faspuls
68-82-29310-55X08	Line safe optik 100W 3000K 12750lm 2866mm DALI faspuls
68-82-29311-55X08	Line safe optik 110W 3000K 14025lm 3146mm DALI faspuls
68-82-29312-55X08	Line safe optik 120W 3000K 15300lm 3426mm DALI faspuls
68-82-29313-55X08	Line safe optik 130W 3000K 16525lm 3706mm DALI faspuls
68-82-29314-55X08	Line safe optik 140W 3000K 17850lm 3986mm DALI faspuls

Output för 40° angivna. Ersätt X i artikelnumret med siffra enligt nedan för önskad optik:


X=1 för 40° optik
X=2 för 60° optik
X=6 för 90° optik
X=7 för asymmetrisk optik

68-82-29302-55X08 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-82-29402-55X08

68-82-29302-55X08 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
68-82-29202-55X08




* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.

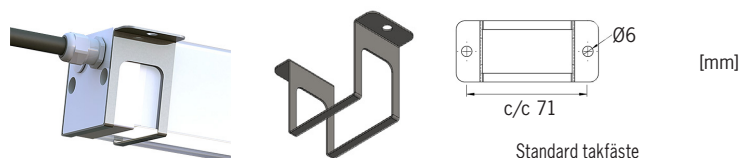

Kabelgenomföringar


Alternativ: A) Singel i gavel (standard)
C) Ovasida gavel (tillval)



Prestanda


Prestanda optik	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 121 lm/W	x 0,95
3000K, 127 lm/W	x 1,00
4000K, 133 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Optiker

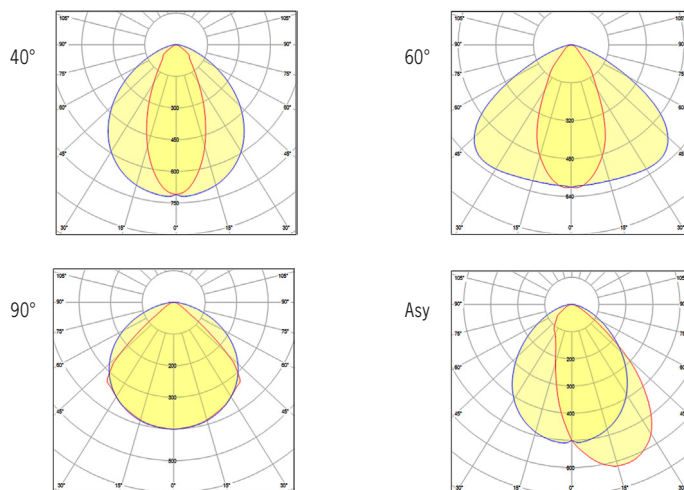


Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen


Tillval fästen rostfritt stål





Gavelfäste (IK10)
1016290




Gavelfäste kabelingång (IK11)
1030573





Gavelfäste (IK11)
1030572





Gångstångsfäste
1022048



Pendelfäste linspänn
1018069

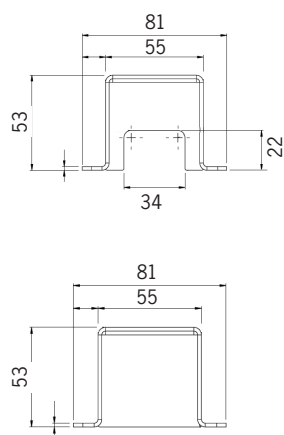

Tillval för montering i ribbtak

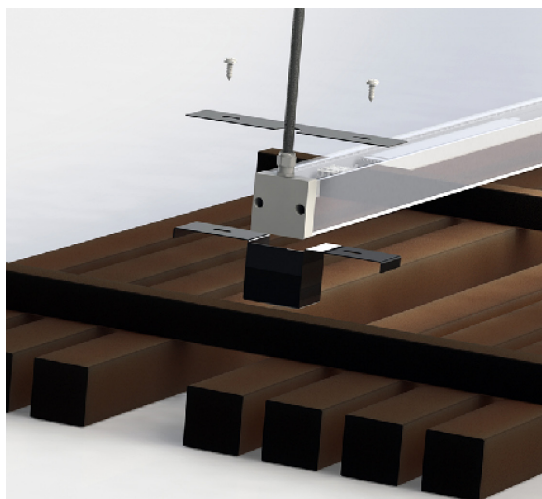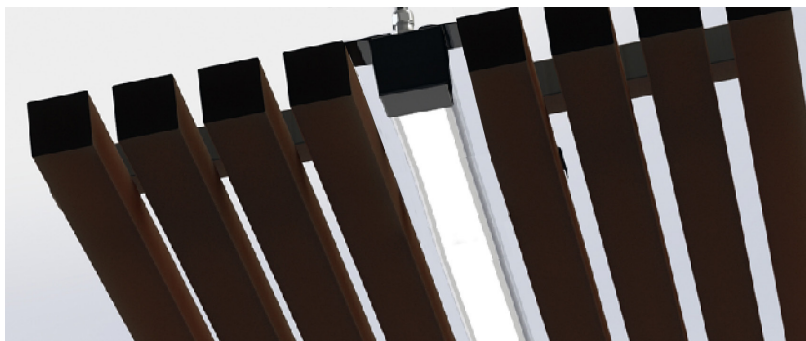

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!



Farsta T-banestation (uppljus från Line safe fokus).

Ljusdesign: Sweco.