

Hover pendant drop-down



| | |
|--|--|
| | Pendlad armatur med en diffusor som ger ett upplättande indirekt ljus åt sidorna. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning. Ljusfördelning: nedljus eller upp/nedljus, 33% upp / 67% ned som standard, annan fördelning som tillval. Kan även fås som systemlösning. |
| | LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se www.flux.nu för ljusdatafiler. |
| | Tillval: Tunable white 2700-6500K. |
| | 230V till integrerad driver, 2,5m kabel fri ände. Kabelgenomföring höger ovsida. Tillval: on/off (2,5m kabel med stickpropp). |
| | One4all, innefattar DALI, switchDIM, corridor FUNCTION, ready2mains och DSI. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h). |
| | Låg flimmernivå +/- 1,5% |
| | Aluminium / PMMA |
| | Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg. |
| | Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen. Vajerlängd 1,5m. |
| | 2,4 kg/m |
| | IP 20 |

Takpendlad

| Artikel | Namn |
|-------------------|---|
| 56-72-49304-25108 | Hover drop-down + uplight 32W 3000K 3112lm 1134mm one4all |
| 56-72-49305-25108 | Hover drop-down + uplight 40W 3000K 3890lm 1414mm one4all |
| 56-72-49306-25108 | Hover drop-down + uplight 46W 3000K 4668lm 1694mm one4all |
| 56-72-49307-25108 | Hover drop-down + uplight 53W 3000K 5446lm 1974mm one4all |
| 56-72-49308-25108 | Hover drop-down + uplight 61W 3000K 6224lm 2254mm one4all |
| 56-72-49309-25108 | Hover drop-down + uplight 68W 3000K 7002lm 2534mm one4all |
| 56-72-49310-25108 | Hover drop-down + uplight 76W 3000K 7780lm 2814mm one4all |
| 56-72-49311-25108 | Hover drop-down + uplight 83W 3000K 8558lm 3094mm one4all |
| 56-72-49312-25108 | Hover drop-down + uplight 93W 3000K 9336lm 3374mm one4all |
| 56-72-49313-25108 | Hover drop-down + uplight 100W 3000K 10114lm 3654mm one4all |
| 56-72-49314-25108 | Hover drop-down + uplight 108W 3000K 10892lm 3934mm one4all |

| Artikel | Namn |
|-------------------|---|
| 53-72-49304-25108 | Hover drop-down 19W 3000K 2040lm 1134mm one4all |
| 53-72-49305-25108 | Hover drop-down 24W 3000K 2550lm 1414mm one4all |
| 53-72-49306-25108 | Hover drop-down 28W 3000K 3060lm 1694mm one4all |
| 53-72-49307-25108 | Hover drop-down 33W 3000K 3570lm 1974mm one4all |
| 53-72-49308-25108 | Hover drop-down 38W 3000K 4080lm 2254mm one4all |
| 53-72-49309-25108 | Hover drop-down 42W 3000K 4590lm 2534mm one4all |
| 53-72-49310-25108 | Hover drop-down 47W 3000K 5100lm 2814mm one4all |
| 53-72-49311-25108 | Hover drop-down 52W 3000K 5610lm 3094mm one4all |
| 53-72-49312-25108 | Hover drop-down 56W 3000K 6120lm 3374mm one4all |
| 53-72-49313-25108 | Hover drop-down 61W 3000K 6630lm 3654mm one4all |
| 53-72-49314-25108 | Hover drop-down 66W 3000K 7140lm 3934mm one4all |


56-72-49304-25108 är 3000K

56-72-49304-25108 är one4all

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
56-72-49204-25108

För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
56-72-49304-25100

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-72-49404-25108

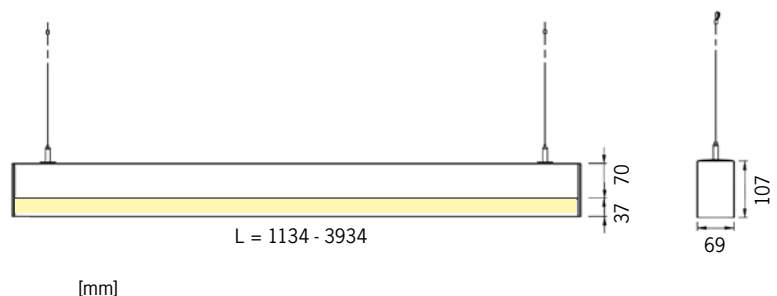


Tillval: Färgfilter för dekorativ effekt

Kit med sju transparenta filter, längd 150 mm. Telimagenta, gul, stålblå, ljusgrå, mellangrå, grå, elfenben.



LED-info

| Egenskaper LED | Prestanda |
|----------------|------------------|
| CRI | 90 |
| Brintid | 50.000h (L80B10) |
| SDCM | Max 3 |

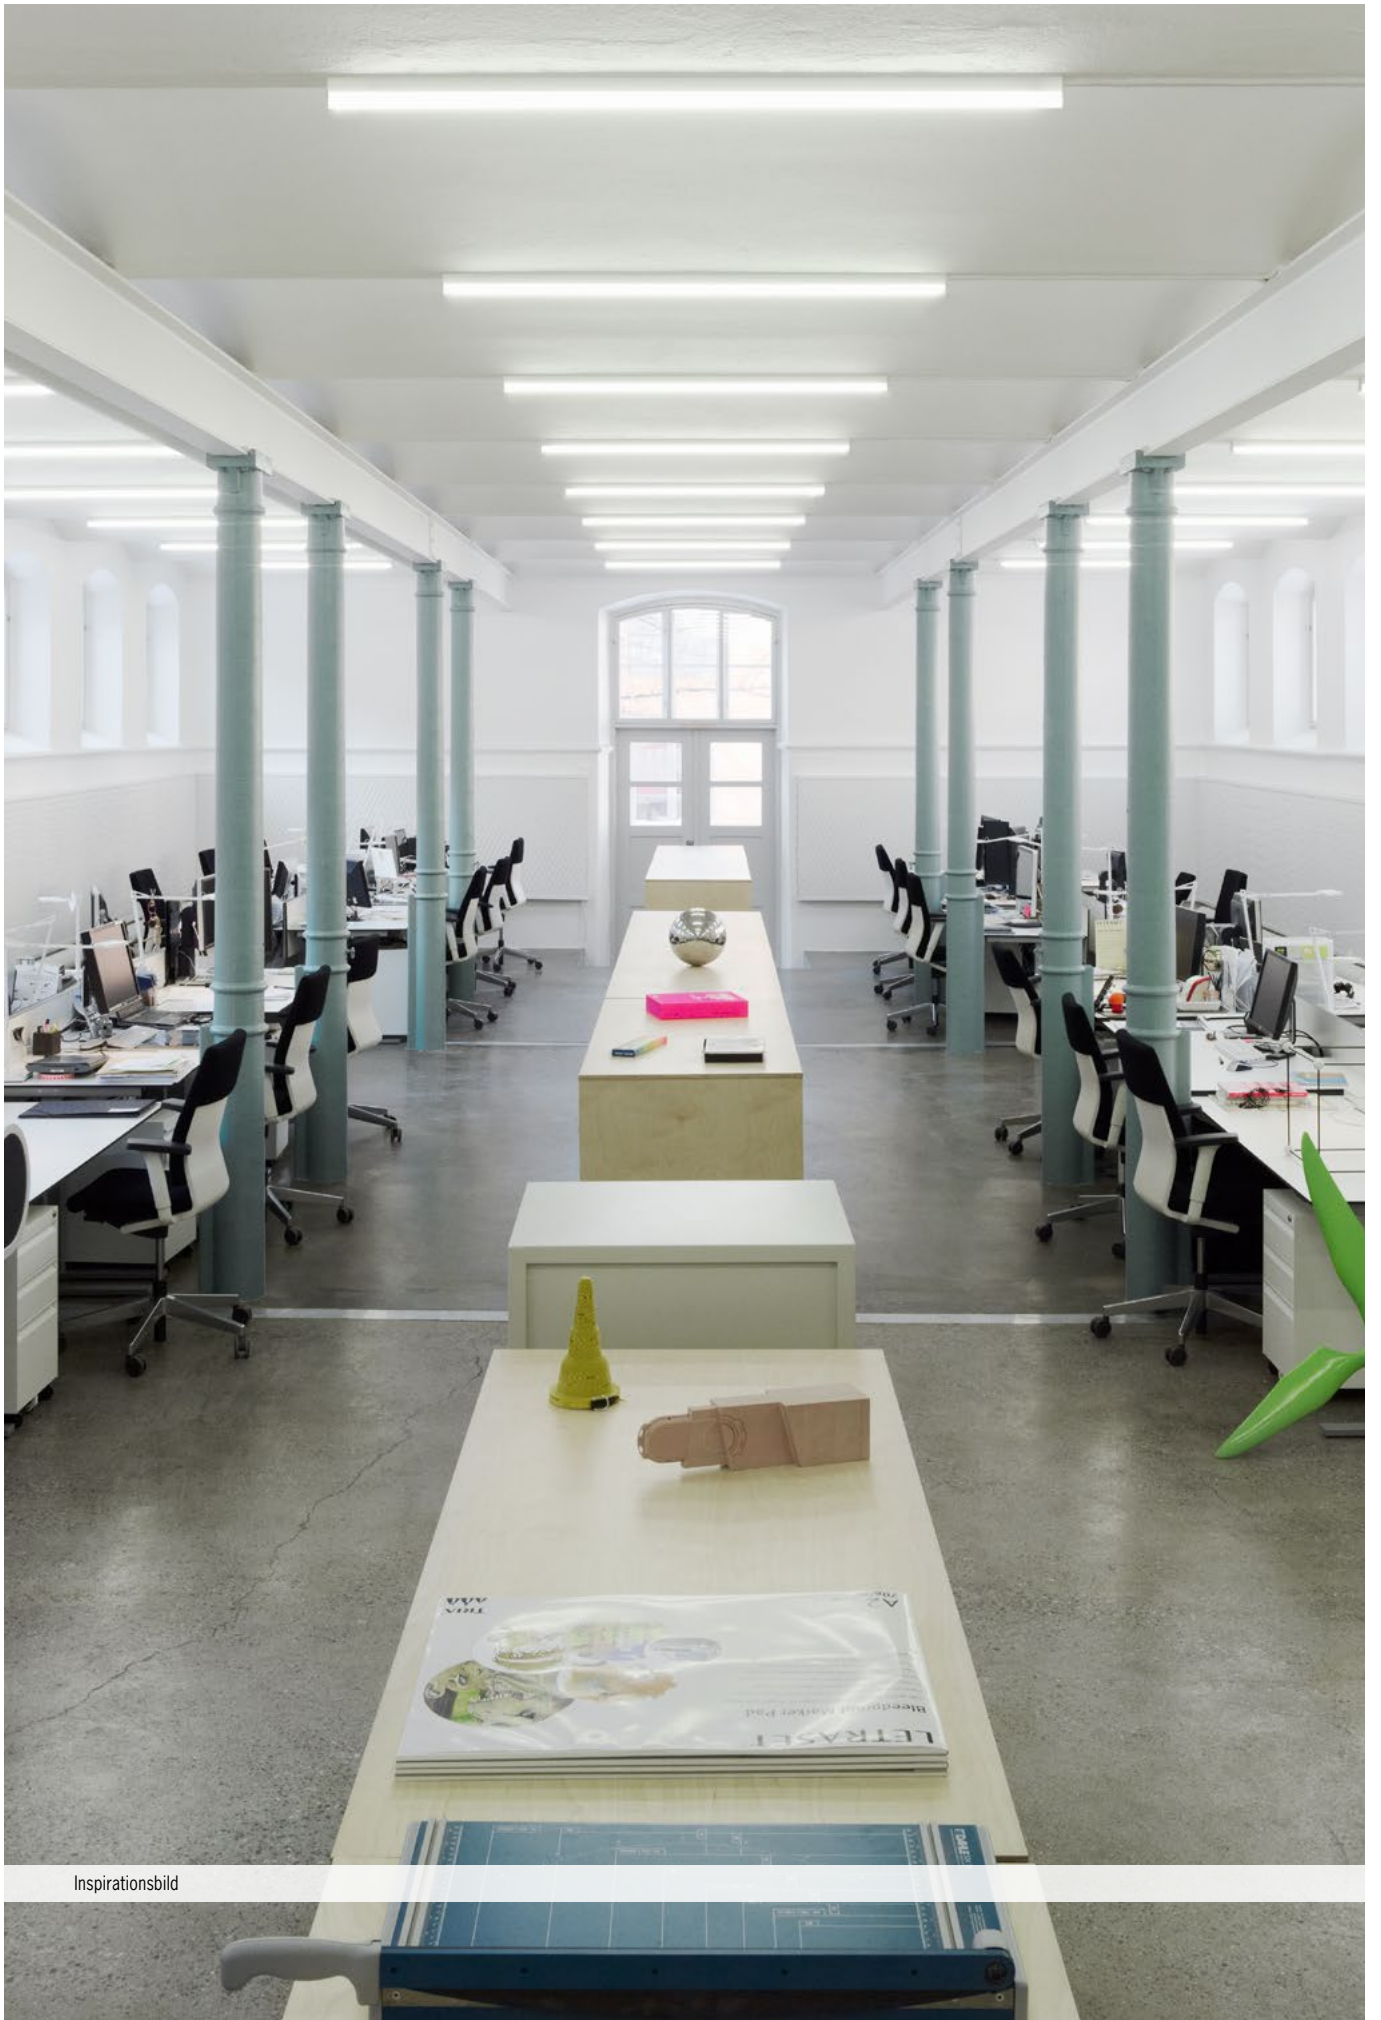

Inspirationsbild