

Cover drop-down opal



	Takinfäld armatur med en diffusor som ger ljus nedåt och åt sidorna samt lättar upp taket. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Kan även fås som systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
<input type="checkbox"/>	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
<input type="checkbox"/>	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, PMMA.
<input type="checkbox"/>	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfäld för taktjocklek \geq 3mm, upp till 40mm som tillval. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm. Håltagning: L minus 8mm x 70mm. Bygelfäste ingår.
	1,9 kg per meter. IP 21

Takinfäld



Artikel	Namn
51-73-49302-20108	Cover drop-down opal 10W 3000K 1020lm 596mm DALI
51-73-49303-20108	Cover drop-down opal 14W 3000K 1530lm 854mm DALI
51-73-49304-20108	Cover drop-down opal 19W 3000K 2040lm 1196mm DALI
51-73-49305-20108	Cover drop-down opal 24W 3000K 2550lm 1430mm DALI
51-73-49306-20108	Cover drop-down opal 28W 3000K 3060lm 1710mm DALI
51-73-49307-20108	Cover drop-down opal 32W 3000K 3570lm 1990mm DALI
51-73-49308-20108	Cover drop-down opal 38W 3000K 4080lm 2270mm DALI
51-73-49309-20108	Cover drop-down opal 42W 3000K 4590lm 2550mm DALI
51-73-49310-20108	Cover drop-down opal 47W 3000K 5100lm 2830mm DALI
51-73-49311-20108	Cover drop-down opal 52W 3000K 5610lm 3110mm DALI
51-73-49312-20108	Cover drop-down opal 56W 3000K 6120lm 3390mm DALI
51-73-49313-20108	Cover drop-down opal 61W 3000K 6630lm 3670mm DALI
51-73-49314-20108	Cover drop-down opal 66W 3000K 7140lm 3950mm DALI

51-73-49302-20108 är 3000K

51-73-49302-20108 är one4all
För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:
51-73-49302-20100

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
51-73-49202-20108

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
51-73-49402-20108

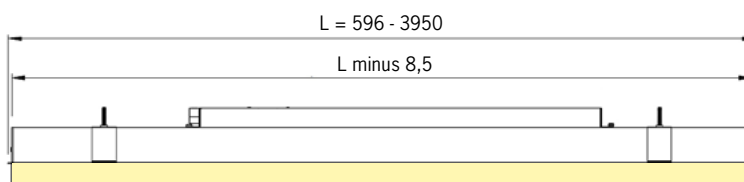

LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 99 lm/W	x 0,95
3000K, 107 lm/W	x 1,00	
4000K, 114 lm/W	x 1,05	
CRI min 90		
100.000h (L80B10)		
SDCM Max 3		
R9 >50		