

# Hi line track opal / prisma



Montering i skena




Artikel	Namn
71-14-0302-55508	Hi line track opal 13W 3000K 1144lm 580mm one4all
71-14-0303-55508	Hi line track opal 20W 3000K 1716lm 860mm one4all
71-14-0304-55508	Hi line track opal 26W 3000K 2288lm 1140mm one4all
71-14-0305-55508	Hi line track opal 33W 3000K 2860lm 1420mm one4all
71-14-0306-55508	Hi line track opal 39W 3000K 3432lm 1700mm one4all
71-14-0307-55508	Hi line track opal 46W 3000K 4004lm 1980mm one4all
71-14-0308-55508	Hi line track opal 52W 3000K 4576lm 2260mm one4all
71-14-0309-55508	Hi line track opal 59W 3000K 5148lm 2540mm one4all

71-14-0302-55X08 är 3000K

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
71-14-0402-55X08

71-14-0302-55508 är opal

För prismatisk, ange istället 7 i artikelnumret:  
52-14-0302-55708

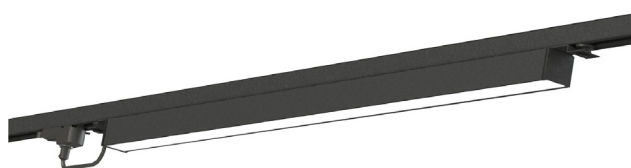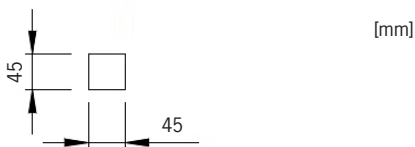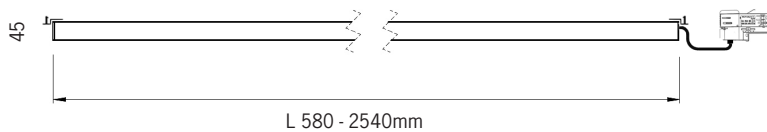

Tillval:  
Svart finish

	Slimmad interiör armatur med inbyggd driver, för montering i Global Track DALI-skena.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: CRI min 90.
	230V till integrerad driver. Med adapter för Global Track DALI-skena.
	DALI. Tillval: on/off
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, opal diffusor. Tillval: prismatisk avbländning.
	Standardfärg vitlackerad RAL 9003. Tillval: svart / annan RAL-färg.
	Monteras i DALI-skena.
	1,5 kg/m
	I
	CE
	IP 20
	F

**Tillval**

Pendelfäste  
Ställbart fäste

**LED-info**

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 82 lm/W	x 0,95
3000K, 87 lm/W	x 1,00
4000K, 91 lm/W	x 1,05
CRI ca 83	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	