






Disclight track



	Pendel för entré, café, korridor, lounge och liknande. Kan även användas för att skapa ett lysande undertak i stora lokaler.
	LED 2700K / 3000K / 4000K.
	230V 3-fasskena
	Aluminium, PMMA
	Finstruktur vitlackerad RAL9003 / svartlackerad RAL9005. Tillval: annan RAL-färg.
	Pendlas i anslutningskabel från 3-fasadapter.
	0,5kg
	
	


Tillval	Tillval:
	Annan kabellängd än 60mm
	on/off
	Casambi

LED-info	Egenskaper LED	Prestanda
	Färgtemperatur	Extra varmvit 2700K Varmvit 3000K Neutralvit 4000K
	CRI	>80
	Brintid	50.000h (L80B10)
	SDCM	Max 3

Artikel	Namn
71-59-3301-20106	Disclight track 3000K 888lm 15W black DALI
71-59-3401-20106	Disclight track 4000K 915lm 15W black DALI
71-59-4301-20106	Disclight track 3000K 888lm 15W white DALI
71-59-4401-20106	Disclight track 4000K 915lm 15W white DALI

Pendlad

[mm]

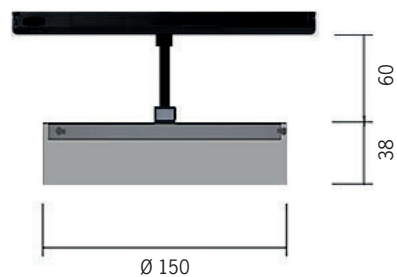



Gränby Centrum, Uppsala

Ljusdesign: Sweco

