


# Clever CO2



Infälld i synligt bärverk (VTB). Finns även för dolt bärverk (HB).

Infällnad i systemundertak

Artikel	Namn
63-63-49301-00706	Clever CO2 prisma 22W 3000K CRI90 2919lm DALI vit. För synligt bärverk (VTB)
63-63-49401-00706	Clever CO2 prisma 22W 4000K CRI90 3120lm DALI vit. För synligt bärverk (VTB)
64-63-49301-00706	Clever CO2 prisma 22W 3000K CRI90 2919lm DALI vit. För dolt bärverk (HB)
64-63-49401-00706	Clever CO2 prisma 22W 4000K CRI90 3120lm DALI vit. För dolt bärverk (HB)

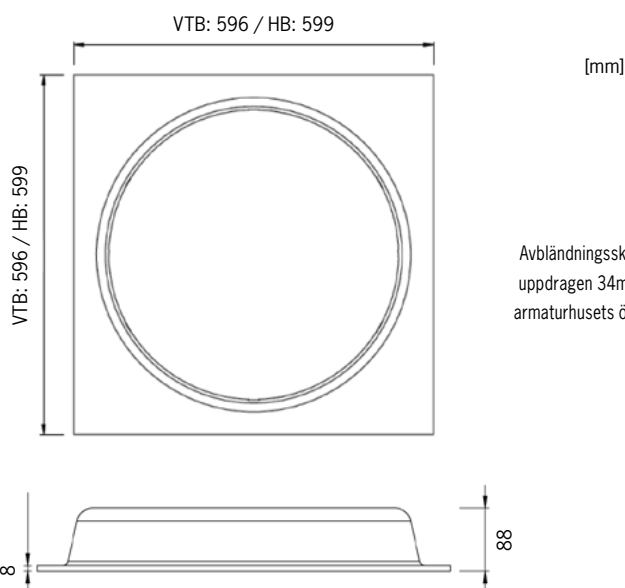

	Takinfälld armatur med mjukt välvd form och chassi av återvunnet material. För arbetsrum, konferensrum, korridorer, entréer i kontor och skolor. Passar för både dolt och synligt bärverk. Frontsiva indragen 36mm för ett mjukt intryck i taket.
	LED 28W, 3000K/4000K. CRI min 90. Brinntid 50.000h (L80B10). SDCM max 3. Tillval: Tunable White 2700K – 6500K. Tillval: annan färgtemperatur. Tillval: CRI80
	230V till extern driver, fast anslutning med 0,75 - 2,5mm <sup>2</sup> . Överkoppling möjlig i drivern.
	DALI och switchDIM. Tillval: Casambi Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min och / eller dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	<19
	Låg flimernivå +/- 1,5%
	Recyclad PET och textil, prismatic akryl. Tillval: opal PMMA.
	Standardfärg vit. Tillval grå eller svart. Andra färger på förfrågan.
	För installation i systemundertak, monteringsdetaljer medföljer för VTB resp HB.
	2,3kg / 3,2kg



Kv Poolen, Solna. (Installation med Clever One)

Ljusdesign: Light Bureau