


# Line safe mini 48VDC opal

(Tidigare 4Twenty5 safe DE)

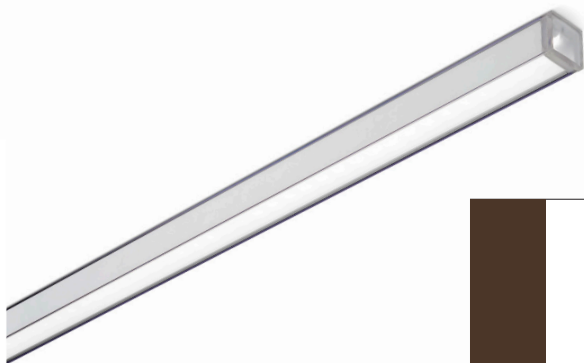

	Smäcker exteriör armatur för ljuslinjer, skärmtak, låga murar, innerbelysta bänkar mm. Integrerad i fyrkantströr av PC för höjd IP-klass och slagåtlighet.
	LED 48VDC filtrerad. 2200 / 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: RGB / RGBW (blir andra längder)
	230V till extern driver. Förmonterad 3m svart kabel 2x0,5mm <sup>2</sup> Ø6,2mm, för fast anslutning. Kabelgenomföring i gavel, tillval annan kabelgenomföring / vidarekoppling, se sida 2. Max armaturlängd per matning 15m (max 5 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabel! Tillval: Intern vidarekoppling.
	Se sida 3 för drivers.
	Aluminium, opal diffusionsfilm av akryl, PC. Korrosionsklass C4.
	Standardfärg profil: aluminium. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Fästen för utanpåliggande / infällt montage. Konstruktion som täcker kabelgenomföringen. Fästen ingår, rostfria. Tillval fästen för IK10+.
	0,9kg /m

## Diktmonterad

Artikel	Namn
68-90-09301-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 249lm 3W 345mm
68-90-09302-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 498lm 6W 650mm
68-90-09303-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 747lm 9W 955mm
68-90-09304-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 996lm 12W 1260mm
68-90-09305-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 1245lm 15W 1565mm
68-90-09306-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 1494lm 18W 1870mm
68-90-09307-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 1743lm 21W 2175mm
68-90-09308-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 1992lm 24W 2480mm
68-90-09309-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 2241lm 27W 2785mm
68-90-09310-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 2490lm 30W 3090mm
68-90-09311-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 2739lm 33W 3395mm
68-90-09312-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 2998lm 36W 3700mm
68-90-09313-53500	Line Safe mini 48VDC opal 3000K 3237lm 39W 4005mm

För annan färgtemperatur än 3000K



byt **3** till:

1 för 2200K

2 för 2700K

4 för 4000K

[mm]

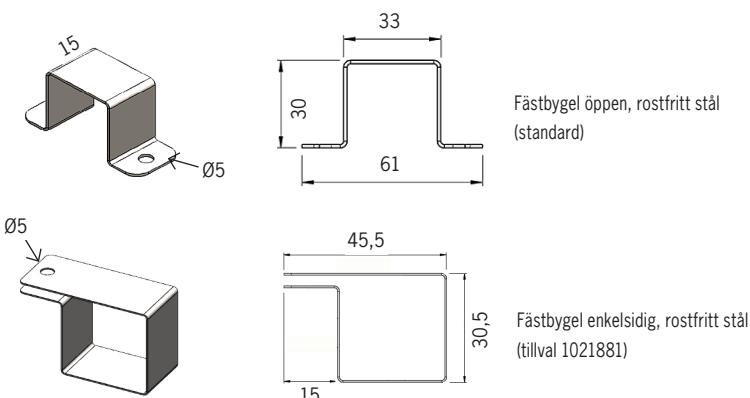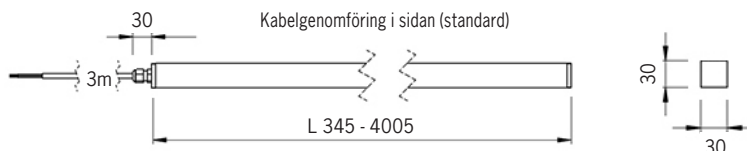


Fästbygel öppen, rostfritt stål (standard)

Fästbygel enkelsidig, rostfritt stål (tillval 1021881)

## LED-info

Prestanda opal	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2200K, 69 lm/W	x 0,83
2700K, 78 lm/W	x 0,93
3000K, 83 lm/W	x 1,00
4000K, 87 lm/W	x 1,07
CRI >90	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	
R9 >50	

## Optik





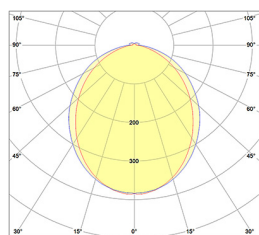


Opal


Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Fästen


[mm]

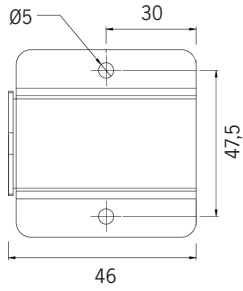


Fästbygel gavel, kabelförskruvning  
1025667

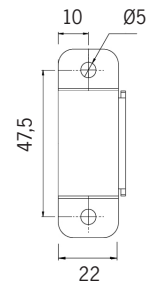


Fästbygel gavel  
1025668

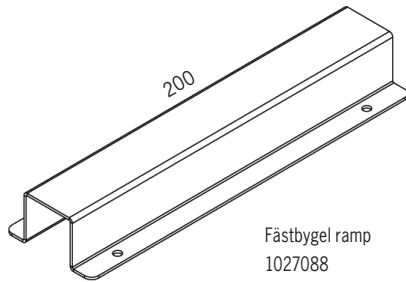

Fästbygel ramp  
1027088

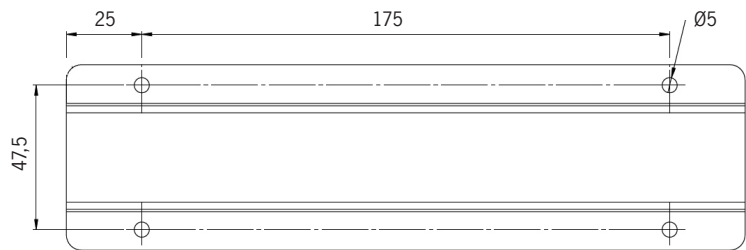

Kabelgenomföringar

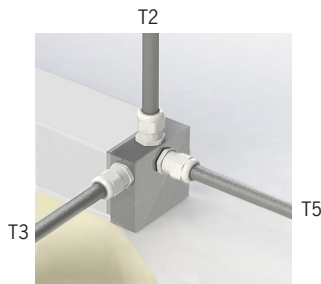


Alternativa kabelgenomföringar.  
Anges med kod i beställning / specifikation:


- T5) Singel i gavel (standard)
- T2) Ovsida gavel
- T3) Sida gavel



Snabbkoppling eller kabelförbindning

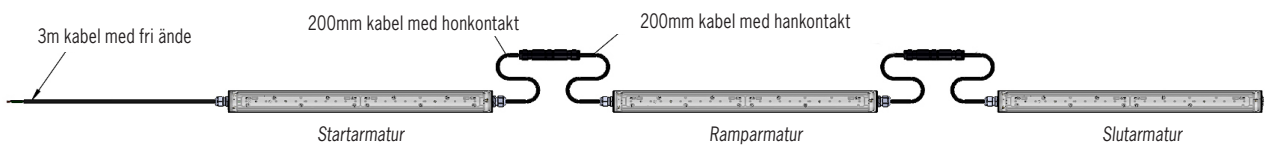

Wieland snabbkoppling, projektanpassade kabellängder






Kabelförbindning  
1023535

Artikel	On/off	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1024831	48VDC 75W IP67	180 x 63 x 35,5	7	9	
1024834	48VDC 100W IP67	199 x 63 x 35,5	4	5	
1024837	48VDC 150W IP67	291 x 63 x 35,5	3	4	
1024840	48VDC 240W IP67	244 x 71 x 37,5	4	5	

Artikel	Dimbara DALI	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1026190	48VDC 35W IP20	195 x 43 x 30	32	44	OBS IP20!
1026191	48VDC 60W IP20	195 x 43 x 30	18	24	OBS IP20!
1024833	48VDC 75W IP67	180 x 63 x 35,5	7	9	Min belastning 50%
1024836	48VDC 100W IP67	199 x 63 x 35,5	4	5	Min belastning 50%
1024839	48VDC 150W IP67	291 x 63 x 35,5	3	4	Min belastning 50%
1024842	48VDC 240W IP67	244 x 71 x 37,5	4	5	Min belastning 50%

Artikel	Inbyggd vridpotentiometer	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1024832	48VDC 75W IP65	180 x 63 x 35,5	7	9	Min belastning 50%
1024835	48VDC 100W IP65	199 x 63 x 35,5	4	5	Min belastning 50%
1024838	48VDC 150W IP65	291 x 63 x 35,5	3	4	Min belastning 50%
1024841	48VDC 240W IP65	244 x 71 x 37,5	4	5	Min belastning 50%

Artikel	CASAMBI	Mått, mm	Antal på C10	Antal på C13	Kommentar
1024880	48VDC 60W IP67	150 x 53 x 35	10	13	Min belastning 50%
1024881	48VDC 120W IP67	191 x 63 x 37,5	4	5	Min belastning 50%
1024882	48VDC 200W IP67	195 x 68 x 39,5	3	4	Min belastning 50%

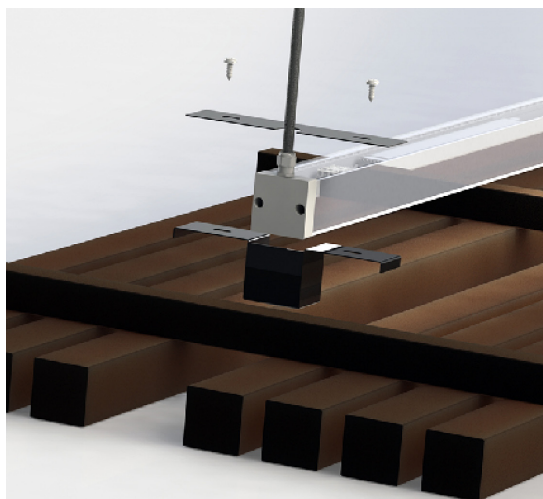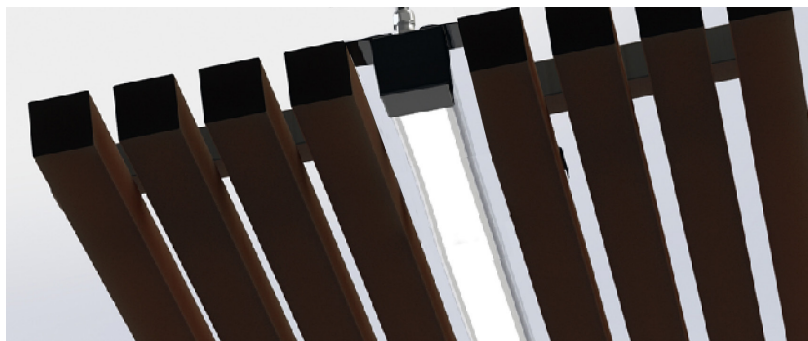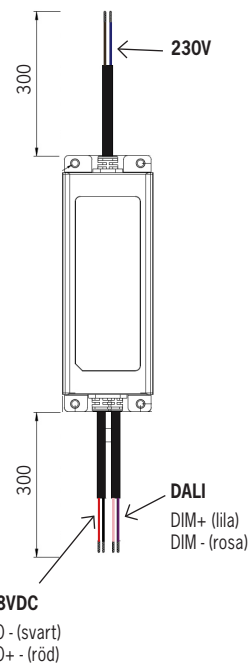

Projektanpassad lösning,  
kontakta säljare för  
support!