

# Line safe max opal






	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer, opal avbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Korrosivitetsklass C4 som standard.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 5G1,5mm <sup>2</sup> , svart, 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. . Tillval: snabbkoppling / kabelförbindning. Tillval: sensor / nödljus 1h 10%.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Type 8 vid TW. Tillval DMX / Casambi.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, opal diffusor, PC-rör. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: naturanodiserad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål: 2st för L ≤ 1745mm, 3st för L = 2025 - 3425mm och 4st för L ≥ 3705mm. Tillval: takfäste / väggfäste för IK11. Tillval: pendelfäste. Tillval: projektanpassade byglar. Tillval: fästen för klass C5.
	3,5 kg/m

Prestanda	Egenskaper	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 97 lm/W	x 0,95
	3000K, 102 lm/W	x 1,00
	4000K, 107 lm/W	x 1,05
	CRI >90 100.000h L80 SDCM Max 3 R9 >50	

## Diktmonterad tak eller vägg


Artikel	Namn
68-20-09302-55508	Line safe max opal 3000K 2270lm 23W 625mm DALI faspuls
68-20-09303-55508	Line safe max opal 3000K 3405lm 34W 905mm DALI faspuls
68-20-09304-55508	Line safe max opal 3000K 4540lm 45W 1185mm DALI faspuls
68-20-09305-55508	Line safe max opal 3000K 5675lm 56W 1465mm DALI faspuls
68-20-09306-55508	Line safe max opal 3000K 6810lm 67W 1745mm DALI faspuls
68-20-09307-55508	Line safe max opal 3000K 7945lm 78W 2025mm DALI faspuls
68-20-09308-55508	Line safe max opal 3000K 9080lm 89W 2305mm DALI faspuls
68-20-09309-55508	Line safe max opal 3000K 10215lm 100W 2585mm DALI faspuls
68-20-09310-55508	Line safe max opal 3000K 11350lm 111W 2865mm DALI faspuls
68-20-09311-55508	Line safe max opal 3000K 12485lm 123W 3145mm DALI faspuls
68-20-09312-55508	Line safe max opal 3000K 13620lm 134W 3425mm DALI faspuls
68-20-09313-55508	Line safe max opal 3000K 14755lm 145W 3705mm DALI faspuls
68-20-09314-55508	Line safe max opal 3000K 15890lm 156W 3985mm DALI faspuls

68-20-09302-55508 är 3000K  
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:  
68-20-09402-55508

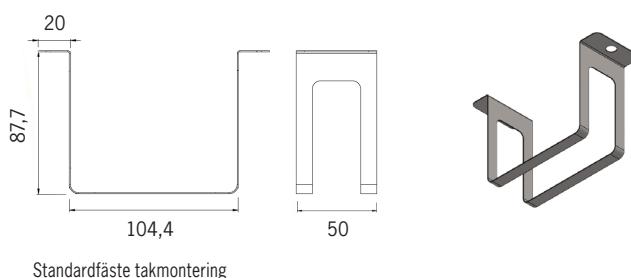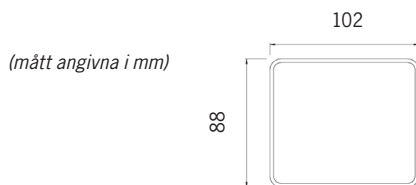
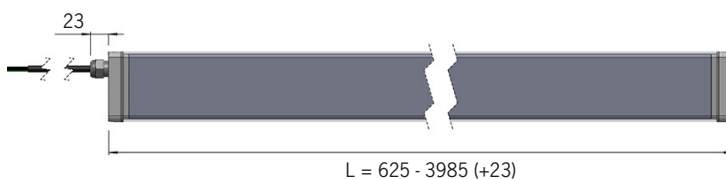


Tillval Line safe max för att nå IK11. Samtliga fästen av rostfritt stål.



(mått angivna i mm)

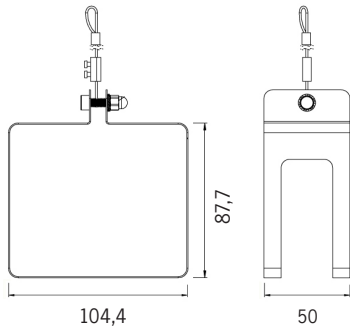


Vajerfäste  
1024918

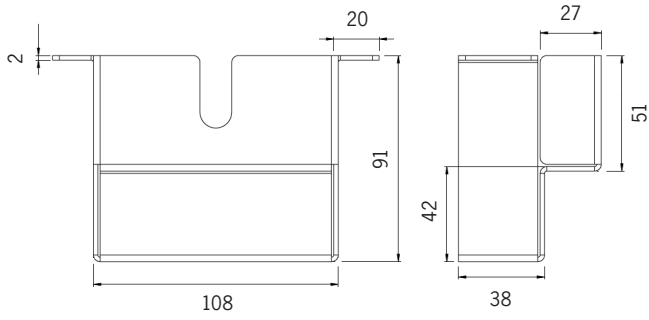



Vandalfäste  
anslutning  
1027302.  
Ger armaturen IK11

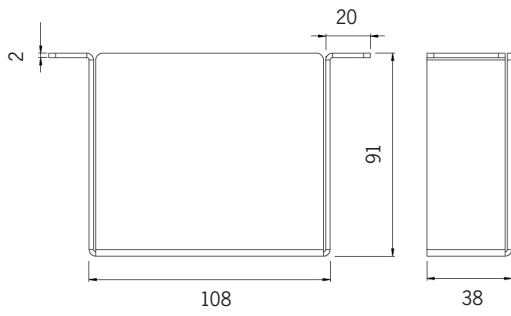


Vandalfäste  
avslut  
1027303  
Ger armaturen IK11




Väggfäste för släpljus upp / ned  
1031684

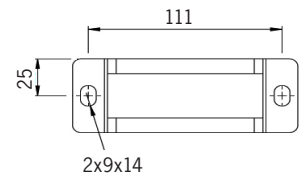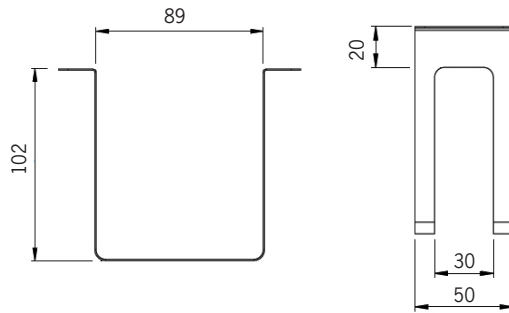

Optik



Standard: nedljus

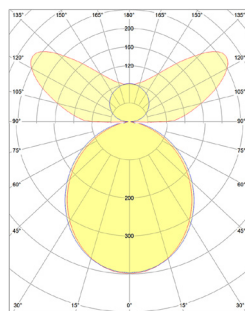

Tillval: uppljus