

Line safe max prisma



	Exteriör armatur som singel eller för sammanhängande ljuslinjer, prismatic avbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: dubbel i gavel / ovasida gavel / sida gavel.
	DALI 2.0 Type 8 vid TW
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, prismatic diffusor, PC-rör. Tillval: avbländning lamell, linser. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål. Tillval: projektanpassade byglar.
	3 kg/m


Diktmonterad tak eller vägg

Artikel	Namn
68-20-09302-55708	Line safe max prisma 3000K 2088lm 23W 625mm DALI
68-20-09303-55708	Line safe max prisma 3000K 3132lm 34W 905mm DALI
68-20-09304-55708	Line safe max prisma 3000K 4176lm 45W 1185mm DALI
68-20-09305-55708	Line safe max prisma 3000K 5220lm 56W 1465mm DALI
68-20-09306-55708	Line safe max prisma 3000K 6264lm 67W 1745mm DALI
68-20-09307-55708	Line safe max prisma 3000K 7308lm 78W 2025mm DALI
68-20-09308-55708	Line safe max prisma 3000K 8352lm 89W 2305mm DALI
68-20-09309-55708	Line safe max prisma 3000K 9396lm 100W 2585mm DALI
68-20-09310-55708	Line safe max prisma 3000K 10440lm 111W 2865mm DALI
68-20-09311-55708	Line safe max prisma 3000K 11484lm 123W 3145mm DALI
68-20-09312-55708	Line safe max prisma 3000K 12528lm 134W 3425mm DALI
68-20-09313-55708	Line safe max prisma 3000K 13572lm 145W 3705mm DALI
68-20-09314-55708	Line safe max prisma 3000K 14616lm 156W 3985mm DALI

68-20-09302-55708 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-20-09402-55708




L = 625 - 3985 mm

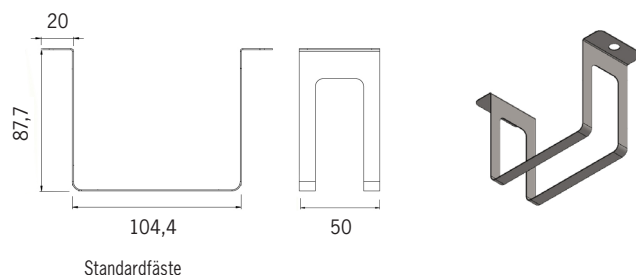

LED-info


Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 87 lm/W	x 0,93
3000K, 93 lm/W	x 1,00
4000K, 100 lm/W	x 1,07
CRI >90	
100.000h (L80B10)	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Tillval Line safe max. Samtliga fästen av rostfritt stål.


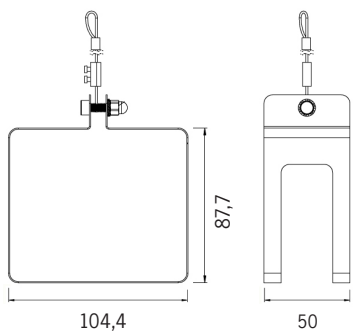


Vajerfäste
1024918


[mm]

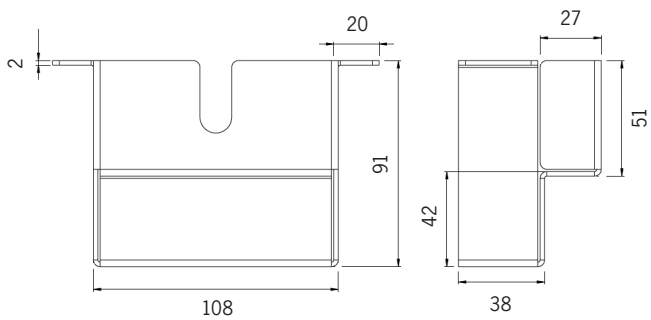

Vandalfäste
anslutning
1027302.
Ger armaturen IK11

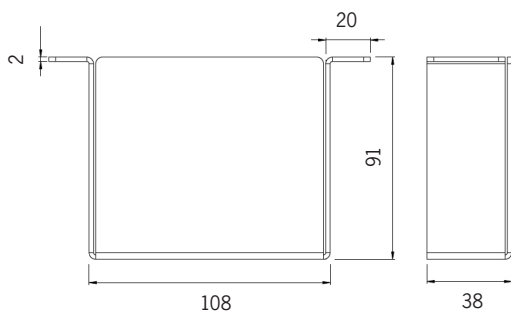


Vandalfäste
avslut
1027303.
Ger armaturen IK11




Tillval: lamellbländskydd

Optik



Standard: nedljus

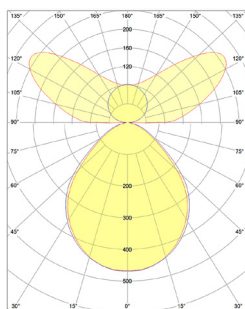

Tillval: uppljus