

4Twenty5 48VDC optik






| | |
|--|--|
| | Armatur för släppljus på väggar, tavlor och textilier. Liten och diskret armatur med god färgåtergivning. Förberedd för rampning. |
| | LED 48VDC filterrad. 2200 / 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: Andra färgtemperaturer. Tillval: Tunable white 2700-6500K. Tillval: RGB. / RGBW. |
| | 230V till extern driver. Anslutning genom gavel, 3m 0,5mm ² kabel medföljer. Tillval 1,0mm ² . Max armaturlängd per matning 15m (max 5 armaturer). Beakta spänningsfallet vid dimensionering av kabeln! |
| | Se sida 2 om drivers. |
| | Aluminium, klart frontglas av PC |
| | Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. |
| | Fästet skruvas mot underlag, fästen ingår. Kombinera armaturer singel/start med ramp/slut till önskad total armaturlängd. |
| | 0,7 kg per meter. |
| | |
| | |

Diktmonterad tak eller vägg

| Artikel | Namn |
|-------------------|---|
| 52-60-49301-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 322lm 3W sing/start 326mm |
| 52-60-49302-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 644lm 6W sing/start 631mm |
| 52-60-49303-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 966lm 9W sing/start 936mm |
| 52-60-49304-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1288lm 12W sing/start 1241mm |
| 52-60-49305-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1610lm 15W sing/start 1546mm |
| 52-60-49306-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1932lm 18W sing/start 1851mm |
| 52-60-49307-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2254lm 21W sing/start 2156mm |
| 52-60-49308-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2576lm 24W sing/start 2461mm |
| 52-60-49309-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2898lm 27W sing/start 2766mm |
| 52-60-49310-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 3220lm 30W sing/start 3071mm |
| 52-60-49311-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 3542lm 33W sing/start 3376mm |
| 52-60-49312-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 3864lm 36W sing/start 3681mm |
| 52-60-49313-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 4186lm 39W sing/start 3986mm |
| 52-60-49314-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 4508lm 42W sing/start 4291mm |
| 52-61-49301-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 322lm 3W ramp/slut 305mm |
| 52-61-49302-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 644lm 6W ramp/slut 610mm |
| 52-61-49303-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 966lm 9W ramp/slut 915mm |
| 52-61-49304-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1288lm 12W ramp/slut 1220mm |
| 52-61-49305-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1610lm 15W ramp/slut 1525mm |
| 52-61-49306-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 1932lm 18W ramp/slut 1830mm |
| 52-61-49307-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2254lm 21W ramp/slut 2135mm |
| 52-61-49308-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2576lm 24W ramp/slut 2440mm |
| 52-61-49309-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 2898lm 27W ramp/slut 2745mm |
| 52-61-49310-53100 | 4Twenty5 48VDC optik 3000K 30° 3220lm 30W ramp/slut 3050mm |

För annan färgtemperatur än 3000K
byt **3** till:
1 för 2200K
2 för 2700K
4 för 4000K

För annan optik än 30° byt **1** till:
0 för 15°
2 för 60°
6 för 90°
4 för asymmetrisk lins




Fästet kan även vändas i armaturens längdriktning

LED-info



| Prestanda optik 30° | Faktor lumenberäkning färgtemperaturer |
|---------------------|--|
| 2200K, 85 lm/W | x 0,83 |
| 2700K, 99 lm/W | x 0,93 |
| 3000K, 107 lm/W | x 1,00 |
| 4000K, 112 lm/W | x 1,07 |
| CRI >90 | |
| 100.000h (L80B10) | |
| SDCM Max 3 | |
| R9 >50 | |

Angivet gradantal avser ljusspridningen tvärs armaturen = röd kurva

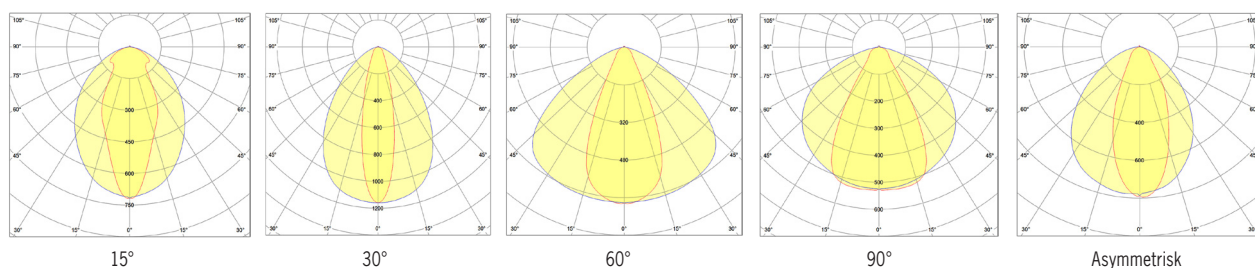

Optiker

Ställbart fäste 0-90°



[mm]

1015434 set om 2st för armaturlängd <2000mm

1015652 set om 3st för armaturlängd >2000mm

Standardutförande med helt jämn
ljuslinje. Diffusionsfilter.Tillval: indraget diffusionsfilter för
ökad avbländning.
Artikel 1010898

| Artikel | On/off | Mått, mm | Antal på C10 | Antal på C13 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1020498 | 48VDC 50W IP20 | 210 x 60 x 36 | 15 | 19 |
| 1026194 | 48VDC 70W IP20 | 210 x 60 x 36 | 15 | 19 |
| 1026195 | 48VDC 150W IP20 | 231 x 60 x 49 | 8 | 10 |

| Artikel | Dimbara DALI (one4all) | Mått, mm | Antal på C10 | Antal på C13 |
|---------|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1026190 | 48VDC 35W IP20 | 195 x 43 x 30 | 32 | 44 |
| 1026191 | 48VDC 60W IP20 | 195 x 43 x 30 | 18 | 24 |
| 1026192 | 48VDC 100VA IP20 | 225 x 43 x 30 | 12 | 16 |
| 1026193 | 48VDC 200VA IP20 | 325 x 43 x 30 | 8 | 10 |

| Artikel | Inbyggd vridpotentiometer | Mått, mm | Antal på C10 | Antal på C13 | Kommentar |
|---------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------|
| 1024832 | 48VDC 75VA IP65 | 180 x 63 x 35,5 | 7 | 9 | Min belastning 50% |
| 1024835 | 48VDC 100VA IP65 | 199 x 63 x 35,5 | 4 | 5 | Min belastning 50% |
| 1024838 | 48VDC 150VA IP65 | 291 x 63 x 35,5 | 3 | 4 | Min belastning 50% |
| 1024841 | 48VDC 240VA IP65 | 244 x 71 x 37,5 | 4 | 5 | Min belastning 50% |

| Artikel | För CASAMBI-styrning | Mått, mm | Kommentar |
|---------|---|--------------|-----------|
| 1027072 | Casambi CBU-ASD Control Unit OBS används tillsammans med DALI-drivare | 76 x 26 x 23 | Max 35mA |



Templet, Frälsningsarmén.

Ljusdesign: Electro Engineering.