


Cover drop-down prisma

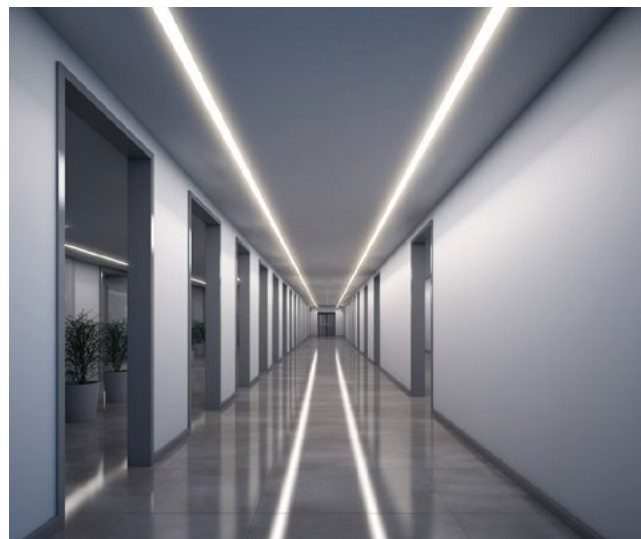

	Takinfälld armatur med en diffusor som ger ljus nedåt och åt sidorna samt lättar upp taket. Prismatisk avbländning nedåt för låg luminans och utmärkt synkomfort. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Kan även fås som systemlösning.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. CRI90. Tillval: andra färgtemperaturer. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Tillval: Linect chassikontakt.
	DALI faspulskontroll. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: IR närvarosensor 20 min / dagsljussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld för taktjocklek ≥ 3 mm, upp till 40mm som tillval. För undertak VTB med synlig bärprofil 15 eller 25mm. Hålltagning: L minus 8mm x 70mm. Bygelfäste ingår.
	1,9 kg per meter.

Takinfälld

Artikel	Namn
51-73-49302-20808	Cover drop-down prisma 10W 3000K 1104lm 596mm DALI
51-73-49303-20808	Cover drop-down prisma 14W 3000K 1565lm 854mm DALI
51-73-49304-20808	Cover drop-down prisma 19W 3000K 2208lm 1196mm DALI
51-73-49305-20808	Cover drop-down prisma 23W 3000K 2760lm 1430mm DALI
51-73-49306-20808	Cover drop-down prisma 27W 3000K 3312lm 1710mm DALI
51-73-49307-20808	Cover drop-down prisma 31W 3000K 3864lm 1990mm DALI
51-73-49308-20808	Cover drop-down prisma 36W 3000K 4416lm 2270mm DALI
51-73-49309-20808	Cover drop-down prisma 41W 3000K 4968lm 2550mm DALI
51-73-49310-20808	Cover drop-down prisma 45W 3000K 5520lm 2830mm DALI
51-73-49311-20808	Cover drop-down prisma 50W 3000K 6072m 3110mm DALI
51-73-49312-20808	Cover drop-down prisma 54W 3000K 6624lm 3390mm DALI
51-73-49313-20808	Cover drop-down prisma 59W 3000K 7176lm 3670mm DALI
51-73-49314-20808	Cover drop-down prisma 63W 3000K 7728lm 3950mm DALI

51-73-49302-20808 är 3000K

51-73-49302-20808 är one4all

För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:



För on/off, ange istället 0 i artikelnumret:

51-73-49202-20808

51-73-49302-20800

För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:

51-73-49402-20808

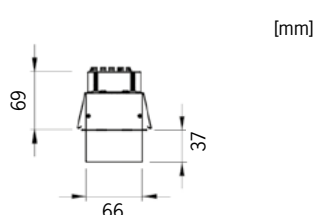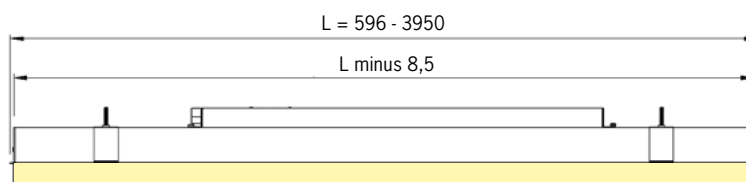

LED-info	Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 116 lm/W	x 0,95
3000K, 122 lm/W	x 1,00	
4000K, 128 lm/W	x 1,05	
CRI >90		
100.000h (L80B10)		
SDCM Max 3		
R9 >50		