Level up

	Armatur med ett mycket jämnt och brett uppljus, 165°. För kontor och konferensrum. Tillval: utförande för rampmontage
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: andra färgtemperaturer.
	230V till inbyggd driver DALI 2.0 faspulskontroll standard, fast anslutning (3m 5-polig kabel med fri ände). Kabelgenomföring i höger ovansida.
	DALI 2.0 faspulskontroll
M	Aluminium / opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Pendlad, vajerlängd 3m med aluminiumfäste: 2 fästen för 1169-1723mm 3 fästen för 2003-2563mm 4 fästen för 2843-3123mm
	1,5 kg per meter.

CE | F | I | IP 20

Pendlad för bredstrålande uppljus

Artikel	Namn
72-52-49304-25108	Level up 34W 3000K 4068lm 1169mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49305-25108	Level up 43W 3000K 5085lm 1437mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49306-25108	Level up 52W 3000K 6102lm 1723mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49307-25108	Level up 61W 3000K 7119lm 2003mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49308-25108	Level up 69W 3000K 8136lm 2283mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49309-25108	Level up 78W 3000K 9153lm 2563mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49310-25108	Level up 87W 3000K 10170lm 2843mm DALI faspuls, superwide uplight
72-52-49311-25108	Level up 95W 3000K 11187lm 3123mm DALI faspuls, superwide uplight

72-52-49304-25108 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
72-52-49204-25108

72-52-49304-25108 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
72-52-49404-25108

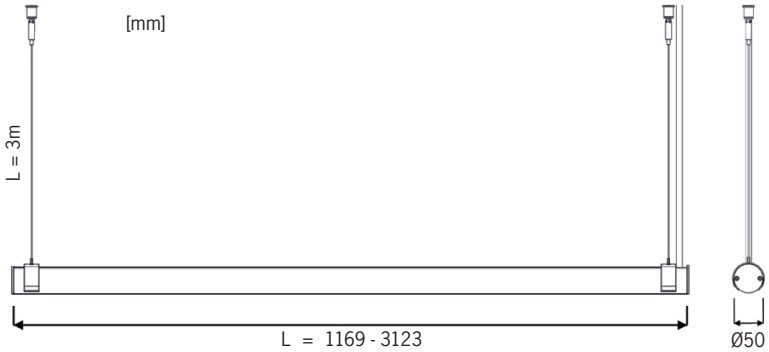

Prestanda

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 111 lm/W	x 0,95
3000K, 117 lm/W	x 1,00
4000K, 123 lm/W	x 1,05

CRI >90
100.000h L80
SDCM Max 3
R9 >50

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Fäste

Standard pendelfäste
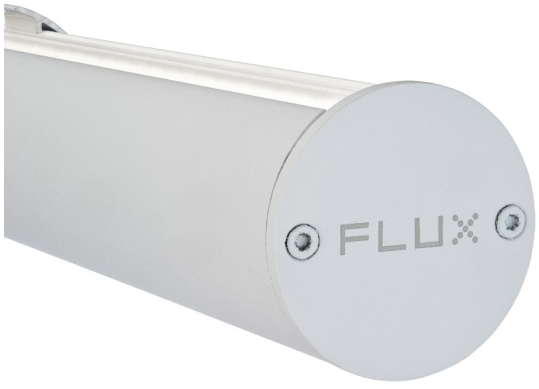
Exempelbild (AI-genererad)