

# KRUGER P1 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)





B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
**KRUGER P1 - FO - code 20631**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20632**



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
**KRUGER P1 - FO - code 20634**  
**KRUGER P1 - FOP - code 20635**

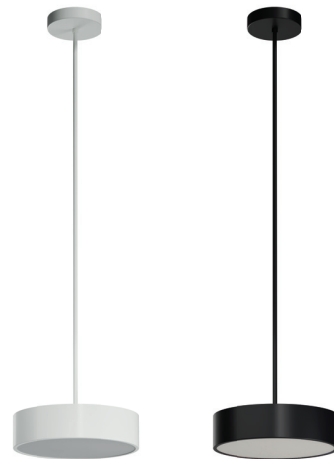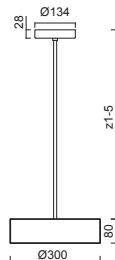

## KRUGER P1 - FO



Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40012	IN-12ZKN62/FO1B/z5 B	○	E27	10		IP40			KRU40013			
KRU60148	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1420		KRU60149		KRU60150
KRU60151 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1910		KRU60152		KRU60153 <sup>A</sup>
KRU60648	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1480		KRU60649		KRU60650
KRU60651 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	2000		KRU60652		KRU60653 <sup>A</sup>
KRU40014	IN-12ZKN62/FO1C/z5 C	●	E27	10		IP40			KRU40015			
KRU60162	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1280		KRU60163		KRU60164
KRU60165 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1720		KRU60166		KRU60167 <sup>A</sup>
KRU60662	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1330		KRU60663		KRU60664
KRU60665 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1800		KRU60666		KRU60667 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61024	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61025	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1920				
KRU61028	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				
KRU61029	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1730				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P1 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>




Ø 300 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60154	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	13	3000	IP40	2000	1220		KRU60155		KRU60156
KRU60157 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	1640		KRU60158		KRU60159 <sup>A</sup>
KRU60654	LED-1L14E500ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	13	4000	IP40	2080	1270		KRU60655		KRU60656
KRU60657 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	1710		KRU60658		KRU60659 <sup>A</sup>
KRU60168	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	13	3000	IP40	2000	1080		KRU60169		KRU60170
KRU60171 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	1450		KRU60172		KRU60173 <sup>A</sup>
KRU60668	LED-1L14E500ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	13	4000	IP40	2080	1120		KRU60669		KRU60670
KRU60671 <sup>A</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FO1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	1520		KRU60672		KRU60673 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61026	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61027	LED-1L14ET700ZKN62/FO1B/z5 B BT 27-65K	○	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1650				
KRU61030	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				
KRU61031	LED-1L14ET700ZKN62/FO1C/z5 C BT 27-65K	●	LED	18	2700-6500	IP40	2710	1460				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatickosti / atypical chromaticity temperature  
 vyšší index podání barev / higher color rendering index  
 jiná barva základny / other base color according to RAL  
 atypická délka závěsu / custom length of pendant  
 modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
 modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
 SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER P2 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Držení stínidla	sklapovací držáky
Umístění	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /  
spare shade B

KRUGER P2 - FO - code 20637  
KRUGER P2 - FOP - code 20638



Náhradní stínidlo C /  
spare shade C

KRUGER P2 - FO - code 20640  
KRUGER P2 - FOP - code 20641

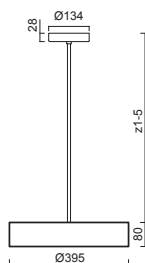

## KRUGER P2 - FO



Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40016	IN-22ZKN83/FO2B/z5 B	○	E27	2x10		IP40			KRU40017			
KRU60176	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2660		KRU60177		KRU60178
KRU60179 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3590		KRU60180		KRU60181 <sup>A</sup>
KRU60676	LED-1L16E500ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2780		KRU60677		KRU60678
KRU60679 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3740		KRU60680		KRU60681 <sup>A</sup>
KRU40018	IN-22ZKN83/FO2C/z5 C	●	E27	2x10		IP40			KRU40019			
KRU60190	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2400		KRU60191		KRU60192
KRU60193 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	3230		KRU60194		KRU60195 <sup>A</sup>
KRU60690	LED-1L16E500ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2500		KRU60691		KRU60692
KRU60693 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FO2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	3370		KRU60694		KRU60695 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61032	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61033	LED-1L16ET700ZKN83/FO2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3610				
KRU61036	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				
KRU61037	LED-1L16ET700ZKN83/FO2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3260				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>



Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60182	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	24	3000	IP40	3750	2290		KRU60183		KRU60184
KRU60185 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	3080		KRU60186		KRU60187 <sup>A</sup>
KRU60682	LED-1L16E500ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	24	4000	IP40	3910	2390		KRU60683		KRU60684
KRU60685 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	3210		KRU60686		KRU60687 <sup>A</sup>
KRU60196	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	24	3000	IP40	3750	2030		KRU60197		KRU60198
KRU60199 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	2730		KRU60200		KRU60201 <sup>A</sup>
KRU60696	LED-1L16E500ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	24	4000	IP40	3910	2110		KRU60697		KRU60698
KRU60699 <sup>A</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FOP2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	2850		KRU60700		KRU60701 <sup>A</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61034	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61035	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2B/z5 B BT 27-65K	○	LED	33	2700-6500	IP40	5090	3100				
KRU61038	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				
KRU61039	LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C BT 27-65K	●	LED	33	2700-6500	IP40	5090	2750				

<sup>A</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS


1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	RAL	↑ ↓ ↓	Bluetooth	WiFi	SELF TEST
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND:** Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | EM COMB (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | EM + Sensor (3h) - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# KRUGER P3 - FO, FOP

Závěs	tyčový, délka 1m (z5)*
Stínidlo	plastové: opálové (FO) / opálové prismatické (FOP)
Držení stínidla	s kovovým límcem
Umístění	sklapovací držáky
	stropní
Pendant	steel rod, length 1m (z5)*
Shade	plastic: opal (FO) / opal prismatic (FOP) with metal collar
Shade fixing	folding two-step clamp holders
Installation	ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

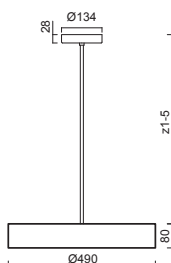

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo B /  
 spare shade B  
**KRUGER P3 - FO - code 20643**  
**KRUGER P3 - FOP - code 20644**



Náhradní stínidlo C /  
 spare shade C  
**KRUGER P3 - FO - code 20646**  
**KRUGER P3 - FOP - code 20647**

## KRUGER P3 - FO



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU40020	IN-32ZKN94/FO3B/z5 B	○	E27	3x10		IP40			KRU40021			
KRU60204 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3780		KRU60205		KRU60206 <sup>^</sup>
KRU60207 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	5500		KRU60208		KRU60209 <sup>^</sup>
KRU60704 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3950		KRU60705		KRU60706 <sup>^</sup>
KRU60707 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	5730		KRU60708		KRU60709 <sup>^</sup>
KRU40022	IN-32ZKN94/FO3C/z5 C	●	E27	3x10		IP40			KRU40023			
KRU60218 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	3410		KRU60219		KRU60220 <sup>^</sup>
KRU60221 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4950		KRU60222		KRU60223 <sup>^</sup>
KRU60718 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3560		KRU60719		KRU60720 <sup>^</sup>
KRU60721 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	5160		KRU60722		KRU60723 <sup>^</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61040	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61041	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	5530				
KRU61044	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				
KRU61045	LED-1L20ET1050ZKN94/FO3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4990				

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FOP NIŽŠÍ R<sub>UG</sub> / LOWER R<sub>UG</sub>



Ø 490 mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60210 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	32	3000	IP40	5330	3250		KRU60211		KRU60212 <sup>^</sup>
KRU60213 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	4720		KRU60214		KRU60215 <sup>^</sup>
KRU60710 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	32	4000	IP40	5560	3390		KRU60711		KRU60712 <sup>^</sup>
KRU60713 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	4920		KRU60714		KRU60715 <sup>^</sup>
KRU60224 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	32	3000	IP40	5330	2880		KRU60225		KRU60226 <sup>^</sup>
KRU60227 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	4180		KRU60228		KRU60229 <sup>^</sup>
KRU60724 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	32	4000	IP40	5560	3000		KRU60725		KRU60726 <sup>^</sup>
KRU60727 <sup>^</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	4360		KRU60728		KRU60729 <sup>^</sup>
<b>TUNABLE WHITE 2700 - 6500K</b>												
KRU61042	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B DALI 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61043	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3B/z5 B BT 27-65K	○	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4750				
KRU61046	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C DALI 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				
KRU61047	LED-1L20ET1050ZKN94/FOP3C/z5 C BT 27-65K	●	LED	48	2700-6500	IP40	7790	4210				

<sup>^</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

<b>1800 K</b> <b>6500 K</b>	<b>CRI &gt;90</b> <b>CRI &gt;95</b>	<b>RAL</b>	<b>↓ ↓ ↓</b>	<b>BT</b>	<b>WiFi</b>	<b>SELF TEST</b>
atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature	vyšší index podání barev / higher color rendering index	jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL	atypická délka závěsu / custom length of pendant	modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module	modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module	SELF TEST nový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND: Sensor** - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

# NEW KRUGER P1, P2, P3 - FC


Závěs tyčový, délka 1m (z5)\*  
Stínidlo černé plastové s kovovým límcem  
Držení stínidla sklápovací držáky  
Umístění stropní

Pendant steel rod, length 1m (z5)\*  
Shade black plastic with metal collar  
Shade fixing folding two-step clamp holders  
Installation ceiling

\*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at:  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)



B - bílá / white, C - černá / black




Náhradní stínidlo B /  
spare shade B  
KRUGER P1 - FC - code 20632  
KRUGER P2 - FC - code 20639  
KRUGER P3 - FC - code 20645




Náhradní stínidlo C /  
spare shade C  
KRUGER P1 - FC - code 20636  
KRUGER P2 - FC - code 20642  
KRUGER P3 - FC - code 20648


KRUGER P2 - FC

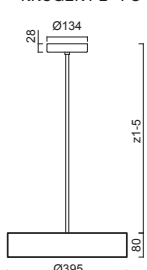

KRUGER P1 - FC

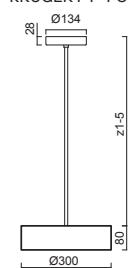

KRUGER P3 - FC

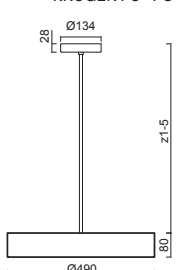

## KRUGER P1 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 300mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60160 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 3K	○	LED	18	3000	IP40	2690	320		KRU60161		
KRU60660 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1B/z5 B 4K	○	LED	18	4000	IP40	2810	340		KRU60661		
KRU60174 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 3K	●	LED	18	3000	IP40	2690	300		KRU60175		
KRU60674 <sup>▲</sup>	LED-1L14EMP700ZKN62/FC1C/z5 C 4K	●	LED	18	4000	IP40	2810	310		KRU60675		

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P2 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE



Ø 395mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60188 <sup>▲</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 3K	○	LED	34	3000	IP40	5050	610		KRU60189		
KRU60688 <sup>▲</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2B/z5 B 4K	○	LED	34	4000	IP40	5270	630		KRU60689		
KRU60202 <sup>▲</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 3K	●	LED	34	3000	IP40	5050	560		KRU60203		
KRU60702 <sup>▲</sup>	LED-1L16EMP700ZKN83/FC2C/z5 C 4K	●	LED	34	4000	IP40	5270	580		KRU60703		

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

## KRUGER P3 - FC ČERNÉ STÍNIDLO / BLACK SHADE




Ø 490mm

on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)
KRU60216 <sup>▲</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 3K	○	LED	48	3000	IP40	7740	930		KRU60217		
KRU60716 <sup>▲</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3B/z5 B 4K	○	LED	48	4000	IP40	8070	970		KRU60717		
KRU60230 <sup>▲</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 3K	●	LED	48	3000	IP40	7740	850		KRU60231		
KRU60730 <sup>▲</sup>	LED-1L20EMP1050ZKN94/FC3C/z5 C 4K	●	LED	48	4000	IP40	8070	890		KRU60731		

<sup>▲</sup> MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz)

### PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature  
vyšší index podání barev / higher color rendering index  
jiná barva základny dle RAL / other base color according to RAL  
atypická délka závěsu / custom length of pendant  
modul pro ovládání pomocí bluetooth / bluetooth control module  
modul pro ovládání chytrou domácností / smart home control module  
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

**LEGEND:** Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | DALI - kód svítidla se stímatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | Corridor - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor