
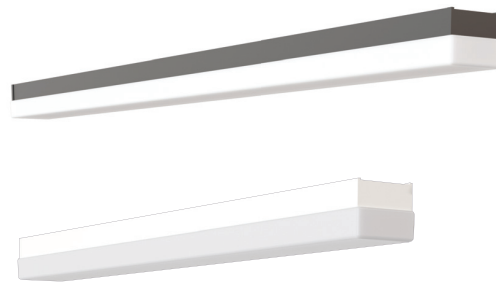


MATAR 1, 2 - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polykarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling / wall

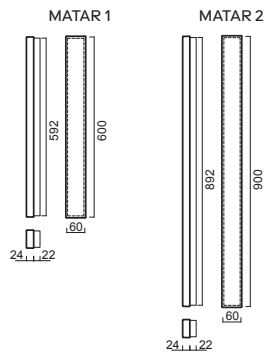

B - bílá / white, C - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
MATAR 1 - code 20608
MATAR 2 - code 20609



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

MATAR 1 - PC

600x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71030	LED-1L79E250PA06/PC71 B 3K	○	LED	9	3000	IP44	1540	1090					MAT71031
MAT71032 [▲]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 3K	○	LED	13	3000	IP44	2100	1490					MAT71033
MAT71034	LED-1L79E250PA06/PC71 C 3K	●	LED	9	3000	IP44	1540	1090					MAT71035
MAT71036 [▲]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 3K	●	LED	13	3000	IP44	2100	1490					MAT71037
MAT71530	LED-1L79E250PA06/PC71 B 4K	○	LED	9	4000	IP44	1600	1140					MAT71531
MAT71532 [▲]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 B 4K	○	LED	13	4000	IP44	2190	1550					MAT71533
MAT71534	LED-1L79E250PA06/PC71 C 4K	●	LED	9	4000	IP44	1600	1140					MAT71535
MAT71536 [▲]	LED-1L79EMP350PA06/PC71 C 4K	●	LED	13	4000	IP44	2190	1550					MAT71537

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

MATAR 2 - PC

900x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT71038	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 3K	○	LED	14	3000	IP44	2310	1640					MAT71039
MAT71040 [▲]	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 3K	○	LED	20	3000	IP44	3150	2240					MAT71041
MAT71042	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 3K	●	LED	14	3000	IP44	2310	1640					MAT71043
MAT71044 [▲]	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 3K	●	LED	20	3000	IP44	3150	2240					MAT71045
MAT71538	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 B 4K	○	LED	14	4000	IP44	2400	1700					MAT71539
MAT71540 [▲]	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 B 4K	○	LED	20	4000	IP44	3290	2340					MAT71541
MAT71542	LED-1L78-1L79E250PA09/PC72 C 4K	●	LED	14	4000	IP44	2400	1700					MAT71543
MAT71544 [▲]	LED-1L78-1L79EMP350PA09/PC72 C 4K	●	LED	20	4000	IP44	3290	2340					MAT71545

[▲] MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS



atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

NEW MATAR 3 - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling / wall





B - bílá / white, **C** - černá / black



Náhradní stínidlo / spare shade
code 20655



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33519
černá / black - code 33520

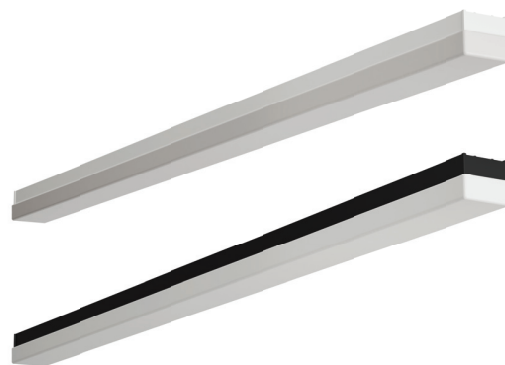

MATAR 3 - PC

1200x60mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[mm]	NTTO[mm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60000	LED-2L79E500PA12/PC73 B 3K	○	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60001		MAT60002	
MAT60003 ^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60004		MAT60005 ^A	
MAT60006	LED-2L79E500PA12/PC73 C 3K	●	LED	18	3000	IP44	3070	2180		MAT60007		MAT60008	
MAT60009 ^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4210	2990		MAT60010		MAT60011 ^A	
MAT60500	LED-2L79E500PA12/PC73 B 4K	○	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60501		MAT60502	
MAT60503 ^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60504		MAT60505 ^A	
MAT60506	LED-2L79E500PA12/PC73 C 4K	●	LED	18	4000	IP44	3210	2280		MAT60507		MAT60508	
MAT60509 ^A	LED-2L79EMP700PA12/PC73 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4390	3120		MAT60510		MAT60511 ^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - více na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K
6500 K

CRI >90
CRI >95

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor


NEW MATAR 5 - PC

Montura kovová
Stínidlo opálový polycarbonát
Držení stínidla pružinové
Umístění stropní / nástěnné

Fixture metal
Shade opal polycarbonate
Shade fixing spring
Installation ceiling / wall




B - bílá / white, **C** - černá / black




Náhradní stínidlo / spare shade
code 20657



Příslušenství pro boční průchod
Accessories for side entry
bílá / white - code 33524
černá / black - code 33525



Držák pro povrchovou montáž /
holder for a surface installation
code 33526



MATAR 5 - PC

900x90mm



on/off	type	colour	source	[W]	T [K]	IP	BTTO[lm]	NTTO[lm]	sensor	DALI	Corridor	EM COMB (3h)	EM+sensor
MAT60024	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 3K	○	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60025		MAT60026	
MAT60027^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 3K	○	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60028		MAT60029^A	
MAT60030	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 3K	●	LED	19	3000	IP44	3060	1990		MAT60031		MAT60032	
MAT60033^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 3K	●	LED	26	3000	IP44	4180	2720		MAT60034		MAT60035^A	
MAT60524	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 B 4K	○	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60525		MAT60526	
MAT60527^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 B 4K	○	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60528		MAT60529^A	
MAT60530	LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 C 4K	●	LED	19	4000	IP44	3190	2070		MAT60531		MAT60532	
MAT60533^A	LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 C 4K	●	LED	26	4000	IP44	4360	2830		MAT60534		MAT60535^A	

^A MULTI POWER LED DRIVER - nastavitelný výkon svítidla / adjustable power of light - vice na / more at www.osmont.cz

PROVEDENÍ NA ZAKÁZKU / CUSTOM SOLUTIONS

1800 K 6500 K	CRI >90 CRI >95	SELF TEST
------------------	--------------------	-----------

atypická teplota chromatičnosti / atypical chromaticity temperature
vyšší index podání barev / higher color rendering index
SELF TEST nouzový modul / SELF TEST emergency module

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor



1 First floor

2 Second floor

RECEPTION