

Line safe max lamell optik



Stora Mossens T-banestation, asymmetrisk optik. Ljusdesign Sweco

	Exteriör armatur som singel eller för ljuslinjer, riktad belysning med olika optiker och lamellavbländning. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtlighet. Anpassat utförande klass C4 för exempelvis klorhaltig miljö.
	LED 3000K / 4000K. Tillval 2700K. Tillval: Tunable white 2700K-6500K Tillval: Uppljus
	230V till integrerad driver, förmonterad kabel 5G1,5mm ² , svart, 3m. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: snabbkoppling / kabelförbindning. Tillval: sensor / nödljus 1h 10%.
	DALI 2.0 Type 8 vid TW. Tillval DMX / Casambi.
	Låg flimmernivå +/- 2%
	Aluminium, PC-rör. Lameller av aluminium och linser av PC. Korrosivitetsklass C4
	Standardfärg profil: natureloxerad alu. Tillval: pulverlack RAL-färg.
	Diktmonterad med bygel av rostfritt stål: 2st för L ≤ 1745mm, 3st för L = 2025 - 3425mm och 4st för L ≥ 3705mm. Tillval: takfäste / väggfäste för IK11. Tillval: pendelfäste. Tillval: projektanpassade byglar.
	4,8 kg/m
	IK 10
	IP 66

Prestanda	Egenskaper	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
	2700K, 93 lm/W 3000K, 98lm/W 4000K, 103lm/W	x 0,95 x 1,00 x 1,05
	CRI >90 100.000h (L80B10) SDCM Max 3 R9 >50	

Projektanpassad lösning för SL

Artikel	Namn
68-20-09302-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 2206lm 23W 625mm DALI switchDIM
68-20-09303-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 3309lm 34W 905mm DALI switchDIM
68-20-09304-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 4412lm 45W 1185mm DALI switchDIM
68-20-09305-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 5515lm 57W 1465mm DALI switchDIM
68-20-09306-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 6618lm 68W 1745mm DALI switchDIM
68-20-09307-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 7721lm 79W 2025mm DALI switchDIM
68-20-09308-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 8824lm 90W 2305mm DALI switchDIM
68-20-09309-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 9927lm 102W 2585mm DALI switchDIM
68-20-09310-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 11030lm 113W 2865mm DALI switchDIM
68-20-09311-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 12133lm 124W 3145mm DALI switchDIM
68-20-09312-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 13236lm 136W 3425mm DALI switchDIM
68-20-09313-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 14339lm 147W 3705mm DALI switchDIM
68-20-09314-55308	Line safe max lamell optik 40° 3000K 15442lm 159W 3985mm DALI switchDIM


Output för 40° och 3000K angivna. Se ruta **LED-info** för övriga ljusflöden!

För annan färgtemperatur än 3000K
byt **3** till:
2 för 2700K
4 för 4000K


För annan optik än 40° byt **3** till:
4 för 60° lins
5 för 90° lins
6 för asymmetrisk lins



L = 625 - 3985 mm

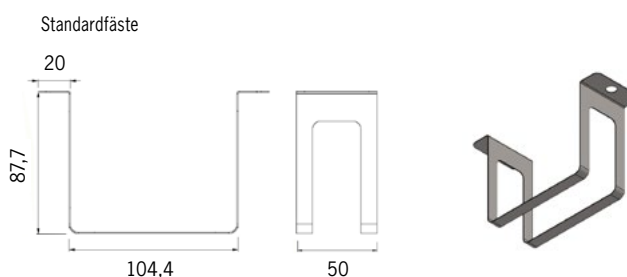


Tilval Line safe max för att nå IK11. Samtliga fästen av rostfritt stål.

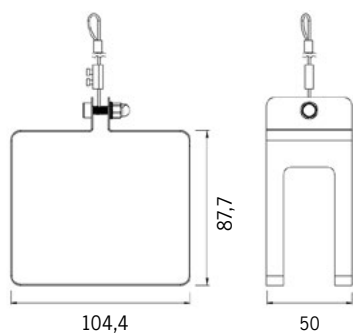


Vajerfäste
1024918

[mm]

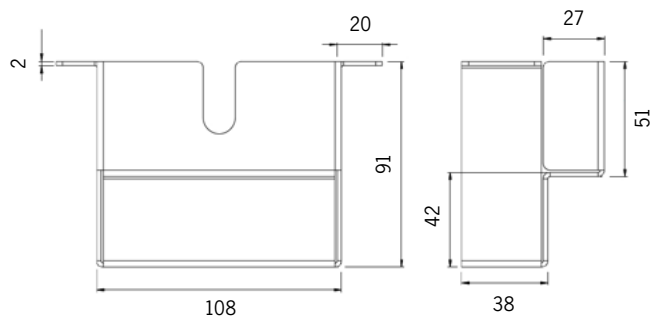

Vandalfäste
anslutning
1027302.
Ger armaturen IK11

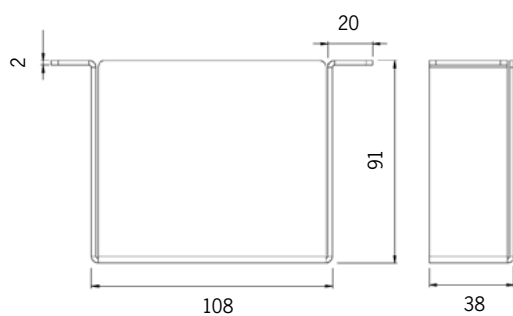


Vandalfäste
avslut
1027303.
Ger armaturen IK11




Optiker


Angivet gradantal avser ljusspridningen tvärs armaturen = röd kurva




40°



60°



90°



Asymmetrisk