

Hover 165° prisma




	Pendlad armatur med specialoptik för ett jämnt och kraftigt 165° uppljus. Prismatisk avbländning för nedljus. För kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Singel eller systemlösning.
	Se www.flux.nu för ljusdatafiler. Tillval: andra Kelvin, CRI eller ljusflöden.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K, CRI>90.
	230V till integrerad driver, 2,5m kabel 5G 0,75mm². Kabelgenomföring höger ovsida.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: on/off dragsnöre / switchDim dragsnöre / närvarosensor 20 min / dagslussensor. Tillval: nödljus (10% 1h).
UGR	16,9
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	Aluminium, stål, PMMA
	Finstruktur vitlackerad RAL9003. Tillval: svartlackerad RAL9005 eller annan RAL-färg.
	Vajerpendlad med horisontellt skjutbara vajerfästen, 2st för 900-1740mm, 3st för 2020-2860mm, 4st för 3140-3980mm. Vajerlängd 2,5m.
	2,2 kg/m
	I
	CE
	IP 20

Takpendlad

Artikel	Namn
56-57-49303-25706	Hover 165° prisma 37W 3000K 4101lm CRI90 900mm DALI faspuls
56-57-49304-25706	Hover 165° prisma 49W 3000K 5468lm CRI90 1180mm DALI faspuls
56-57-49305-25706	Hover 165° prisma 61W 3000K 6835lm CRI90 1460mm DALI faspuls
56-57-49306-25706	Hover 165° prisma 73W 3000K 8202lm CRI90 1740mm DALI faspuls
56-57-49307-25706	Hover 165° prisma 85W 3000K 9569lm CRI90 2020mm DALI faspuls
56-57-49308-25706	Hover 165° prisma 98W 3000K 10936lm CRI90 2300mm DALI faspuls
56-57-49309-25706	Hover 165° prisma 110W 3000K 12303lm CRI90 2580mm DALI faspuls
56-57-49310-25706	Hover 165° prisma 122W 3000K 13670lm CRI90 2860mm DALI faspuls
56-57-49311-25706	Hover 165° prisma 134W 3000K 15037lm CRI90 3140mm DALI faspuls
56-57-49312-25706	Hover 165° prisma 146W 3000K 16404lm CRI90 3420mm DALI faspuls
56-57-49313-25706	Hover 165° prisma 159W 3000K 17771lm CRI90 3700mm DALI faspuls
56-57-49314-25706	Hover 165° prisma 171W 3000K 19138lm CRI90 3980mm DALI faspuls

56-57-49303-25706 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
56-57-49403-25706

56-57-49303-25706 är vit armatur.
För svart armatur ange istället 3 i artikelnumret:
56-57-39303-25706

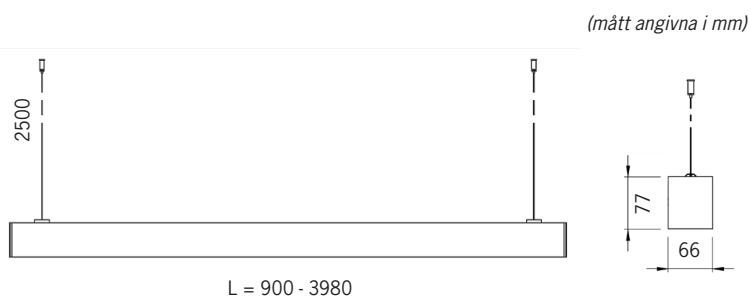

Övriga utföranden



Lamell



Drop-down prisma

Tillval




Sensor, ökar armaturens längd med 22mm

Prestanda

Prestanda prisma	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 107 lm/W	x 0,95
3000K, 112 lm/W	x 1,00
4000K, 118 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	
TM30>90	

Optik

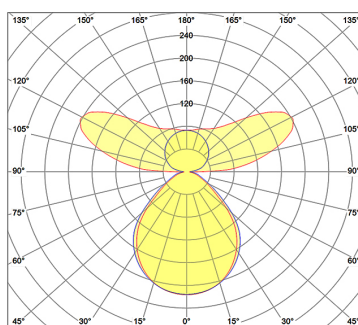

Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen



Södersjukhuset Rehab (ej med uppljus 165°)

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB