Line safe lamell soft

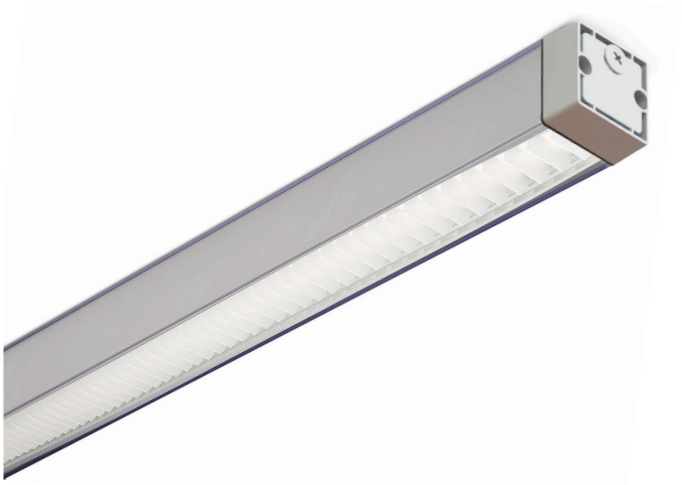

	Exteriör armatur med lameller och diffusor för ett mjukt ljus med hög visuell komfort. Singel eller för sammanhängande ljuslinjer. Inbyggd driver. Rektangulär design med höjd IP-klass och slagtålighet. Klass C4 som standard, C5 som tillval.
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: annan färgtemperatur
	230V till integrerad driver, förmonterad svart kabel 3m 5G1,5mm². ytterdiameter 9,1mm. Tillval: on/off. Tillval: Klass II. Kabelgenomföring singel i gavel. Tillval: kabelgenomföring ovansida gavel. Tillval: förmonterat ök kablage / snabbkoppling.
	DALI 2.0 faspulskontroll standard
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
M	Aluminium 45%, PC 20%, stål 16%, övrigt 19%.
	Standardfärg profil: naturanodiserad alu. Tillval: pulverlackerad aluminiumprofil RAL.
	Ytmonterad, takfäste ingår: 2st för längd upp till 2026mm och 3st för längre. Tillval: täckande fäste för IK11.
	1,9 kg /m · CE · D · I · IP 66 · IK 10 · C4

Diktmonterad tak / vägg eller pendlad

Artikel	Namn
68-75-29302-55208	Line safe lamell soft 17W 3000K 1236lm 626mm DALI faspuls
68-75-29303-55208	Line safe lamell soft 26W 3000K 1854lm 906mm DALI faspuls
68-75-29304-55208	Line safe lamell soft 35W 3000K 2472lm 1186mm DALI faspuls
68-75-29305-55208	Line safe lamell soft 43W 3000K 3090lm 1466mm DALI faspuls
68-75-29306-55208	Line safe lamell soft 52W 3000K 3708lm 1746mm DALI faspuls
68-75-29307-55208	Line safe lamell soft 61W 3000K 4326lm 2026mm DALI faspuls
68-75-29308-55208	Line safe lamell soft 69W 3000K 4944lm 2306mm DALI faspuls
68-75-29309-55208	Line safe lamell soft 78W 3000K 5562lm 2586mm DALI faspuls
68-75-29310-55208	Line safe lamell soft 87W 3000K 6180lm 2866mm DALI faspuls
68-75-29311-55208	Line safe lamell soft 95W 3000K 6798lm 3146mm DALI faspuls
68-75-29312-55208	Line safe lamell soft 104W 3000K 7416lm 3426mm DALI faspuls
68-75-29313-55208	Line safe lamell soft 113W 3000K 8034lm 3706mm DALI faspuls
68-75-29314-55208	Line safe lamell soft 121W 3000K 8652lm 3986mm DALI faspuls

68-75-29302-55208 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
68-75-29402-55208

68-75-29302-55208 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
68-75-29202-55208



* Kabelgenomföring ökar längden med 30 mm.

[mm]







Standard takfäste

Prestanda

Egenskaper	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 72 lm/W	x 0,95
3000K, 76 lm/W	x 1,00
4000K, 80 lm/W	x 1,05

CRI >90
100.000h L80
SDCM Max 3
R9 >50

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Kabelgenomföringar

Alternativ:
A) Singel i gavel (standard)
C) Ovansida gavel (tillval)



Tillval fästen rostfritt stål





Gavelfäste (IK10)
1016290



Gängstångsfäste
1022048



Pendelfäste linspänn
1018069

Gavelfäste kabelingång (IK11)
1030573







Gavelfäste (IK11)
1030572





Tillval för montering i ribbtak

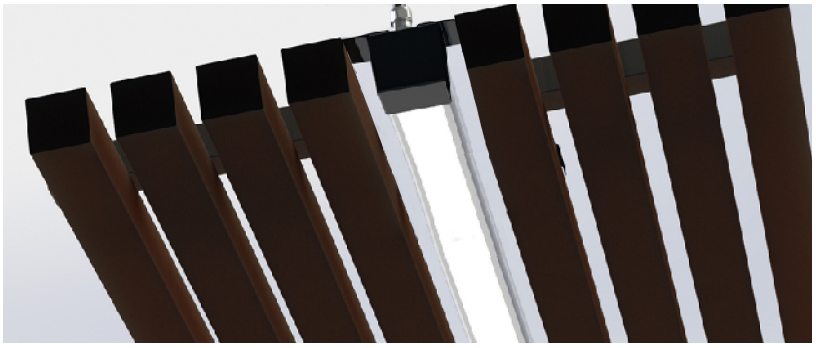

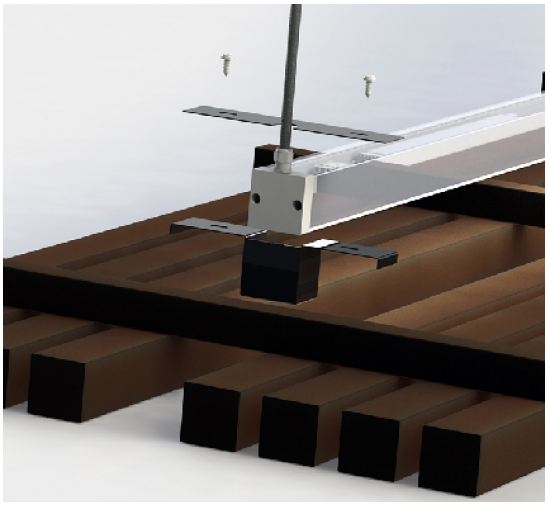

Projektanpassad lösning,
kontakta säljare för
support!

Hallunda T-banestation, Stockholm. Ljusdesign: WSP.