

Hide



Dubbelparabolisk
avbländning



	Takinfälld armatur med dubbelparabolisk avbländning, för belysning av kontor, korridorer, entréer, konferensrum och skolor. Två längder som standard för infällnad i takplatta 60x60cm eller 60x120cm. Armaturen kan även levereras i andra längder upp till 4000mm samt som systemlösning.
	LED 3000K / 4000K. Tillval: 2700K / 5000K. Se www.flux.nu för ljusdatafiler.
	Tillval: Tunable white 2700-6500K.
	230V till integrerad driver, fast anslutning. Kabelgenomföring ovasida. Tillval: Överkopplingsbar (rakt uppåt).
	DALI 2.0 faspulskontroll standard. Tillval: andra effekter/ljusflöden. Tillval: närvarosensor 20 min / dagsljussensor, OBS förlänger armaturen med 22mm. Tillval: Nödljus (10% 1h).
UGR	17
	Låg flimmernivå +/- 1,5%
	ALUearth >95% återvunnen aluminium, stålplåt
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Takinfälld, bygelfästen ingår. Taktjocklek 8-24mm. Håltägnis 83 x 588 / 1188mm. Tillval: Montagekit för 40mm undertaksplatta.
	1 kg / 1,5 kg
	IP 20

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 100 lm/W	x 0,95
3000K, 105 lm/W	x 1,00
4000K, 110 lm/W	x 1,05
CRI 93	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9>50	

Takinfälld


Artikel	Namn
51-62-49302-25106	Hide 10W 3000K 1000lm 596mm DALI faspuls
51-62-49304-25106	Hide 19W 3000K 2004lm 1196mm DALI faspuls
51-62-49402-25106	Hide 10W 4000K 1055lm 596mm DALI faspuls
51-62-49404-25106	Hide 19W 4000K 2110lm 1196mm DALI faspuls

OBS ovan är standardlängder för systemundertak. Armaturen kan även levereras i andra längder eller som systemlösning för långa linjer.




Framtidssäkrad och installationsvänlig konstruktion:

Plint och elektronik sitter på en egen profil, som hängs på plats i huvudprofilen efter montering.

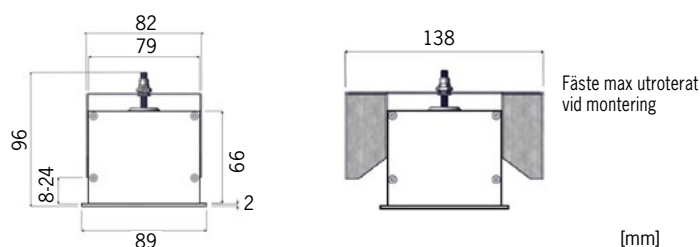

Fäste max utroterat
vid montering


[mm]

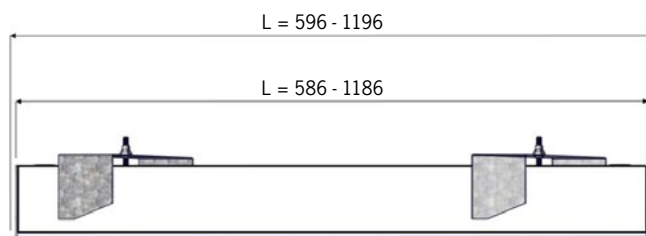

L = 596 - 1196

L = 586 - 1186

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen