

Hi line up




	Slimmad kvadratisk armatur med ett mycket jämnt och brett uppljus, 165°. För kontor och konferensrum. Tillval: utförande för rampmontage
	LED 2700K / 3000K / 4000K. Tillval: andra färgtemperaturer.
	230V till inbyggd driver DALI 2.0 faspulskontroll standard, fast anslutning (vit 2,5m 5-polig kabel med fri ände). Kabelgenomföring i höger ovsida.
	DALI 2.0 faspulskontroll
	Aluminium / stålplåt / opal PMMA.
	Standardfärg: vitlackerad RAL9003 finstruktur. Tillval: annan RAL-färg.
	Pendlad, vajerlängd 3m med skjutbart aluminiumfäste: 2 fästen för 1167-2881mm 3 fästen för 2561-3121mm
	1,5 kg per meter.

Pendlad för bredstrålande uppljus

Artikel	Namn
72-86-49304-25108	Hi line up 34W 3000K 4068lm 1167mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49305-25108	Hi line up 43W 3000K 5085lm 1435mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49306-25108	Hi line up 52W 3000K 6102lm 1721mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49307-25108	Hi line up 61W 3000K 7119lm 2001mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49308-25108	Hi line up 69W 3000K 8136lm 2281mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49309-25108	Hi line up 78W 3000K 9153lm 2561mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49310-25108	Hi line up 87W 3000K 10170lm 2841mm DALI faspuls, superwide uplight
72-86-49311-25108	Hi line up 95W 3000K 11187lm 3121mm DALI faspuls, superwide uplight

72-86-49304-25108 är 3000K
För 2700K, ange istället 2 i artikelnumret:
72-86-49204-25108


72-86-49304-25108 är 3000K
För 4000K, ange istället 4 i artikelnumret:
72-86-49404-25108

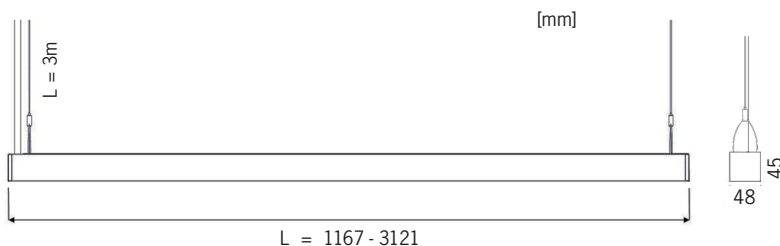

Prestanda

Prestanda	Faktor lumenberäkning färgtemperaturer
2700K, 111 lm/W	x 0,95
3000K, 117 lm/W	x 1,00
4000K, 123 lm/W	x 1,05
CRI >90	
100.000h L80	
SDCM Max 3	
R9 >50	

Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen

Fäste



Standard pendelfäste



Exempelbild (AI-genererad)

