


# Pole 80 basic opal



|  |                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ljuseffektiv och prisvärd armatur med opal avbländning. För belysning av viadukter, smörjgropar, garage och andra installationer med låg till mellanhög takhöjd. |
|  | LED 3000K / 4000K, midpower chip.                                                                                                                                |
|  | 230V. Inbyggd driver. Förmonterad utanpåliggande 5-polig kopplingsplint. Tillval: intern överkoppling.                                                           |
|  | DALI 2.0 faspulskontroll.                                                                                                                                        |
|  | Flimmer, PstLM $\leq 1,0$ . Stroboskopisk effekt, SVM $\leq 0,4$                                                                                                 |
|  | Stål 48%, PC 28%, PMMA 8%                                                                                                                                        |
|  | Rostfria fästen C5, beställs på separat nummer                                                                                                                   |
|  | 2,1kg /m                                                                                                                                                         |
|  | C4                                                                                                                                                               |
|  | I                                                                                                                                                                |
|  | IK 10                                                                                                                                                            |

## Diktmonterad tak eller vägg

| Artikel           | Namn                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 62-56-08304-50508 | Pole 80 basic opal 32W 1187mm 3000K 4484lm DALI faspuls |
| 62-56-08404-50508 | Pole 80 basic opal 32W 1187mm 4000K 4753lm DALI faspuls |
| 62-56-08306-50508 | Pole 80 basic opal 48W 1747mm 3000K 6726lm DALI faspuls |
| 62-56-08406-50508 | Pole 80 basic opal 48W 1747mm 4000K 7130lm DALI faspuls |

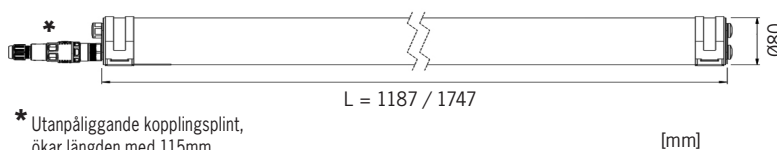

\* Utanpåliggande kopplingsplint, ökar längden med 115mm.



Standardfäste C5  
1033017


## Prestanda

| Prestanda                  |              |
|----------------------------|--------------|
| Varmvit $\approx$ 3000K    | 140 lm/W     |
| Neutralvit $\approx$ 4000K | 148lm/W      |
| CRI                        | >80          |
| Brinttid                   | 100.000h L80 |
| SDCM                       | Max 3        |

## Tillval

För fler alternativ på längder, optiker, uppfästningar mm, se istället de övriga armaturerna i vår stora produktfamilj Pole 80


## Optik



Röd kurva anger ljusspridningen tvärs armaturen



AI

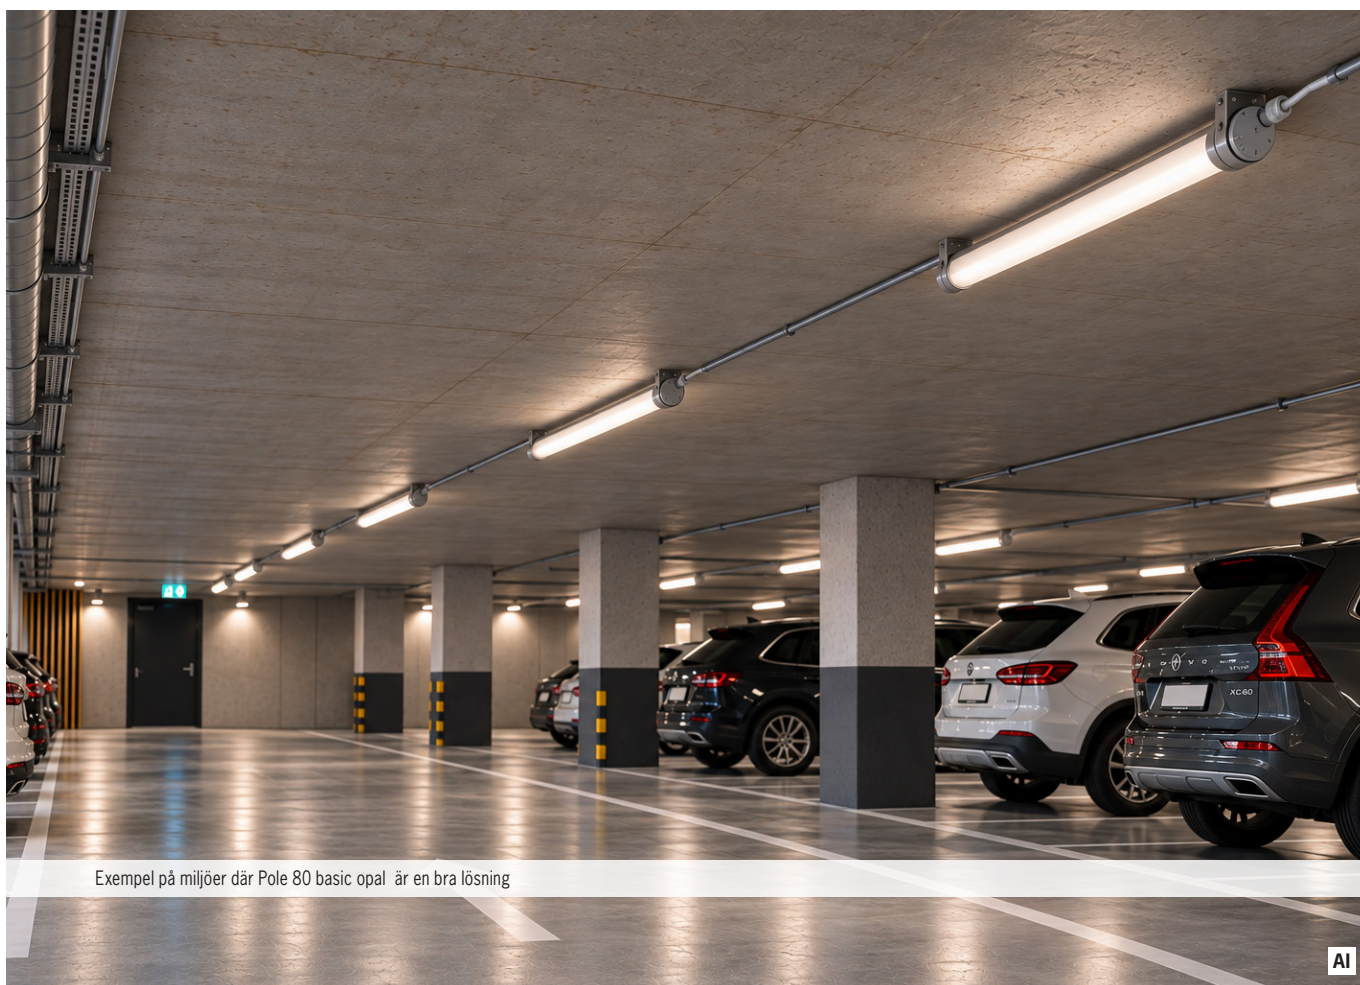

Exempel på miljöer där Pole 80 basic opal är en bra lösning

AI